



Serie BMS7480 Caseta Moderno 7x4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Herramientas Necesarias

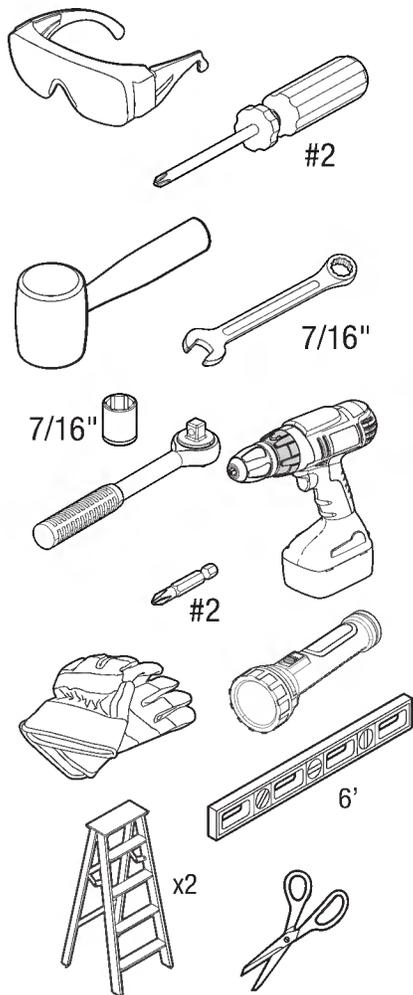

Se Incluye en el Kit

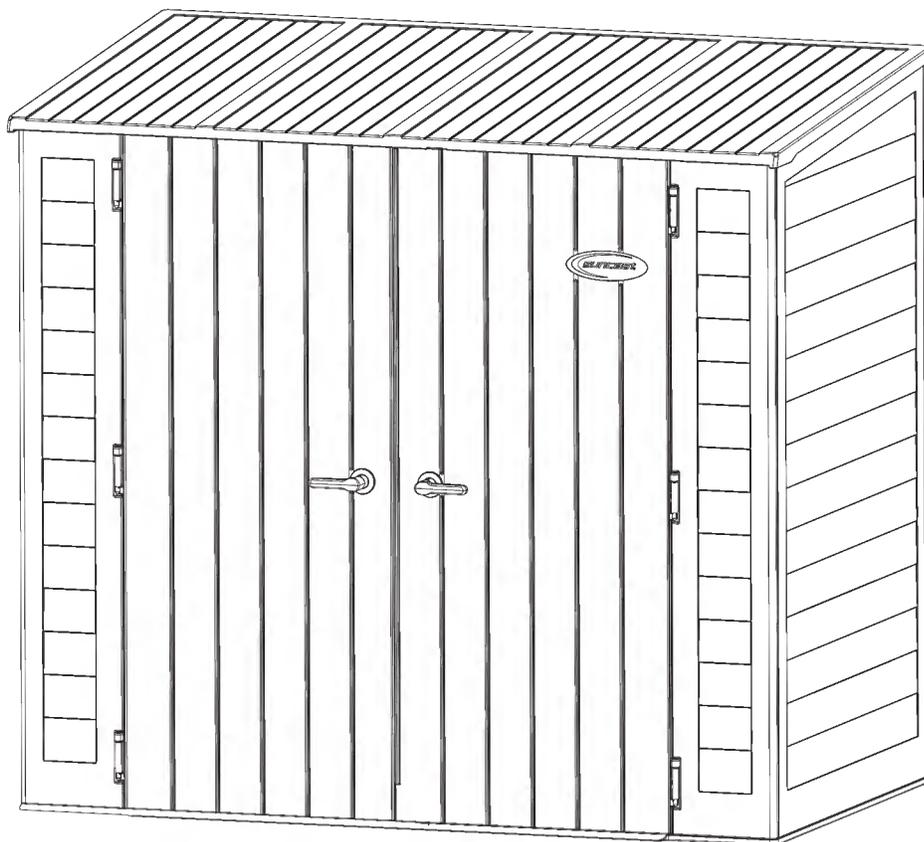

MADE IN THE
USA



Escanee el código QR para ver el video de montaje del producto.

SUNCAST

Built for Everyday Life™

¡Gracias por la compra de este producto Suncast®!

Regístrese en los 90 días siguientes a la compra para activar la garantía!

No es necesario registrarse para los productos con una garantía de 90 días o menos.

1. Verifique el plazo de garantía de su producto visitando [www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) (los productos con un plazo de garantía de 90 días o menos no requieren registro).
2. Para completar el registro: llene el formulario y cargue por internet una copia de su recibo visitando <https://support.suncast.com> o escaneando el código QR.



¿Alguna pregunta?

Si tiene preguntas sobre el producto, asistencia para el armado, partes de repuesto y más, visite:



<https://support.suncast.com>



Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510



1-800-846-2345

1-630-381-6309



Antes de Empezar...

- **Consulte con las autoridades locales para ver si requiere algún permiso para construir un caseta.** Antes de construir la caseta, consulte con el funcionario encargado de los códigos de construcción locales para revisar los permisos requeridos o las limitaciones de construcción.
- **Es necesario tener cimientos nivelados y resistentes antes de empezar la construcción de la caseta.** La preparación del lugar está disponible más adelante en este manual. Si los cimientos son diferentes de lo especificado en este manual, podría impedir el montaje apropiado y dañar las partes.
- **Lea las instrucciones con detenimiento antes de montar.** Este paquete contiene partes que puedan dañarse si se montan incorrectamente o en orden incorrecto.
- **Por favor, siga las instrucciones.** Suncast no es responsable de reemplazar partes perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.



Indica que se necesita por lo menos 1 persona adulta más para completar este paso.



Indica que se recomienda precaución al usar un taladro eléctrico.



Indica que la orientación es fundamental. Antes de empezar a montar, consulte la ilustración para garantizar que las partes estén orientadas correctamente orientation is critica.



Cuidado y Mantenimiento de la Caseta

- Inspeccione a intervalos regulares la caseta para asegurarse de que la integridad del montaje se ha mantenido. **Repare o cambie las piezas rotas inmediatamente.**
- Revise periódicamente el sitio seleccionado de la caseta para asegurarse de que siga nivelada.
- Mantenga el techo limpio de nieve y hojas.
- Para mantener la buena apariencia del producto, recomendamos limpiarlo a intervalos regulares con agua y jabón suave. **NO** utilice cloro, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos, y **NO** use cepillos de cerdas duras. El no limpiar a intervalos regulares podría causar manchas permanentes en el plástico. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.



Consejos Para el día del Montaje

- **NO** intente montar en un día con vientos fuertes.
- Asegúrese de reservar la cantidad de tiempo necesaria para montar la caseta. Un montaje incompleto de la caseta puede ser un peligro de seguridad.
- Asegúrese de tener ayuda disponible para levantar y asegurar las partes en su lugar.
- **NO** utilice una llave de torsion ni un taladro manual para ajustar los Easy bolts. USE SOLO el destornillador Easy bolt suministrado.
- Suncast provee tornillería adicional para sujetadores, para la conveniencia del cliente. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños extra una vez terminado el montaje.

Nota: Este producto contiene partes que se usan con orientaciones diferentes para construir la caseta. Le rogamos tomar nota de la orientación de las partes que se muestran en el manual de instrucciones. El no seguir estas Instrucciones puede dañar las partes. Suncast no es responsable de reemplazar partes perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.



Precaución

- Las herramientas eléctricas pueden aplicar par de fuerza excesivo y dañar el producto. Si decide utilizar un taladro eléctrico para montar el producto, Suncast recomienda utilizar un taladro inalámbrico de velocidad variable con un embrague variable ajustado en la posición más baja. Una broca Phillips #2 es compatible con la tornillería proporcionada. Suncast no da ninguna garantía que seguir esta recomendación evitará dañar el producto. El daño a las partes por par de fuerza excesivo no está cubierto bajo la garantía limitada de Suncast.
- Se requiere una preparación adecuada del sitio.
- La caseta no está diseñada para almacenar materiales inflamables, cáusticos o corrosivos.
- La caseta no está diseñada para vivienda ni para que niños la usen.
- **NO** se pare, se siente ni almacene objetos en el techo de la caseta de almacenamiento.
- **NO** coloque cerca objetos calientes o que pueden calentarse.
- Los artículos pesados no deben apoyarse contra las paredes, ya que esto puede causar deformación del panel y daño permanente.
- Suncast no se responsabiliza por el daño causado por el mal tiempo o el mal uso.
- Este kit contiene partes con bordes filosos. Por favor tenga cuidado al manipular; recomendamos utilizar guantes de trabajo.
- **AL TALADRAR A TRAVÉS DE METAL**, tenga cuidado con las rebabas, virutas y otros bordes afilados. Se recomienda enfáticamente utilizar gafas protectoras.
- **NO** coloque el producto en lugares cerca de superficies altamente reflectantes. (Nota: las ventanas de baja emisividad son más reflectantes que las ventanas estándar y pueden afectar el período de vida útil del producto).
- El producto es resistente al agua pero no es impermeable. Coloque la unidad lejos de canaletas y tuberías para un rendimiento óptimo.
- Límite máximo de peso para el estante = 50 lbs (distribuidos de manera uniforme).
- Para evitar daños accidentales al sistema de cierre de la puerta, la manija de la puerta derecha debe permanecer en posición hacia abajo siempre que la puerta esté abierta.
- Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe estar candado en todo momento cuando no esté en uso. Consulte el final de este manual para conocer las especificaciones del candado.

Preparación del Lugar y Construcción de la Plataforma

Los materiales **NO** se suministran con el kit de la caseta

Importante:

- Se debe preparar el lugar donde se instalará esta caseta. Es necesario colocar la caseta sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría distorsionar y dañar la caseta. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base incorrecta. La garantía requiere una base construida correctamente, como se describe a continuación.
- Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite www.suncast.com, consulte al distribuidor o los códigos locales.

Preparación del Lugar

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a montar la caseta.
2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se encuentren bajo tierra.
3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. **La superficie de la base debe ser cuadrada, plana y estar nivelada.** Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base:


Losa de Hormigón

- Construya una losa de al menos 4" de espesor.
- Se recomienda el uso de barra de refuerzo.

Plataforma de Madera

- Utilice madera para exteriores.
- Coloque la plataforma de madera sobre un pilar de bloques o un lecho de cimentación.

4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera:
 - Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en la caseta. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada.
 - El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje.
 - **Es necesario anclar los paneles del piso a la base una vez finalizado el montaje.** Los paneles del piso de la caseta incluyen áreas planas donde se deben fijar los anclajes o los tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas áreas planas antes de fijar los paneles del piso a la base.

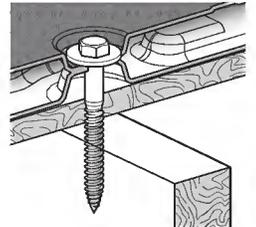



Ejemplo de sección de anclaje

Losa de Hormigón

- Fije la caseta a la losa de hormigón con anclajes para mampostería de 3/8" con arandelas de 1". Los anclajes para mampostería y las arandelas de 1" están disponibles en la mayoría de las ferreterías locales. **Se requieren 4 anclajes para mampostería para la caseta con puerta.**

Plataforma de Madera

- Fije la caseta a la plataforma de madera con tornillos tirafondo de 1/4"-3/8" x 3" con arandelas de 1". Los tornillos tirafondo y las arandelas de 1" están disponibles en la mayoría de las ferreterías locales. **Se requieren 4 tornillos tirafondo para la caseta con puerta.**

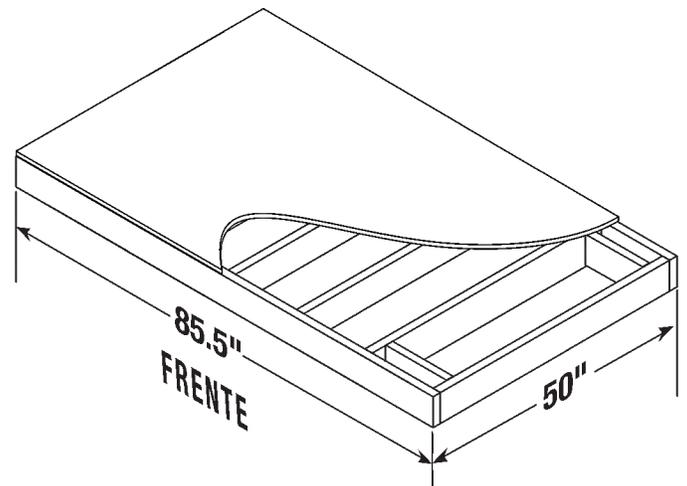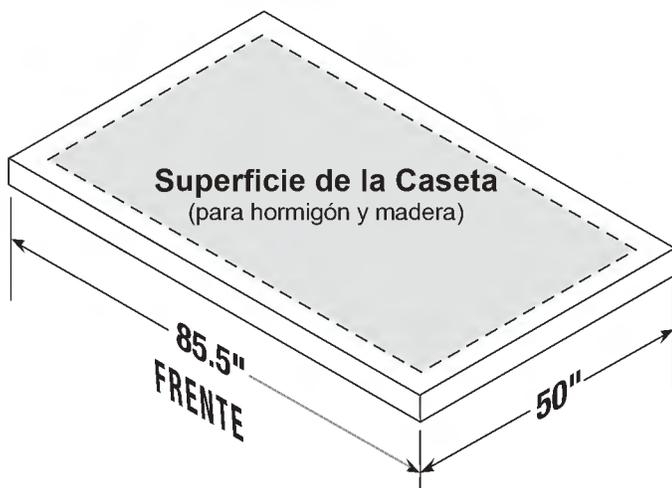

*Las dimensiones permiten que la caseta encaje dentro de 1" de cada lado.


Nota: Las ubicaciones de sujeción del piso de la caseta están diseñadas para alinearse con el diseño de la estructura inferior. Asegúrese de que la parte delantera de los paneles de la base esté orientada correctamente en la plataforma para asegurarse de que los pernos de fijación encajen con la estructura inferior.

Preparación del Lugar y Construcción de la Plataforma

Los materiales **NO** se suministran con el kit de la caseta

Separación crítica de la plataforma de madera:


* *Revise cuidadosamente todas las medidas de separación crítica.*

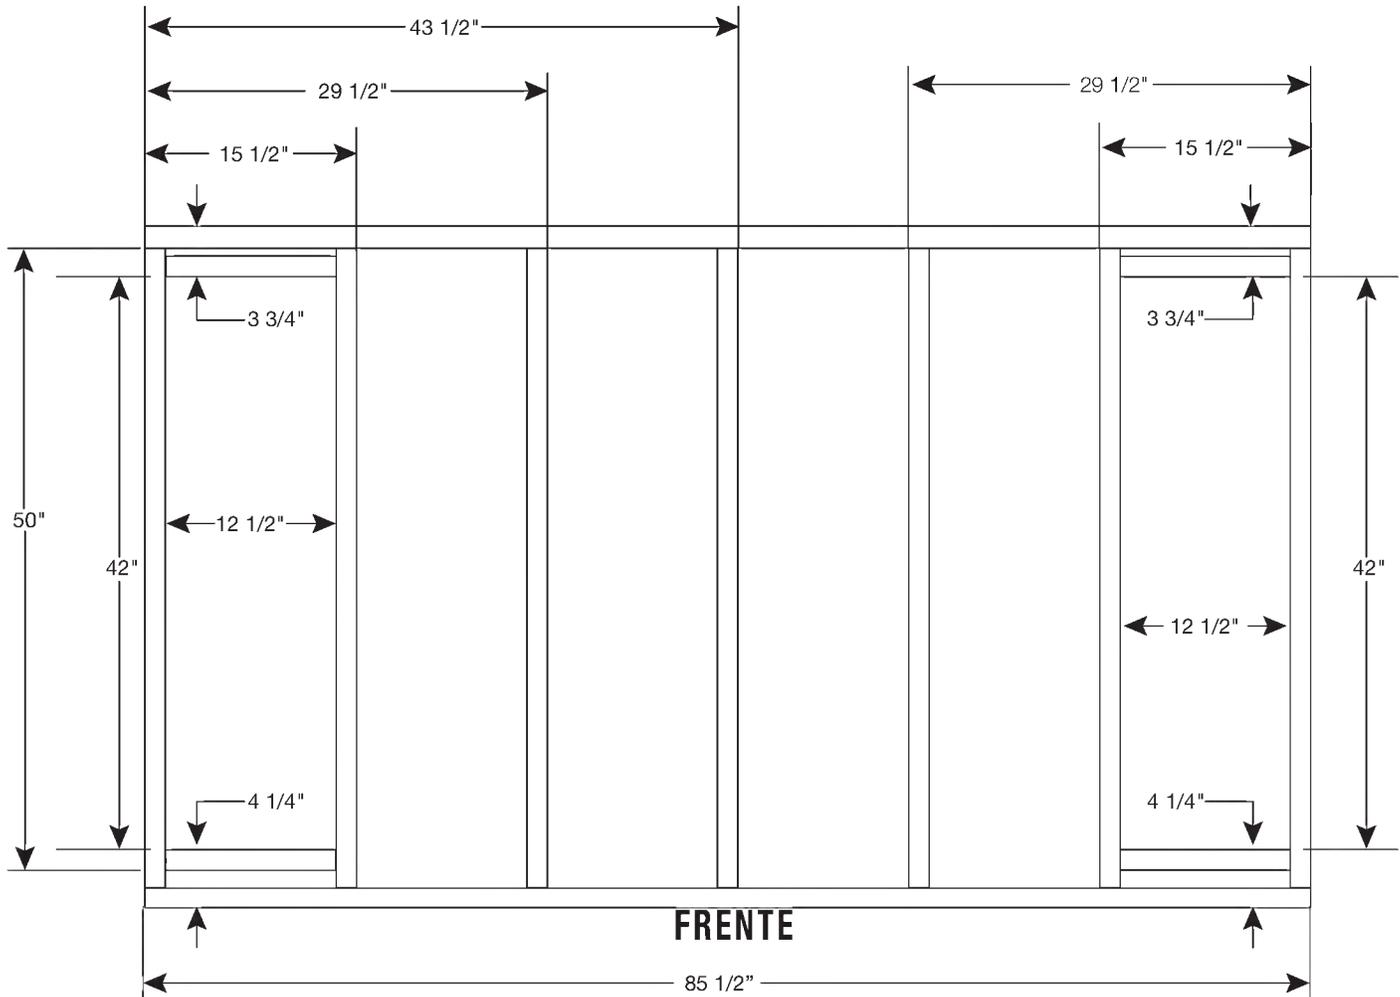

Lista de materiales de la Plataforma de Madera

Item	Qty	Size
a	2	50" x 42.75" x .75"
b	4	2" x 6" x 12.5"
c	2	2" x 6" x 85.5"
d	7	2" x 6" x 47"

- Una madera de 2 x 6 es realmente 1/2" más pequeña que los tamaños anotados. Las dimensiones indicadas suponen madera de tamaño real estándar de 1.5" x 5.5". Las dimensiones de la madera pueden variar. Compruebe las dimensiones de la madera antes de cortarla y realice los ajustes necesarios para conseguir las dimensiones indicadas. Las dimensiones de corte son las reales.

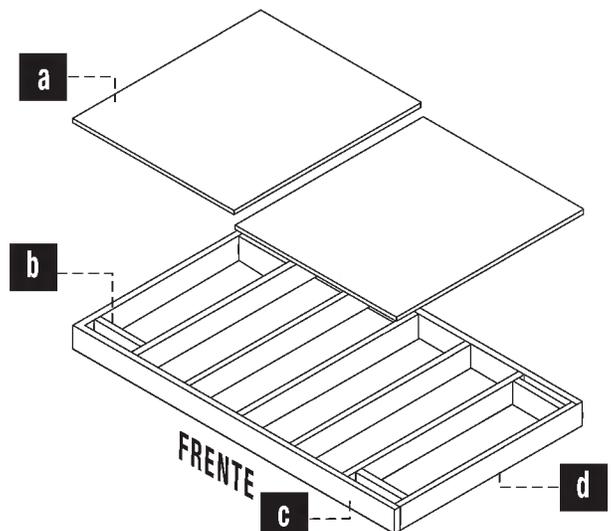


Piezas - Paneles


IMPORTANTE

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PARTES.

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDE HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN PRESENTES.

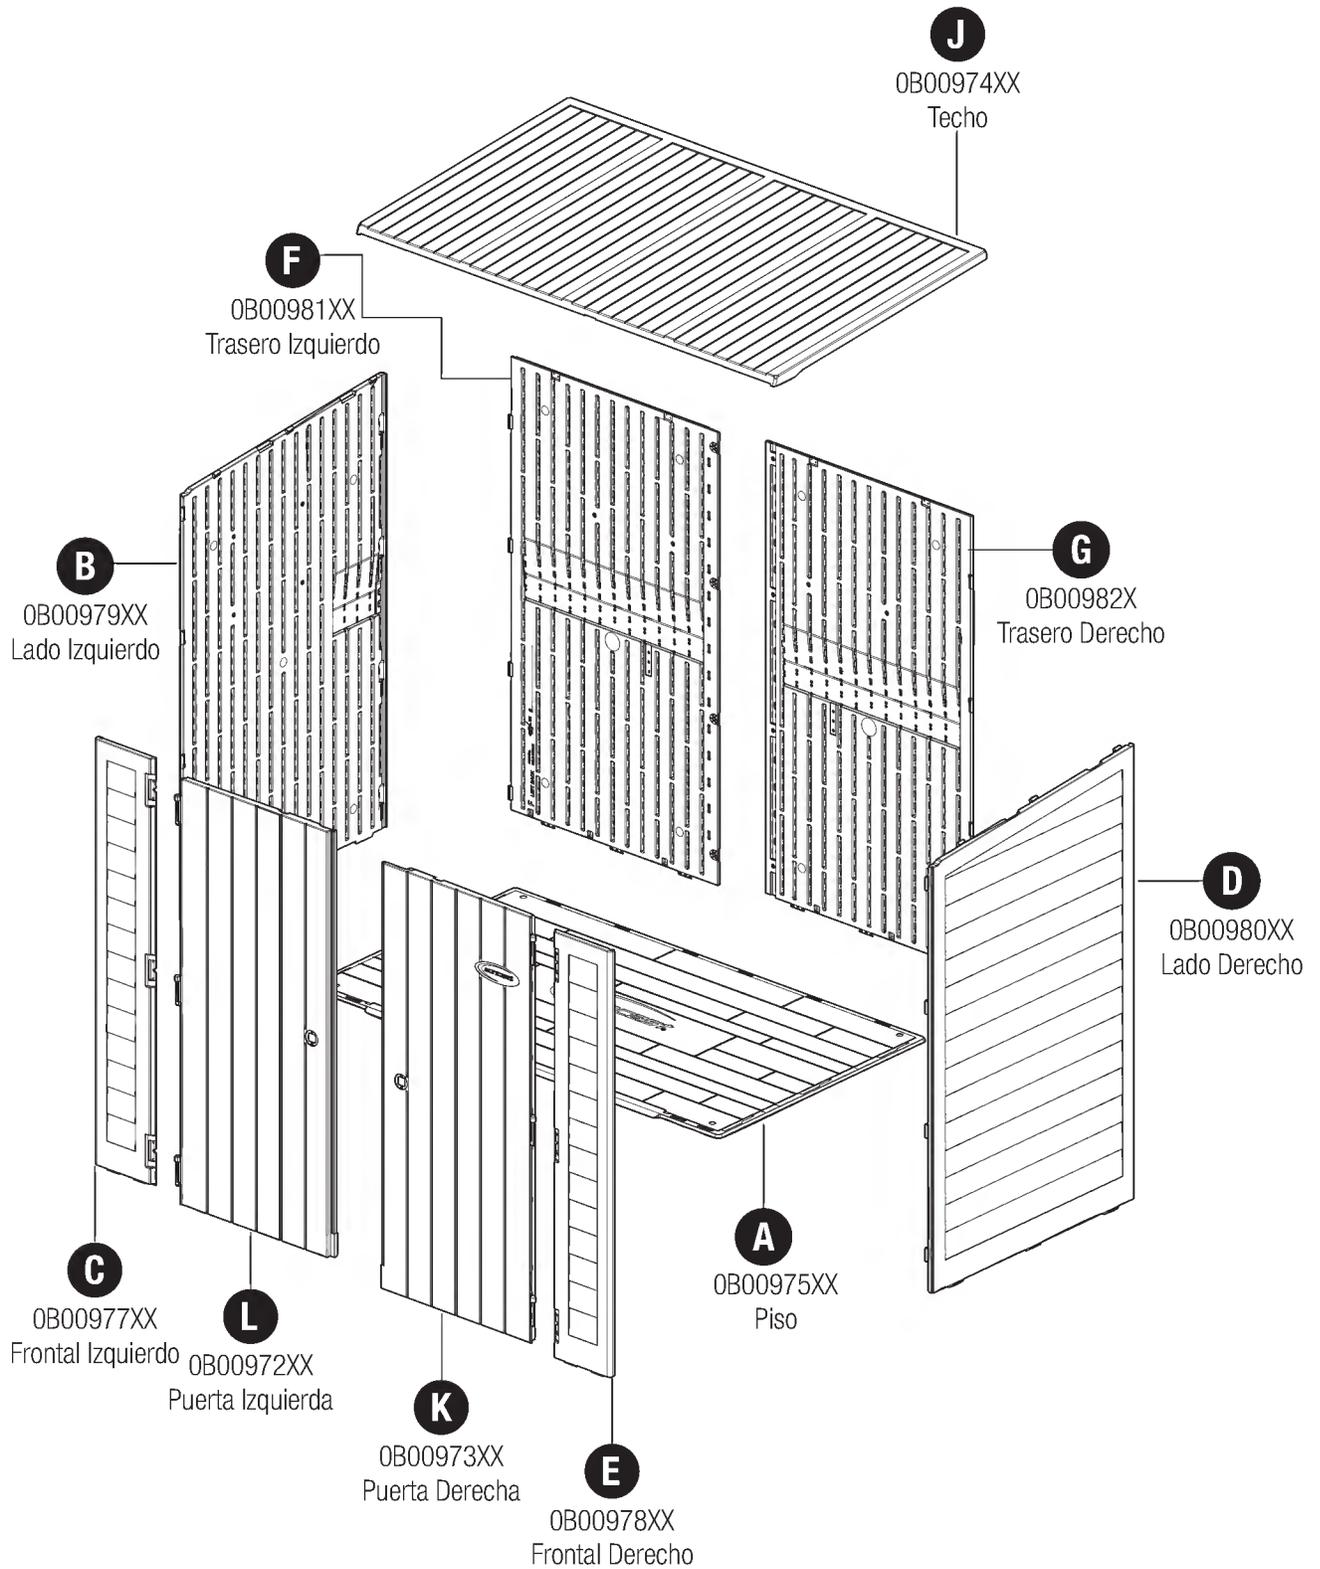

Piezas - Kit de Acero y Estante



S1

1MRG02031
83" Viga Cabezal




S2

1MRG05031
82.91" Pierna Braguero
x2



S3

1MRG07029
64.25" Riel en S

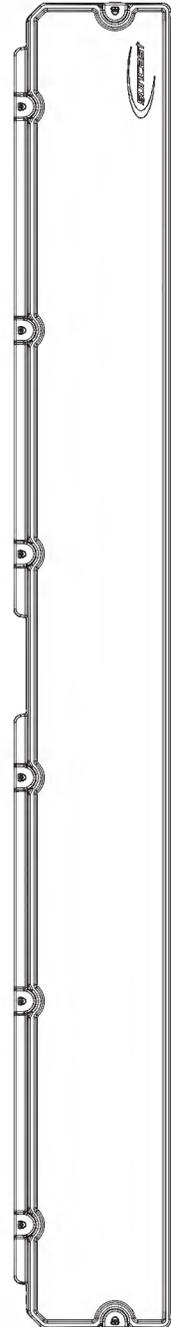


H

0B00976XX
Estante

Kit #1: 0860143


Piezas - Componentes

Bolsa de Elementos #1: 0464969




P1

0102828P9
Collar de Bloqueo
x2




P2

0102831P9
Buje de Bloqueo, Derecho




P3

0102830P9
Buje de Bloqueo, Izquierda

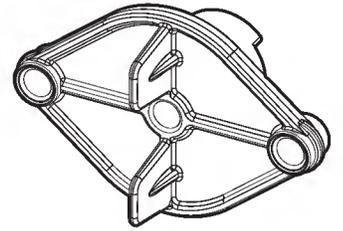

P4

0102832P9
Leva de Bloqueo

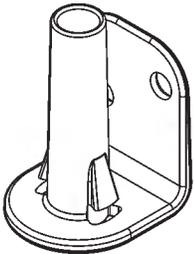


P5

0102829P9
Buje de Varilla
x2




P6

0280687
Varilla de Bloqueo (36.8")
x2

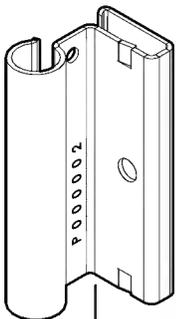


P7

OMP000002
Bisagra de la Puerta
x6

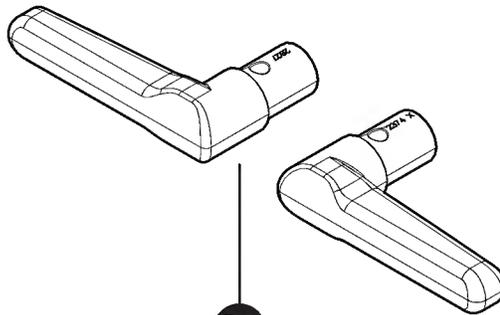

P8

0102827P9
Mango
x2

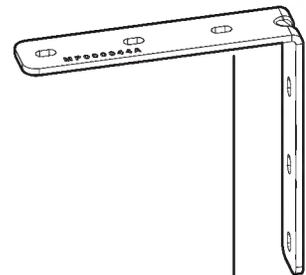


P9

1MPG00044A
Escuadra de Esquina
x2


Piezas - Tornillería

0480595 - Bolsa EG



E1

010256307
Easy Bolt
x4

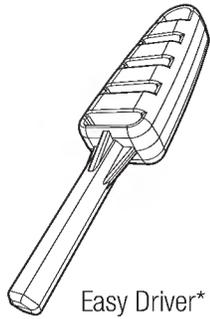

Easy Driver*



G1

010272110
Soportes del Techo
x10

Bolsa de Elementos de Sujeción Principal - 0470005

0671340 - Bag A



A1

0630821
#10 x .625"
Tornillo
x100

0671341 - Bolsa B



4 mm
Llave
Hexagonal*



B1

0632448
#8-32
Inserto Roscado
x18



B2

0632449
#8-32 x .5"
Perno
x18

0671345 - Bolsa D



D1

0210171
.25-20 x .75"
Perno
x6



D2

0632451
.25"-20
Tuerca de Nylon
x6

0671344- Bolsa C



6 mm
Llave
Hexagonal*



C1

0632588
Separador de Acero
x4



C2

0632515
.25-20
Inserto Roscado
x2



C3

0632587
#8 x .375"
Perno
x4



C4

0630631
.25-20 x 1.5"
Perno
x1



C5

0630897
.25-20 x 1"
Perno
x1

0671347 - Bolsa F



F1

0630520
#10 x 1"
Tornillo
x8

IMPORTANTE: Si decide usar un taladro eléctrico para ensamblar el producto, consulte las advertencias sobre el uso del taladro eléctrico. Los daños a las piezas debido a un exceso de torque no están cubiertos por la garantía limitada de Suncast. Si no utiliza un taladro eléctrico, es posible que se necesite aplicar un poco de presión adicional para comenzar a atornillar.



Montaje - Paredes

Tornillería Requerida / Kits de Acero






- 1** Coloque el piso (A) sobre una superficie plana como se muestra. Inserte las lengüetas inferiores del lado izquierdo (B) en las ranuras del piso (A).

Deslice (B) hacia atrás para fijarlo en su lugar.

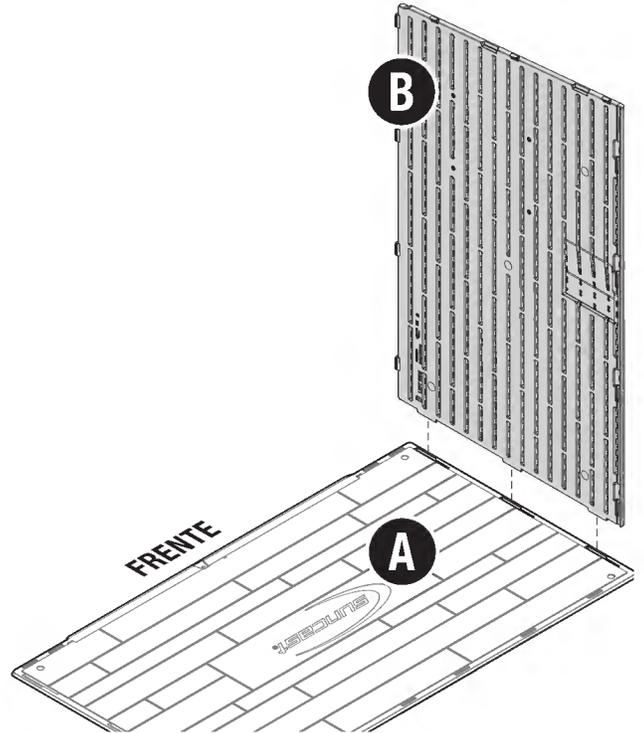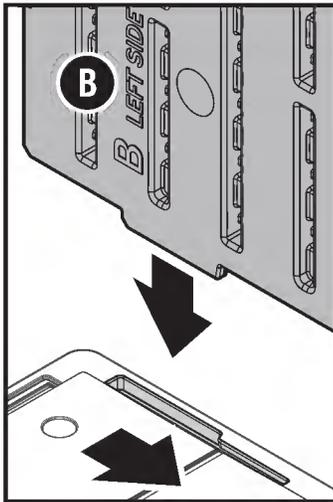

- 2** Alinee las ranuras del frente izquierdo (C) con las lengüetas del lado izquierdo (B).



Deslícelo hacia abajo para encajar hasta que las lengüetas inferiores se ajusten en el piso.

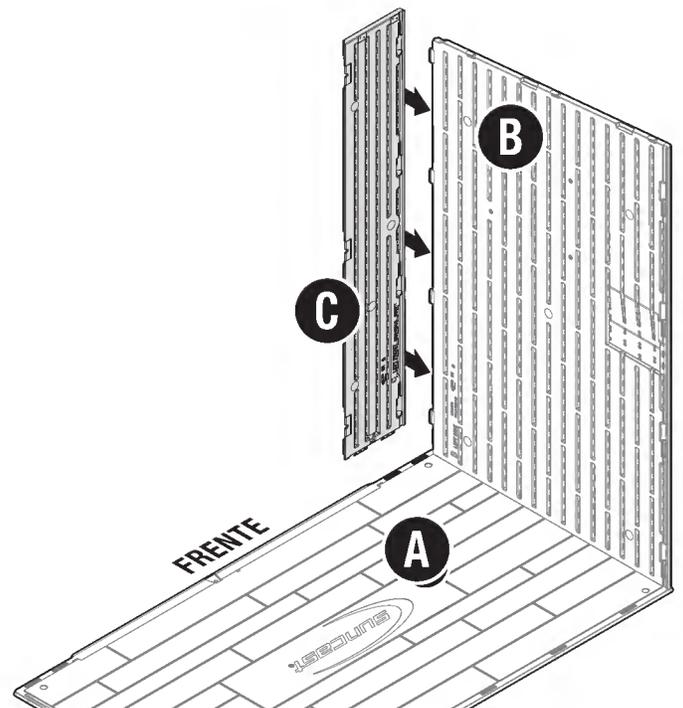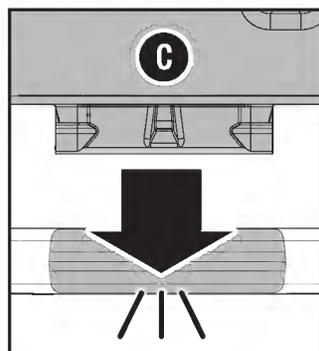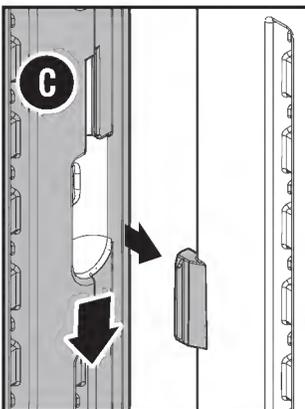

3




Inserte las lengüetas inferiores del lado derecho (D) en las ranuras del piso (A).

Deslice (D) hacia atrás para fijarlo en su lugar.

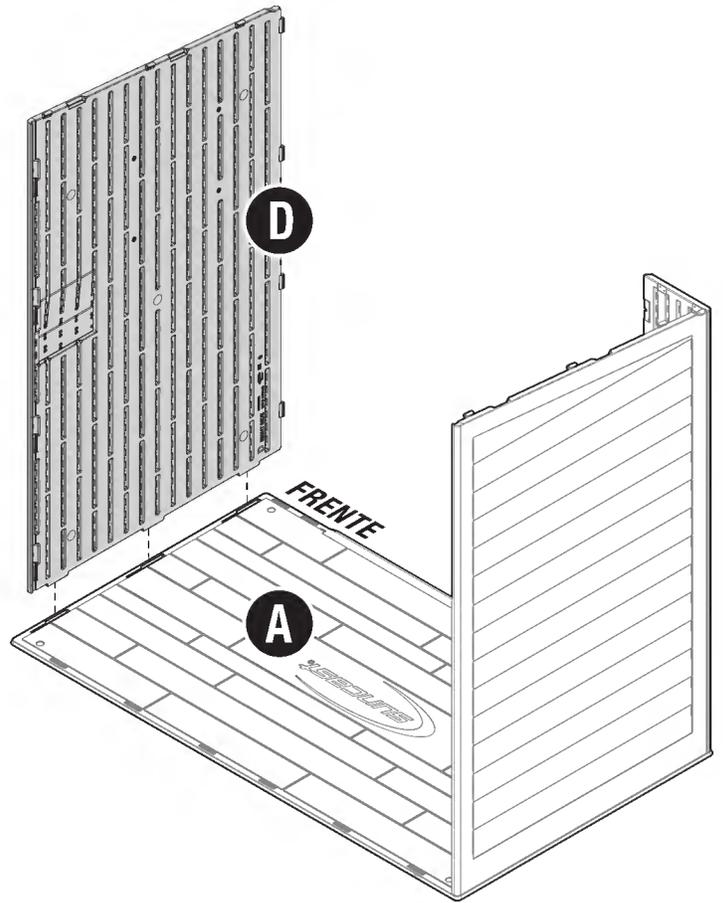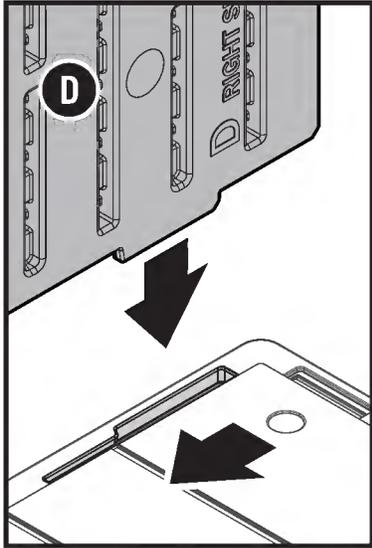**4**

Alinee las ranuras del frente derecho (E) con las lengüetas del lado derecho (D).




Deslícelo hacia abajo para encajar hasta que las lengüetas inferiores se ajusten en el piso (A).

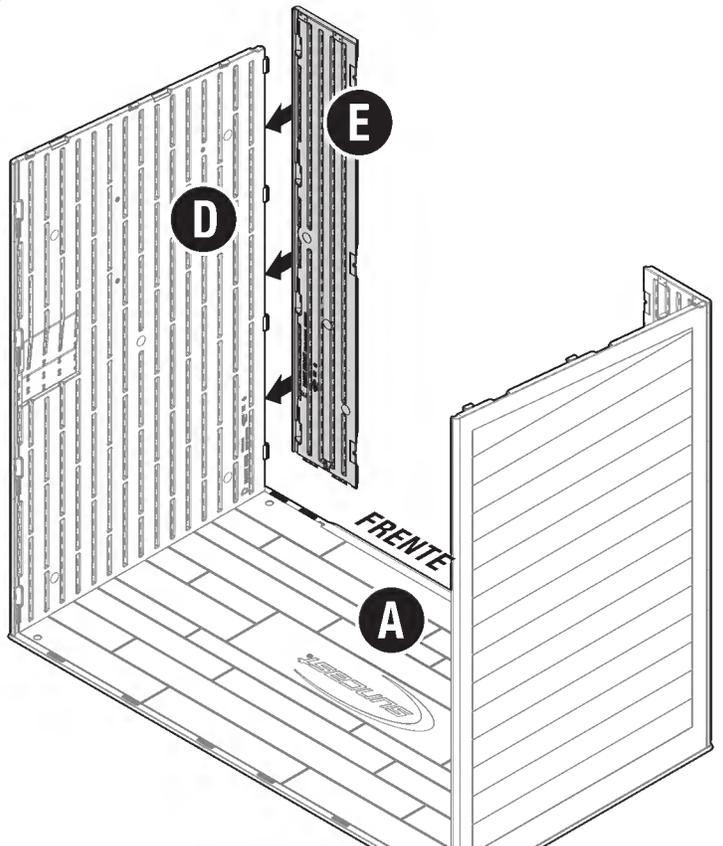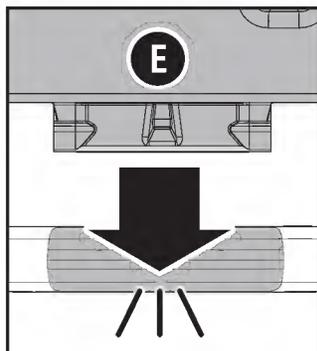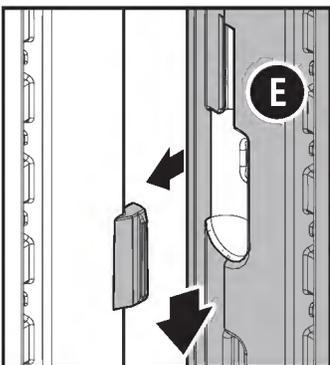

5




Alinee las lengüetas de la parte trasera izquierda (F) con las ranuras del lado izquierdo (B).


Deslícelo hacia abajo para encajar hasta que las lengüetas inferiores se ajusten en el piso (A).

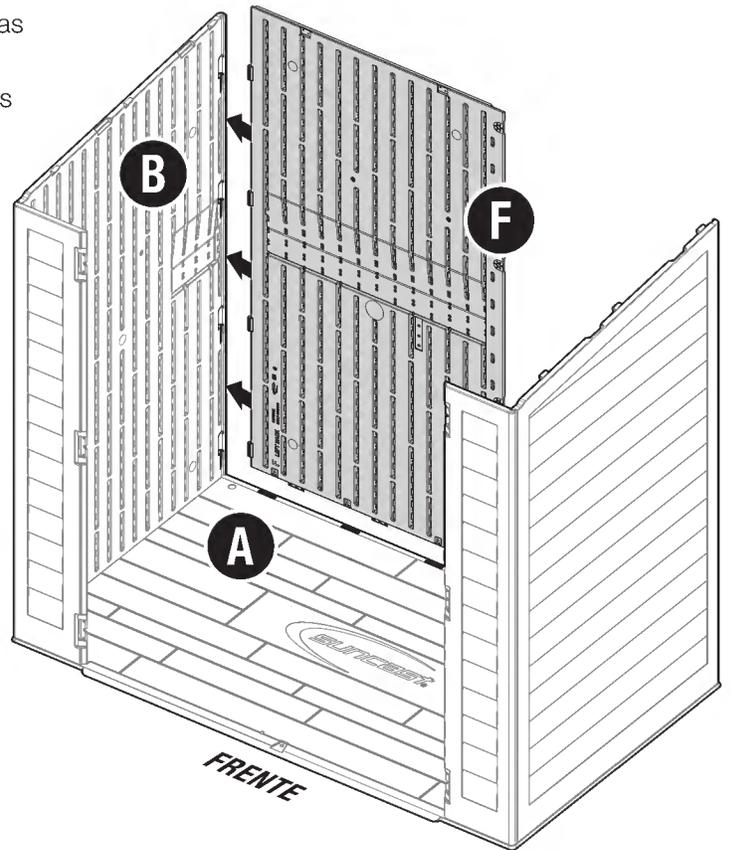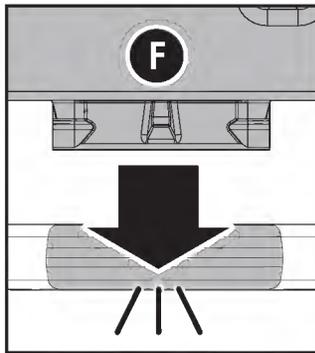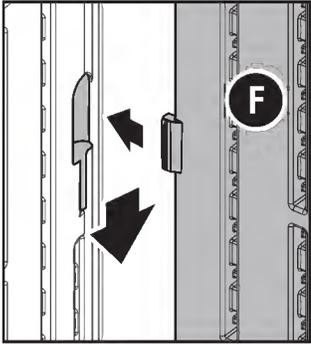**6**

Alinee las lengüetas de la parte trasera derecha (G) con las ranuras del lado derecho (D).



Deslícelo hacia abajo para encajar hasta que las lengüetas inferiores se ajusten en el piso (A).

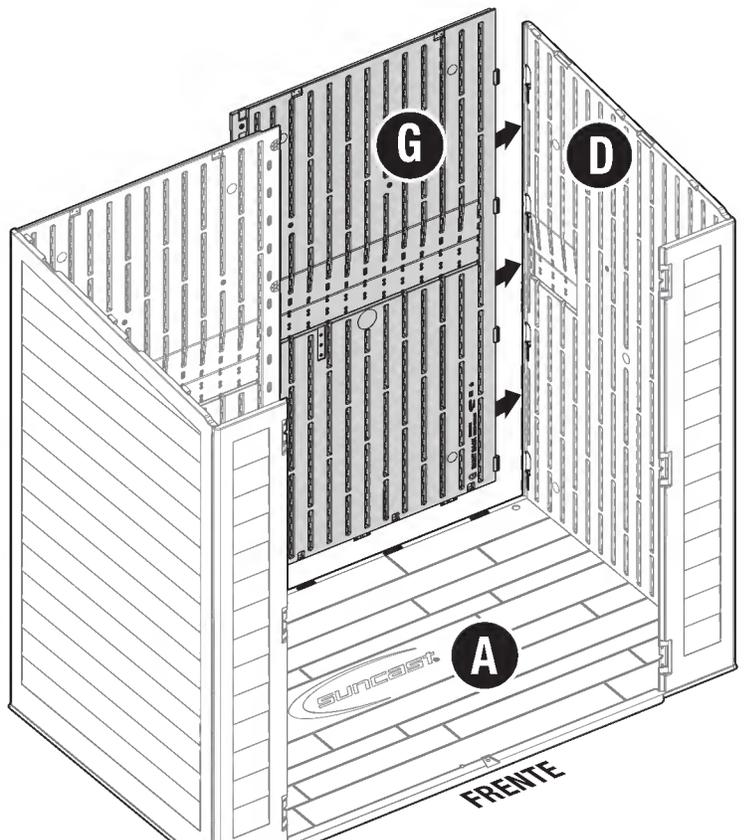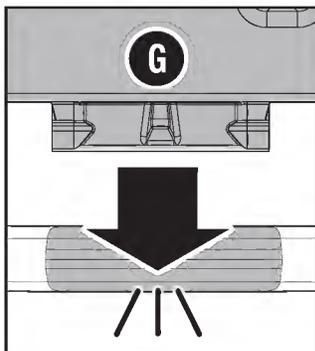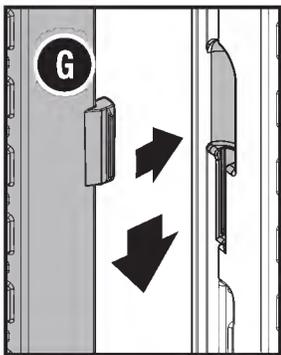

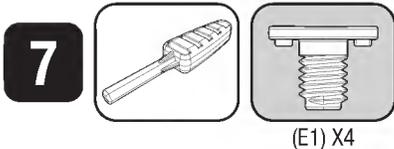


(E1) X4

Asegure la parte trasera izquierda (F) y la derecha (G) usando 4 easy bolts (E1). Apriete firmemente (3-4 clicks).

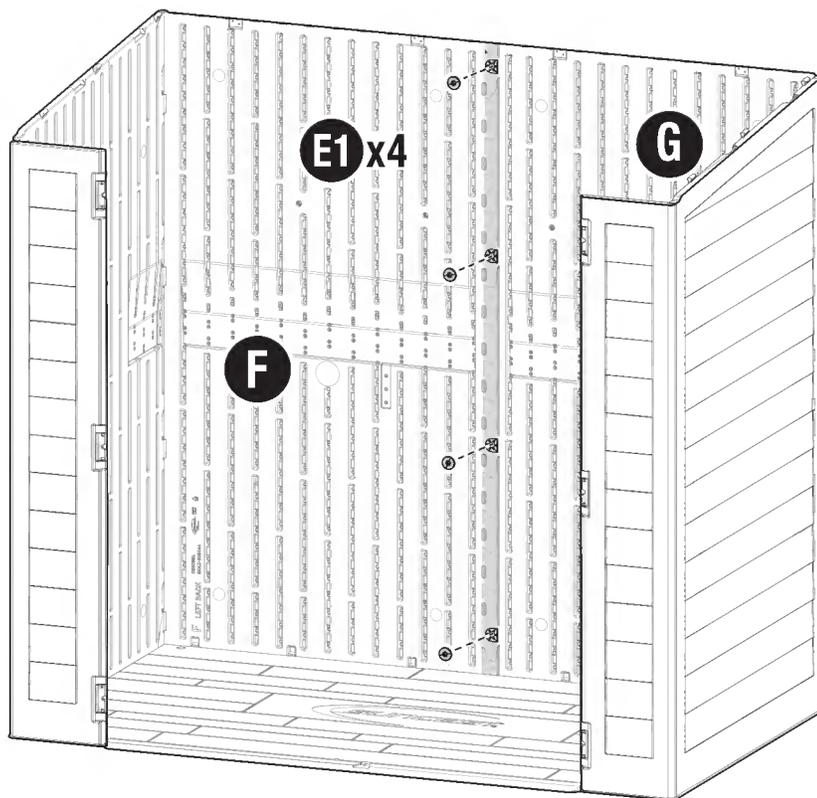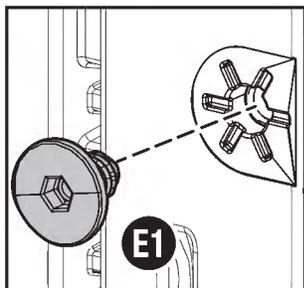



Montaje - Roof

Tornillería Requerida / Kits de Acero

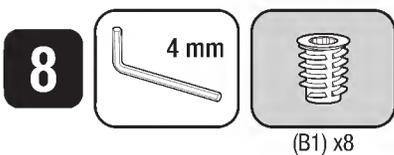


(B1) x8

Coloque el techo (J) sobre una superficie plana como se muestra. Instale 8 insertos roscados (B1) en el techo en las ubicaciones indicadas. **Nota:** Los insertos roscados (B1) deben quedar nivelados con la superficie del panel.

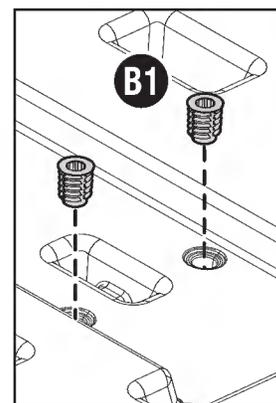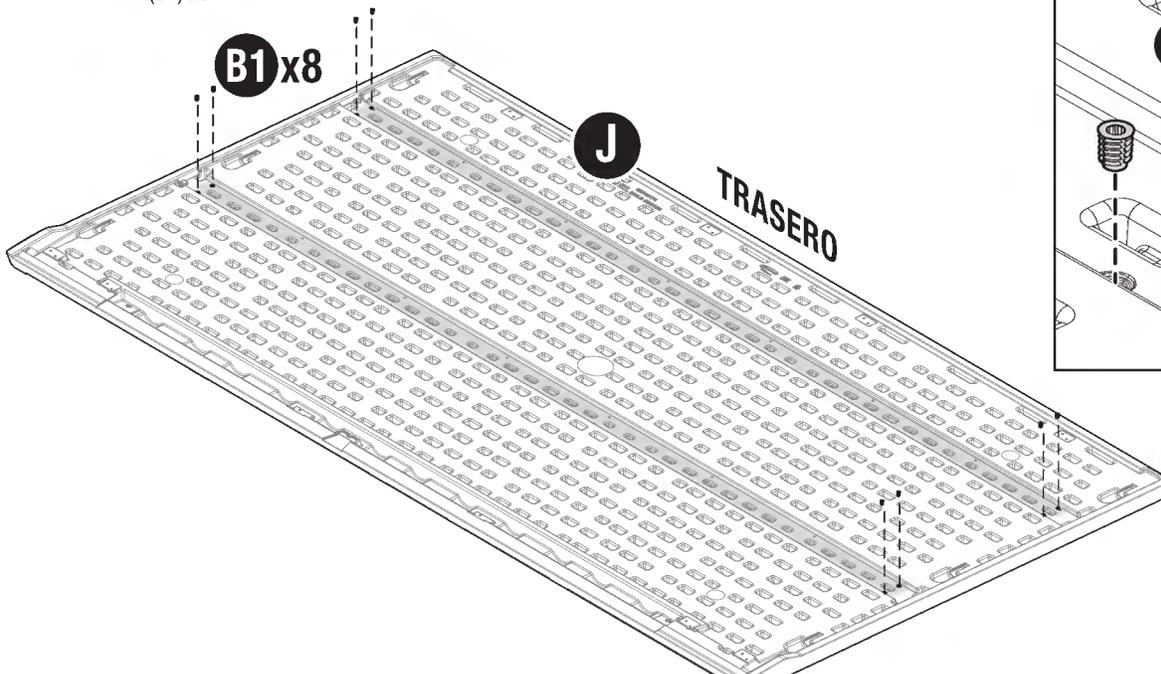



9




(B2) x8

Alinee las 2 piernas bragueros (82.91", S2) con el techo (J) y bájelas a la posición. Usando 4 pernos cada una (B2), asegure las esquinas de las piernas bragueros con los insertos roscados previamente instalados.

IMPORTANTE: (S2) debe posicionarse de manera que los extremos con dos agujeros estén en el lado izquierdo del techo (J).

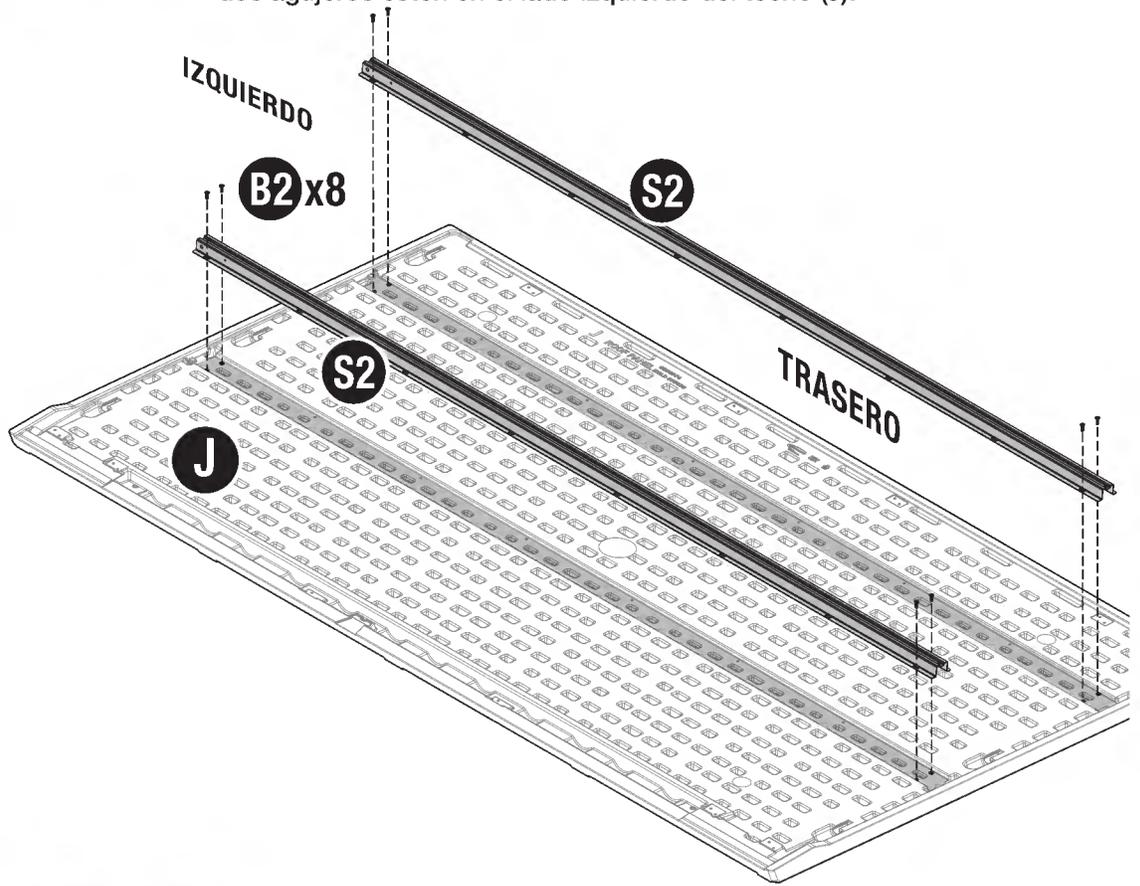
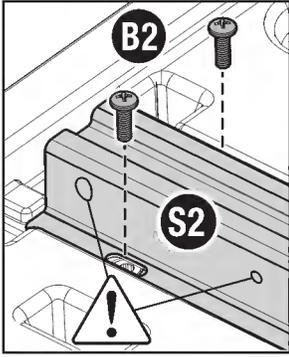


10



(A1) x24



Usando 24 tornillos (A1), continúe asegurando la pierna braguero (S2) al techo (J).

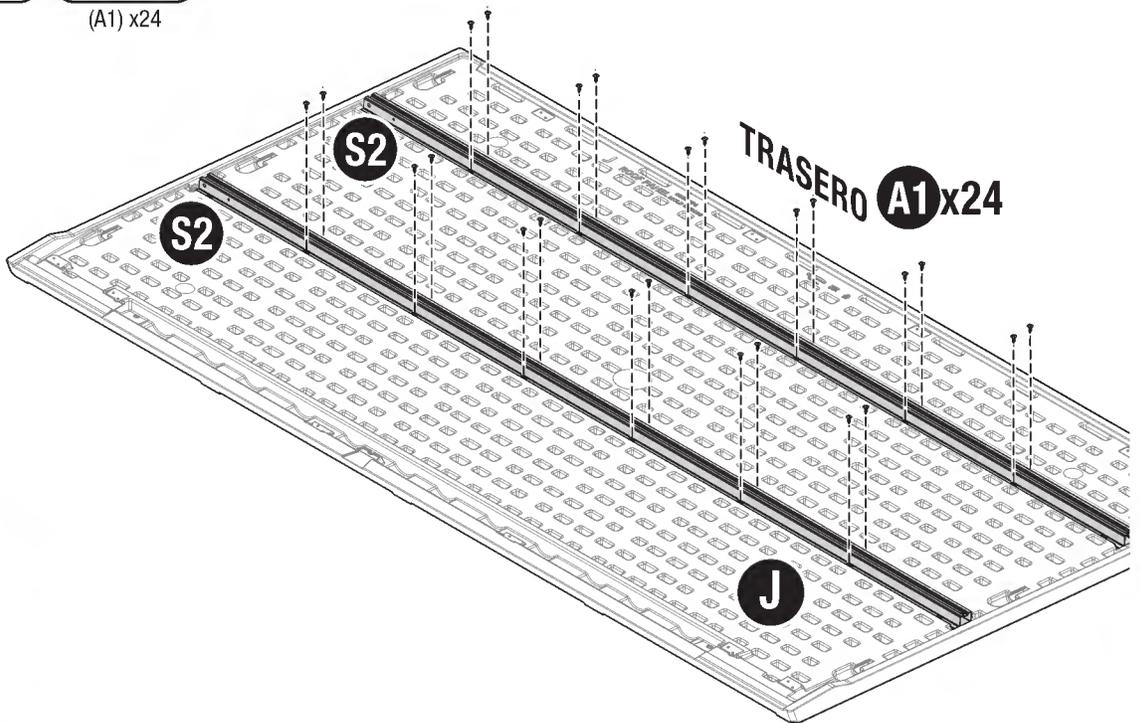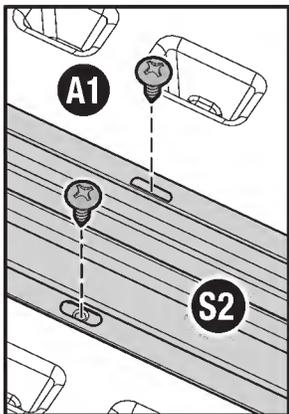


11

Con el riel en S (**64.25"**, **S3**) orientado como se muestra, bájelo al techo (**J**) en un ángulo ligeramente hacia adelante y luego gírelo hacia una posición vertical hasta que encaje en su lugar en las tres ubicaciones mostradas

Vista de perfil del riel en S (**S3**):

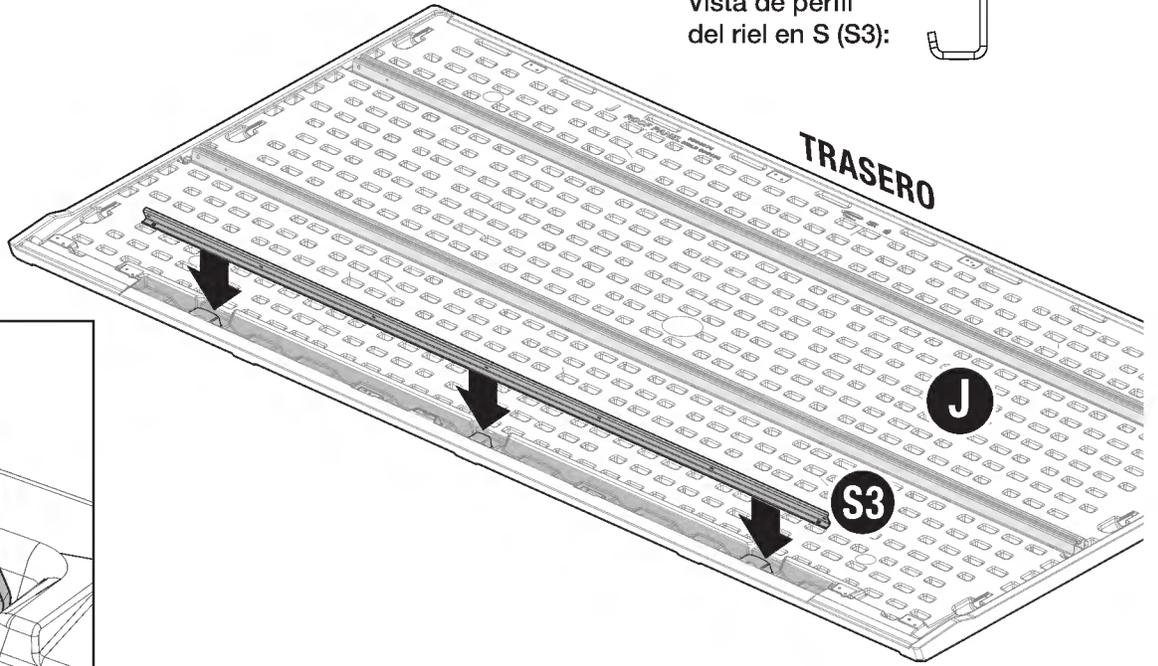
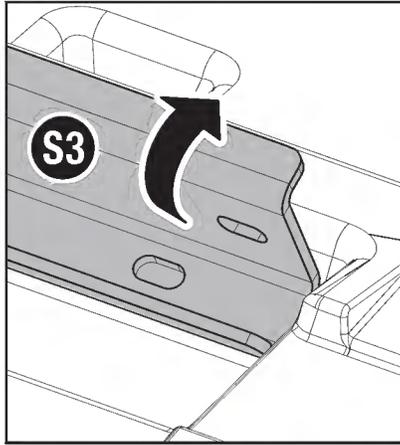


12





(A1) x8

Usando 8 tornillos (**A1**), asegure el riel en S (**S3**) al techo donde se indica.

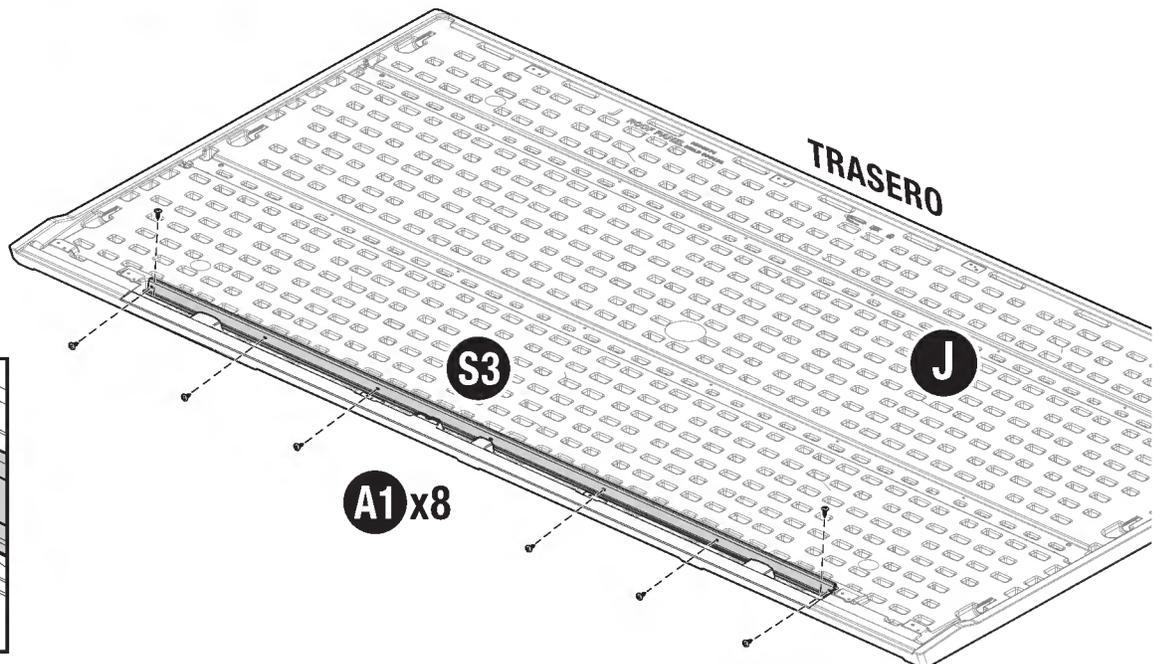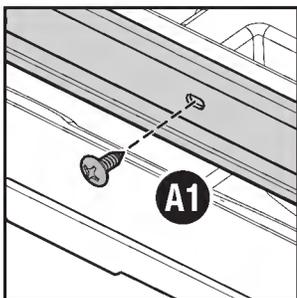

13





(A1) x4




(G1) x2

Usando 2 tornillos cada uno (A1), asegure 2 soportes del techo (G1) al techo (J) donde se indica


IMPORTANTE: Solo se usarán 2 agujeros para tornillos.

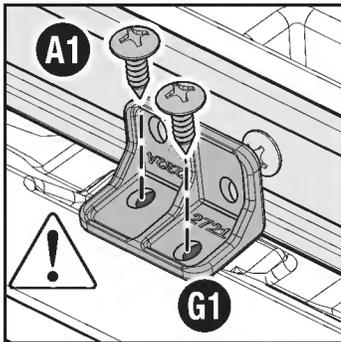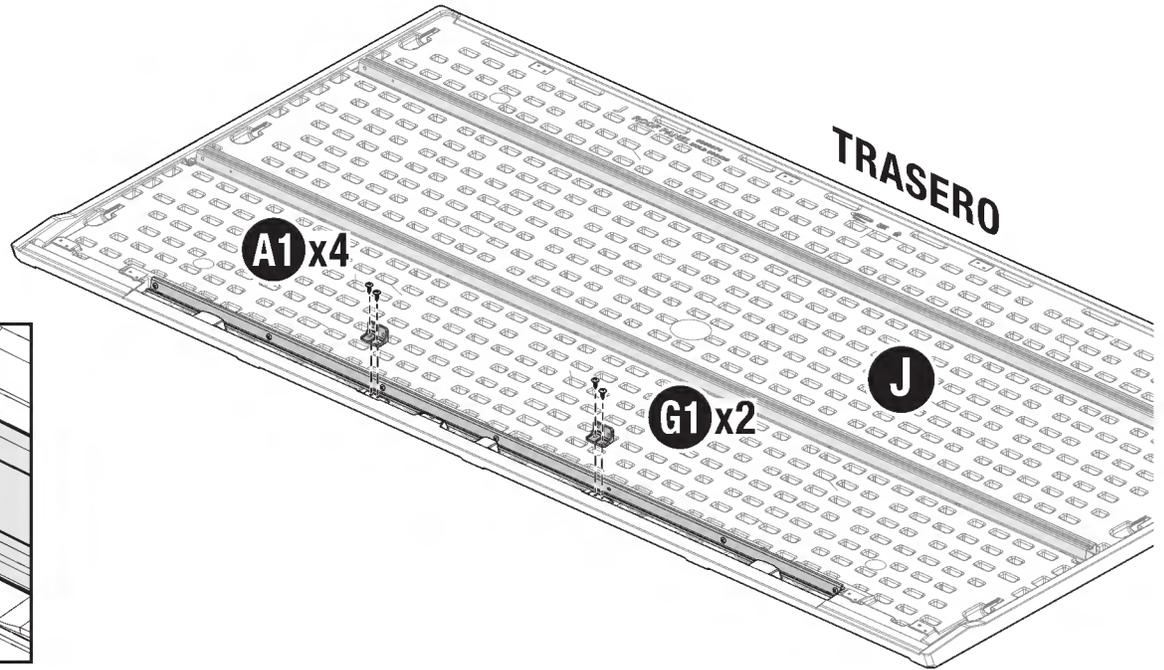


- 14** 1) Centre el techo (J) sobre la caseta con la banda ancha mirando hacia la parte trasera de la caseta. **IMPORTANTE:** Las piernas braguero (S2) deben encajar en la parte trasera de los bolsillos de la cercha como se muestra.
- 2) Confirme que los seis ranuras del techo están posicionadas justo detrás de las lengüetas ubicadas en los lados izquierdo y derecho (B,D).
- 3) Deslice el techo (J) hacia adelante para enganchar las ranuras del techo con las lengüetas. **Nota:** Un mazo de goma puede ser útil.

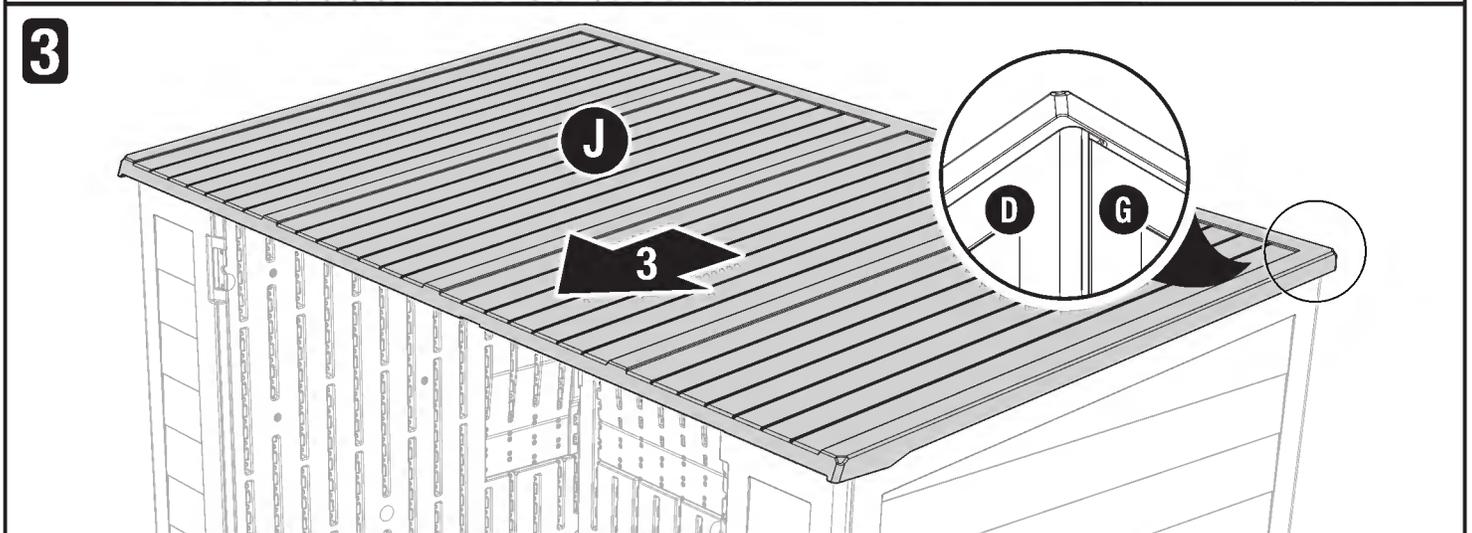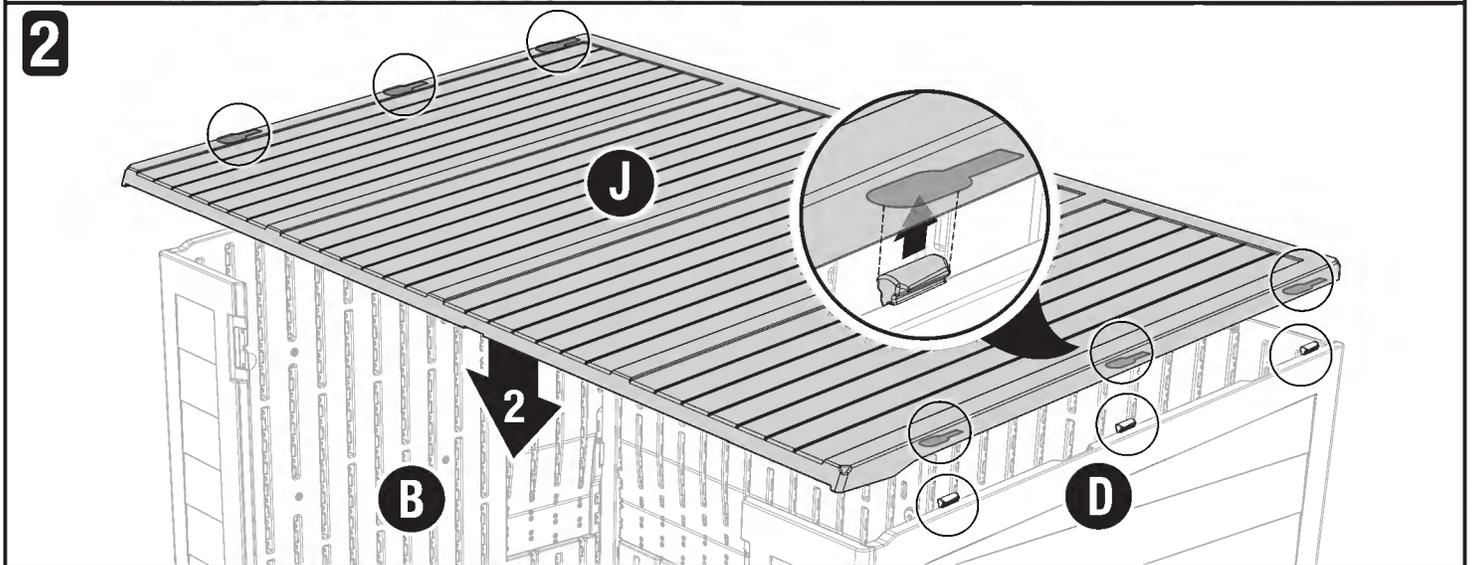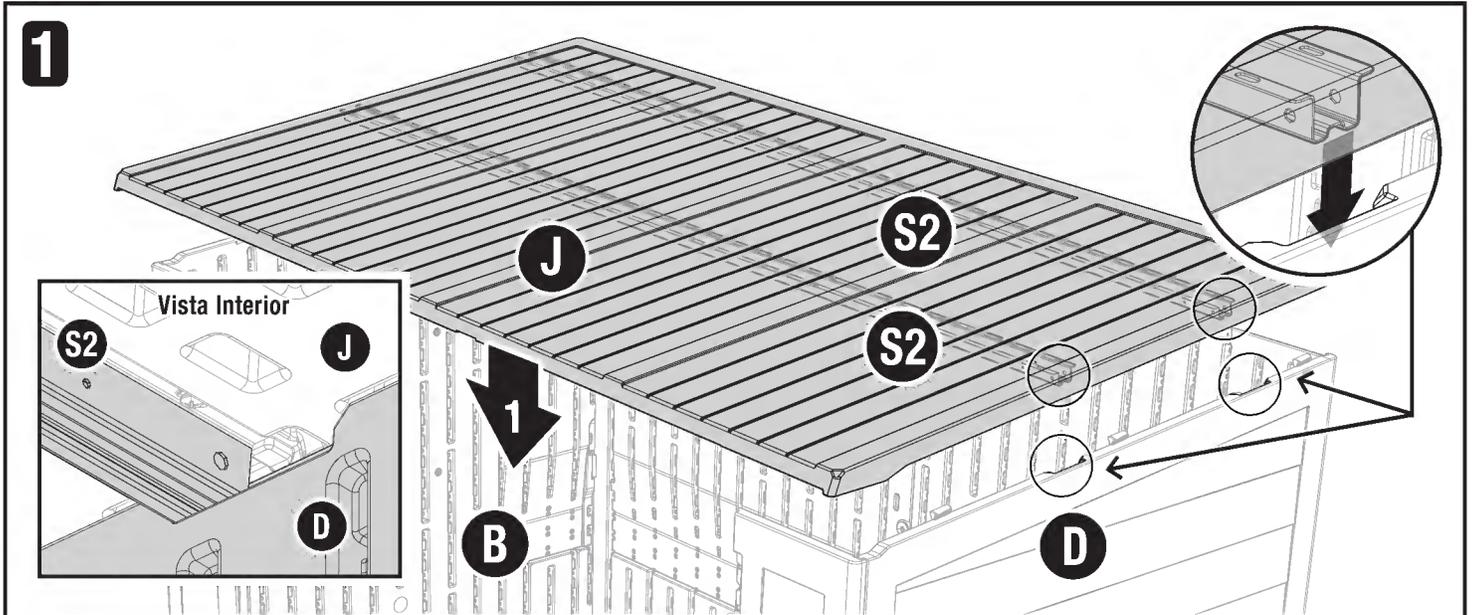

15




(A1) x16




(G1) x4

Usando un total de 16 tornillos (A1), asegure 4 soportes del techo (G1) a través de la parte trasera izquierda y derecha (F,G) al techo (J) en las ubicaciones indicadas.

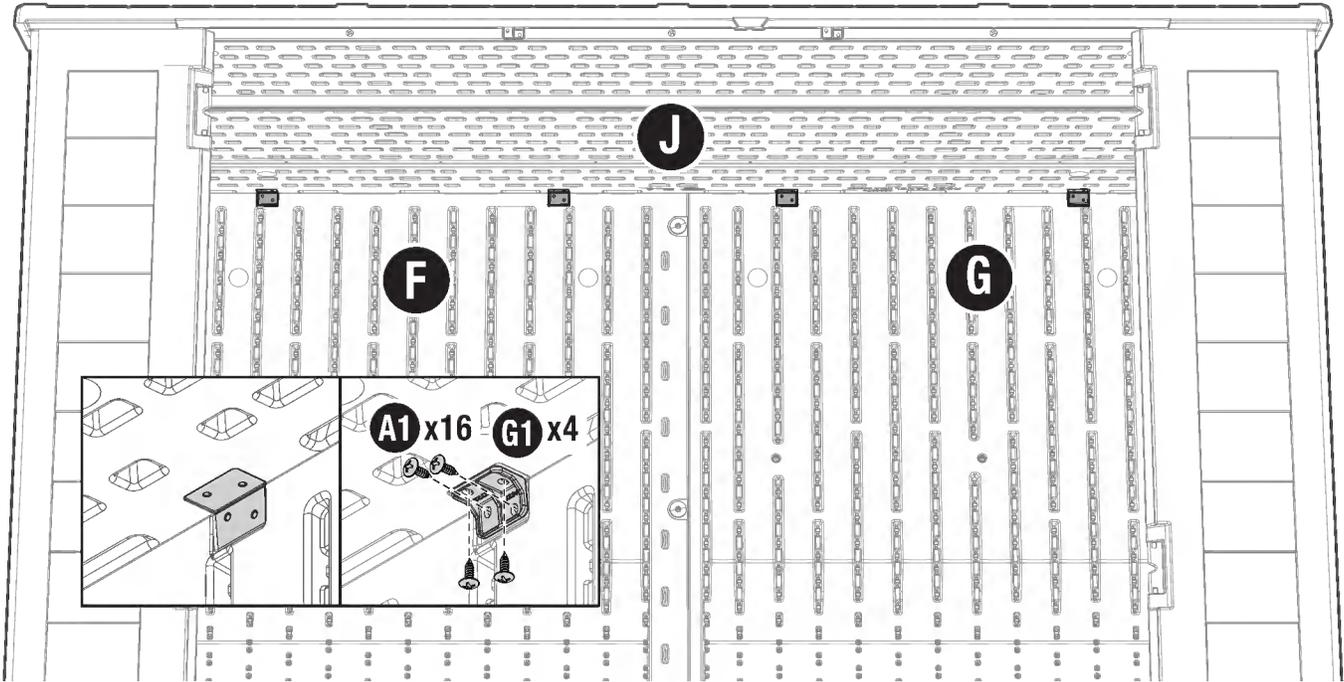


16





(A1) x6

Usando un total de 6 tornillos (A1), asegure la parte trasera izquierda y derecha (F,G) al piso (A) en las ubicaciones indicadas.

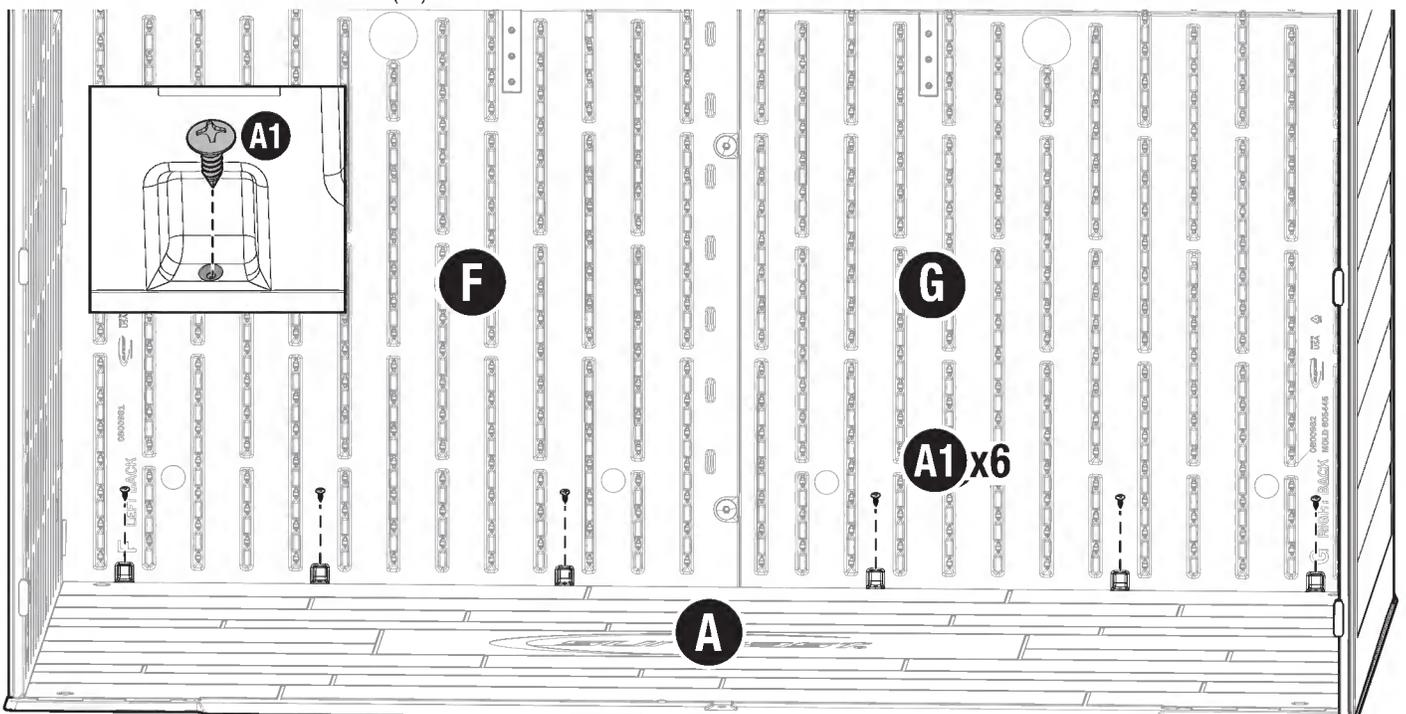


17




(A1) x16

(G1) x4

Usando un total de 16 tornillos (A1), asegure 4 soportes del techo (G1) a través de la parte frontal izquierda y derecha (C,E) y al techo (J).

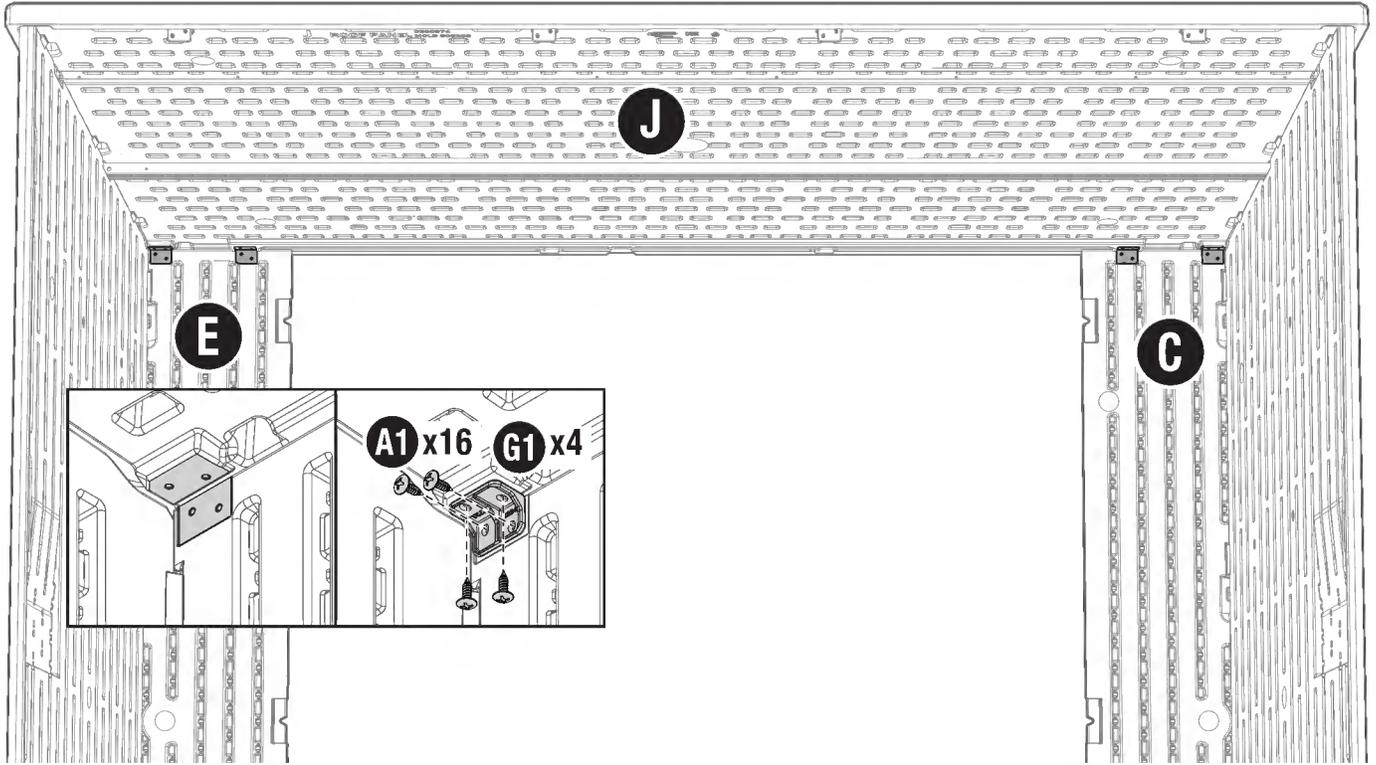


18



(A1) x2

Usando 2 tornillos (A1), asegure la parte frontal izquierda y derecha (C,E) al piso (A) en las ubicaciones indicadas.

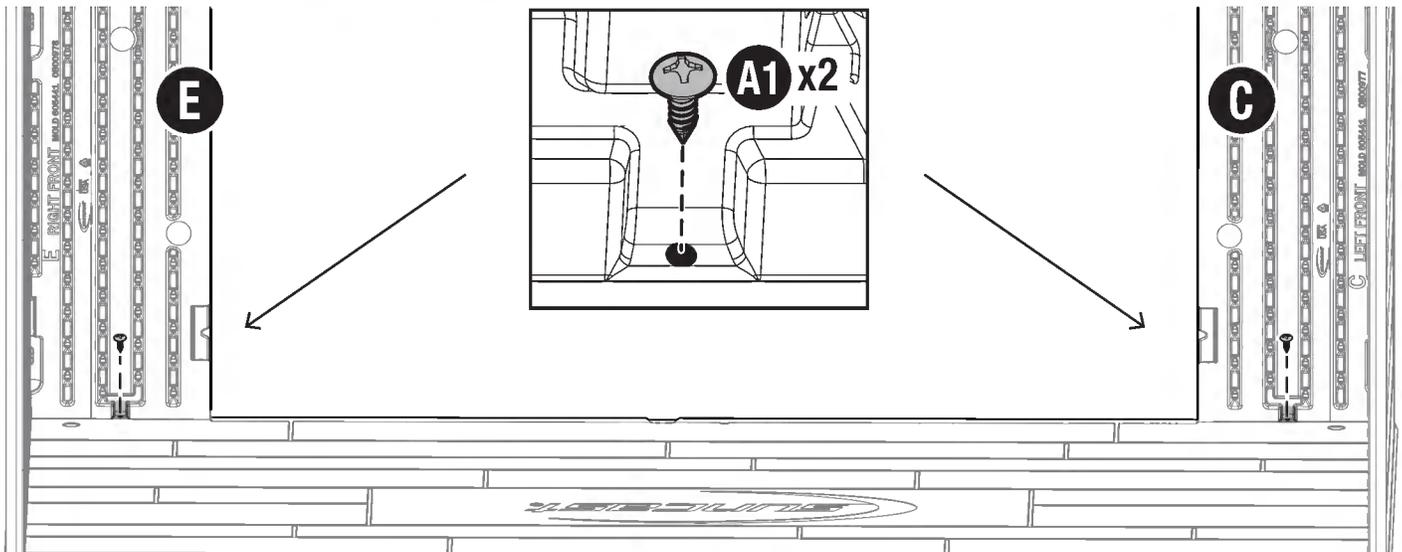


Montaje - Estante

Tornillería Requerida / Kits de Acero




19

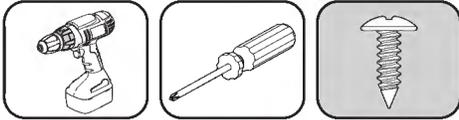


(A1) x12

Coloque el estante (H) sobre una superficie plana como se muestra. Posicione la viga de cabezal (83", S1) en el canal, asegúrela con 12 tornillos (A1). **Nota:** No se utilizan los agujeros ranurados.

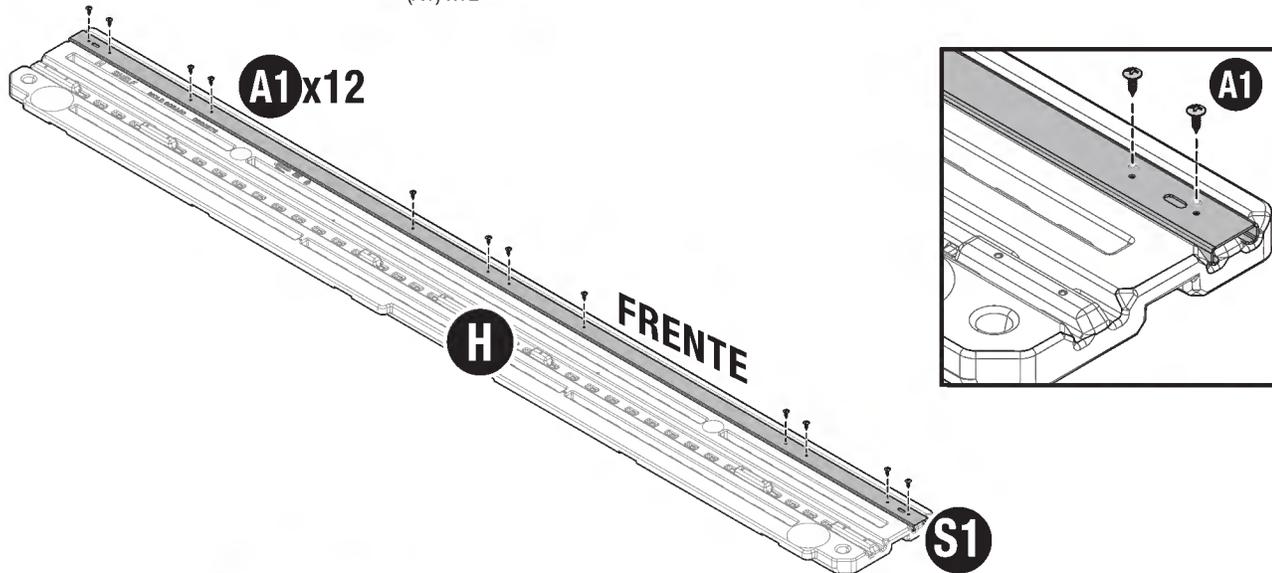



20


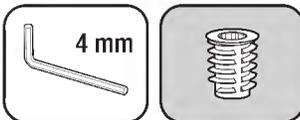


(B1) x6



Instale 6 insertos roscados (B1) en los paneles traseros (F,G) donde se indica.

Nota: Los insertos roscados (B1) deben quedar nivelados con la superficie del panel.

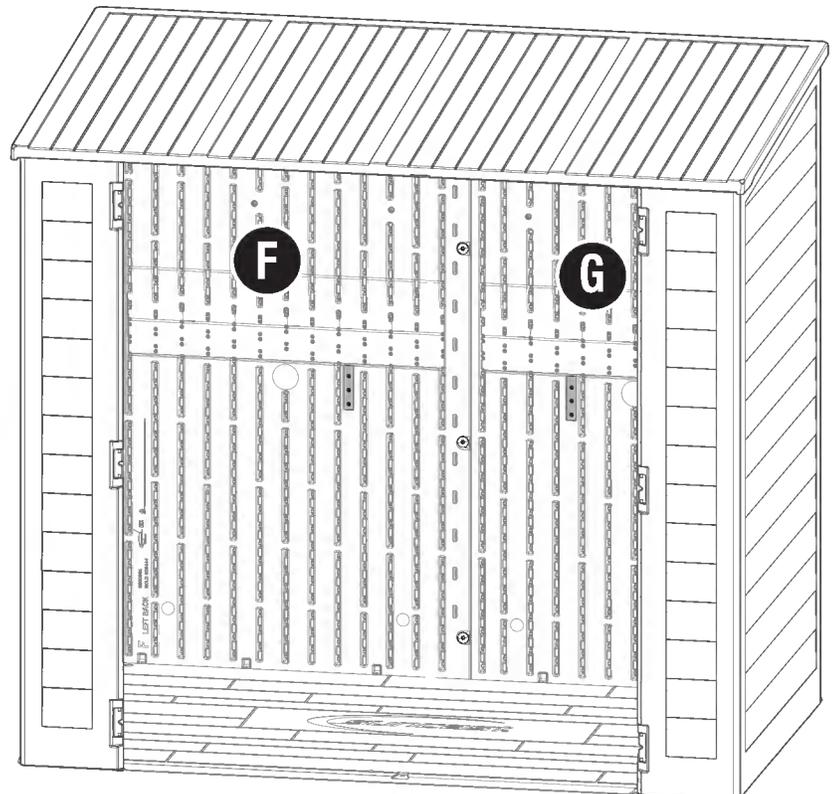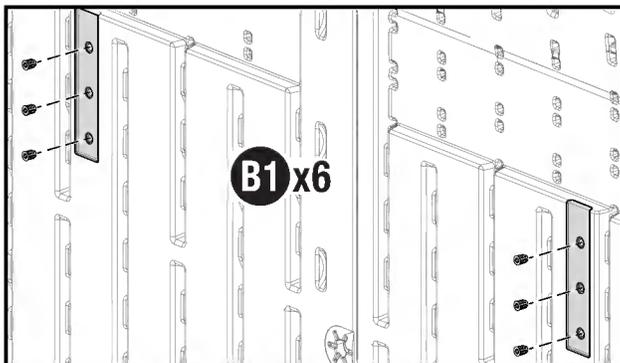


21**(B2) x6****(P9) x2**


Usando 3 pernos cada uno (**B2**), asegure 2 escuadras de esquina (**P9**) a través de los paneles traseros (**F,G**) en las ubicaciones indicadas.

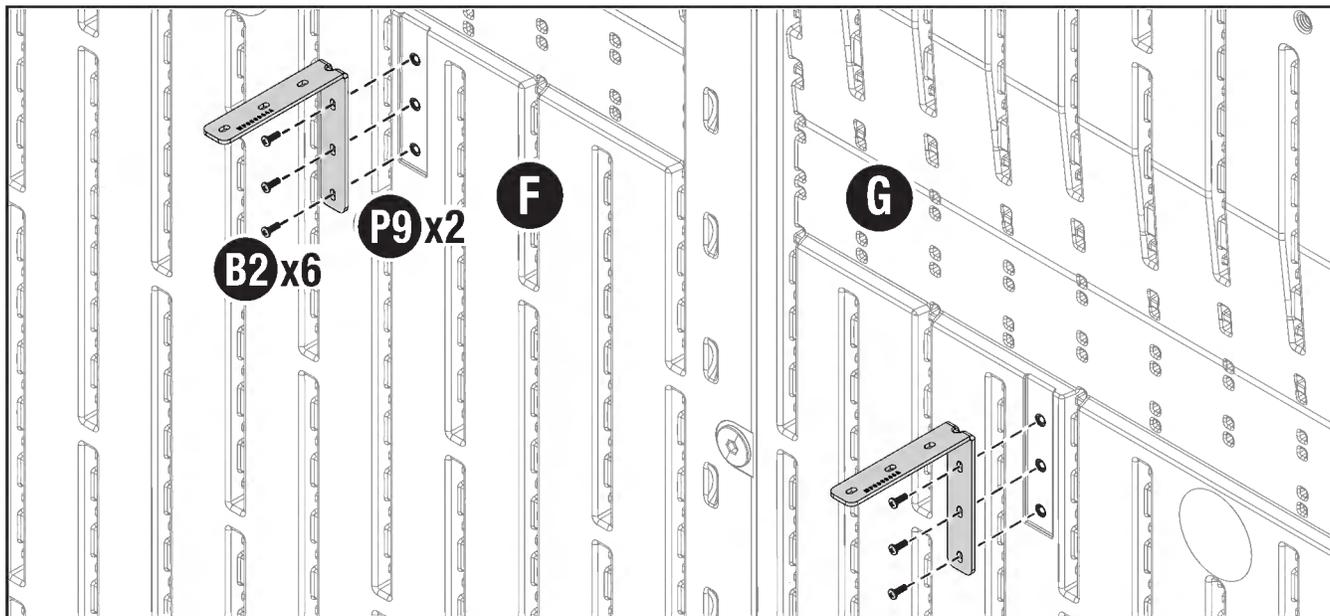**22****(A1) x4**

Alinee el estante (**H**) sobre las escuadras de esquina (**P9**) como se muestra. Usando 2 tornillos cada uno (**A1**) asegure el estante (**H**) a cada escuadra de esquina (**P9**) donde se indica.

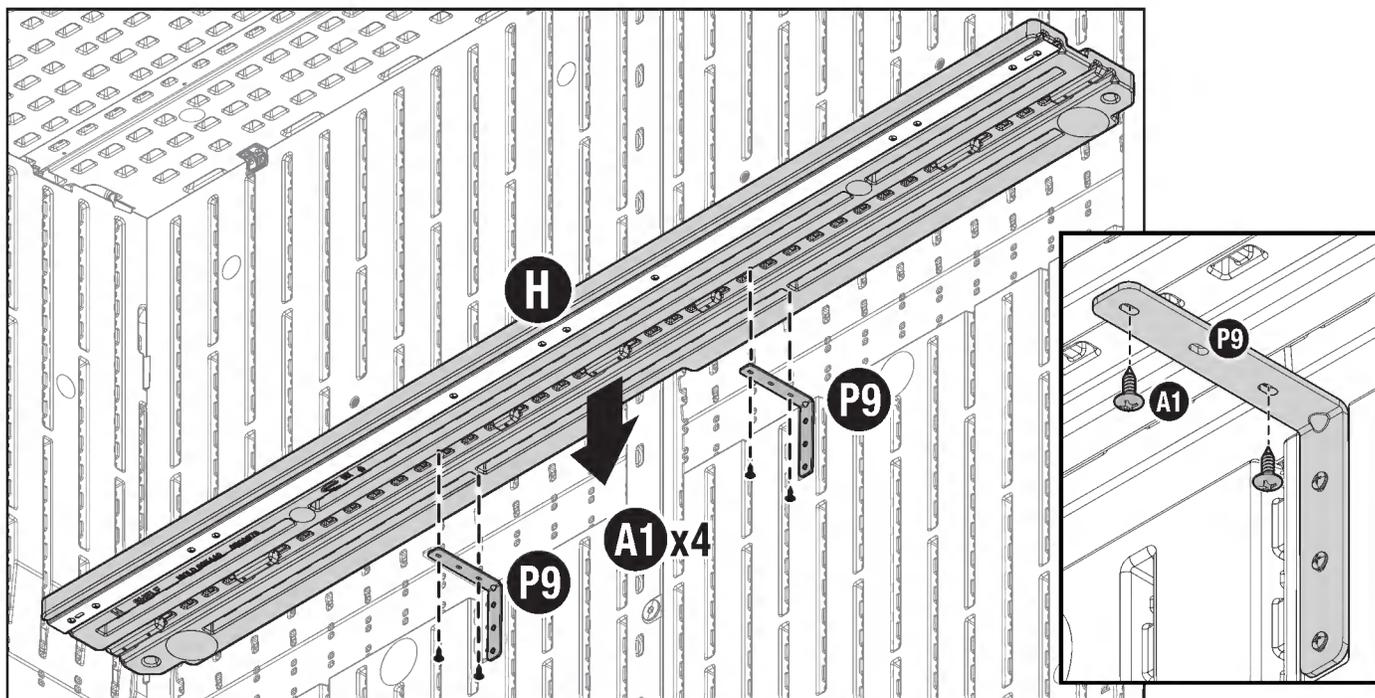


23




(F1) x8

Usando 8 tornillos (F1), asegure el estante (H) al la caseta donde se indica.

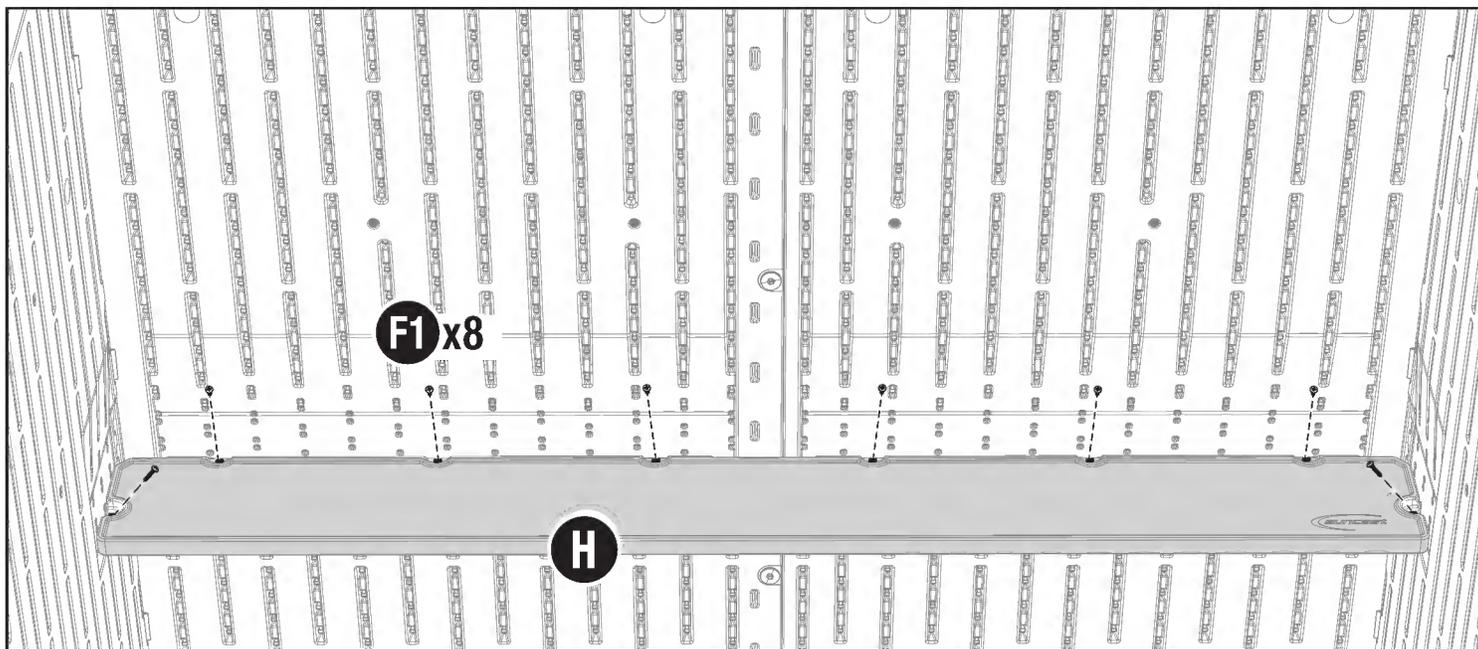

IMPORTANTE: Los tornillos (F1) deben ser asegurados en un ángulo para lograr el máximo enganche de rosca.

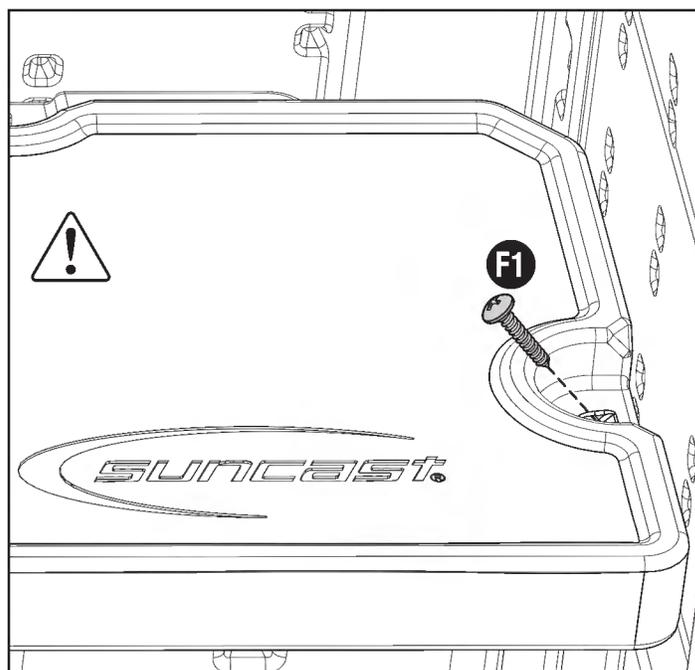


Montaje - Puertas

Tornillería Requerida / Kits de Acero




24




(C3) x2



(P1) x1






(P2) x1

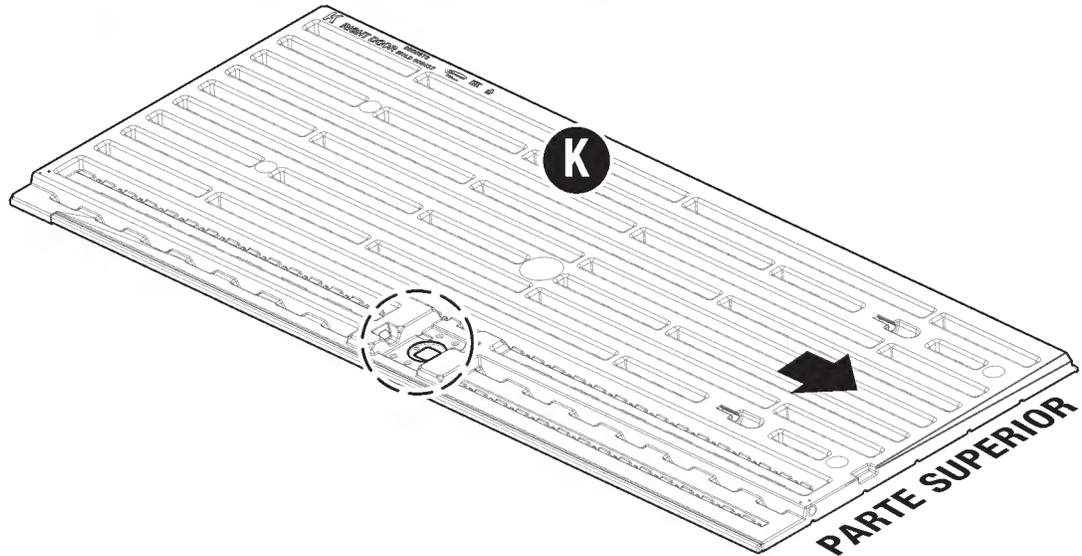

Coloque la puerta derecha (**K**) sobre una superficie plana con **el lado posterior de la puerta hacia arriba**.

- 1) Desde el lado **frontal** de la puerta, inserte el collar de bloqueo (**P1**) en la abertura del mango de la puerta como se muestra.
- 2) Mientras sostiene el collar de bloqueo (**P1**) en posición, desde el lado **posterior** de la puerta (**K**), inserte el buje de bloqueo derecho (**P2**) y alinee con el collar de bloqueo (**P1**).
- 3) Usando 2 pernos (**C3**), asegure el collar de bloqueo (**P1**) al buje de bloqueo derecho (**P2**).


IMPORTANTE: El buje de bloqueo debe posicionarse con los agujeros para tornillos orientados hacia los extremos superior e inferior de la puerta.

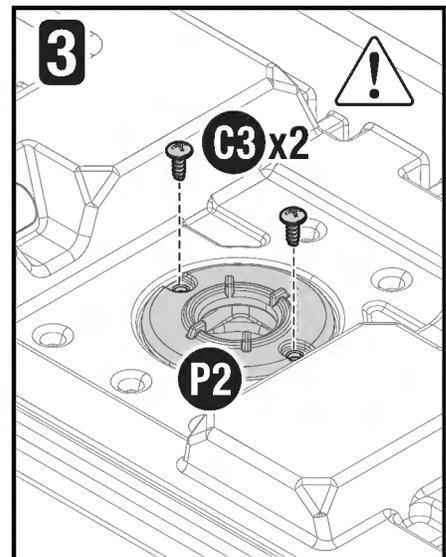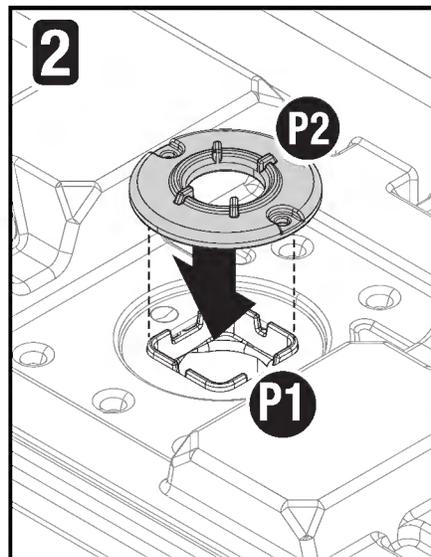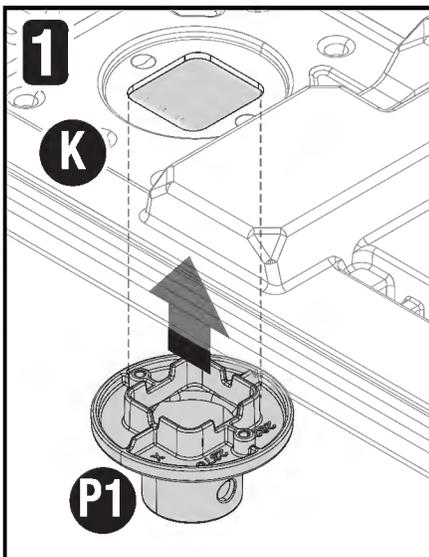


25



4 mm



(B1) x2





(P4) x1

1) Enrosque 2 insertos roscados (**B1**) en la leva de bloqueo (**P4**).


2) Una vez instalados los insertos de tuerca, posicione la leva de bloqueo (**P4**) de manera que repose sobre el buje de bloqueo derecho (**P2**), **orientado como se muestra**.

Nota: Los insertos roscados están asegurados una vez que quedan nivelados con la superficie.

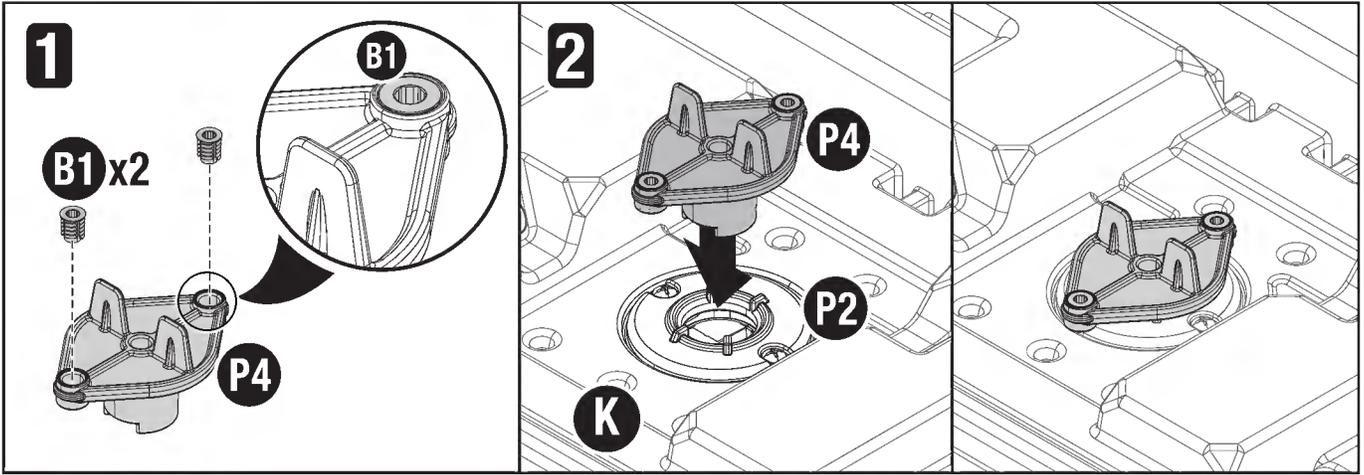

26

(A1) x4




(P5) x2




(P6) x2

Identifique los canales superiores e inferiores de las varillas de bloqueo en la puerta derecha (**K**).

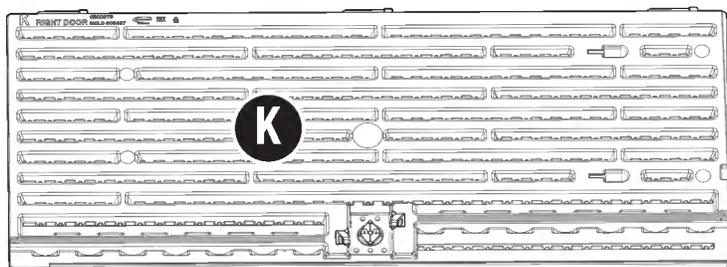




PARTE SUPERIOR

- 1) Comenzando en la parte superior de la puerta derecha (**K**), inserte la varilla de bloqueo (**P6**) en el canal superior. Empuje la varilla de bloqueo (**P6**) a través del canal hasta que se alinee con la leva de bloqueo (**P4**) como se muestra.

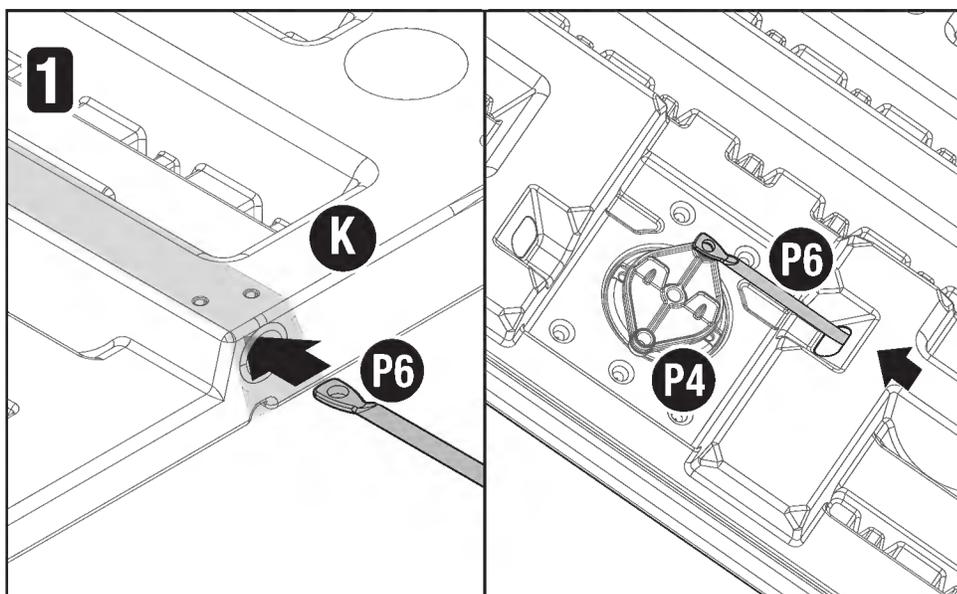

- 2) Mientras sostiene la varilla de bloqueo (**P6**) en su lugar, inserte 1 buje de varilla (**P5**) sobre la varilla de bloqueo y en la parte superior de la puerta derecha (**K**) y asegúrelo con 2 tornillos (**A1**). Repita para el canal inferior de la varilla.

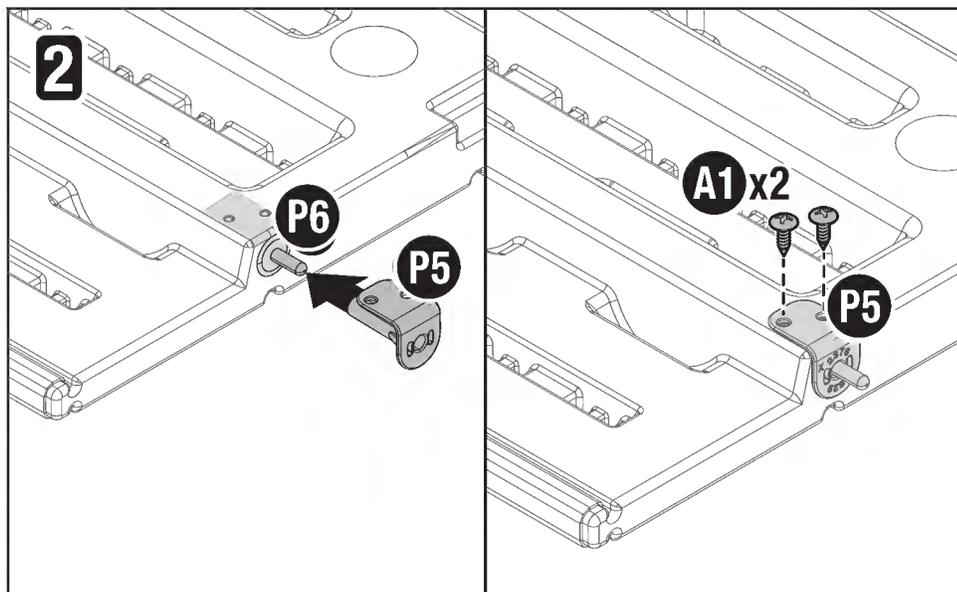


27

(C1) x2


(B2) x2

1) Alinee el centro de cada varilla de bloqueo con las aberturas en la leva de bloqueo (P4). Inserte 1 separador de acero (C1) en la abertura de cada varilla de bloqueo (P6).


2) Asegure cada varilla (P6) a la leva de bloqueo (P4) con 1 perno (B2).

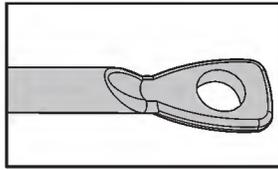

IMPORTANT: La orientación es crucial. La varilla de bloqueo (P6) se puede girar dentro del canal para corregir la orientación.

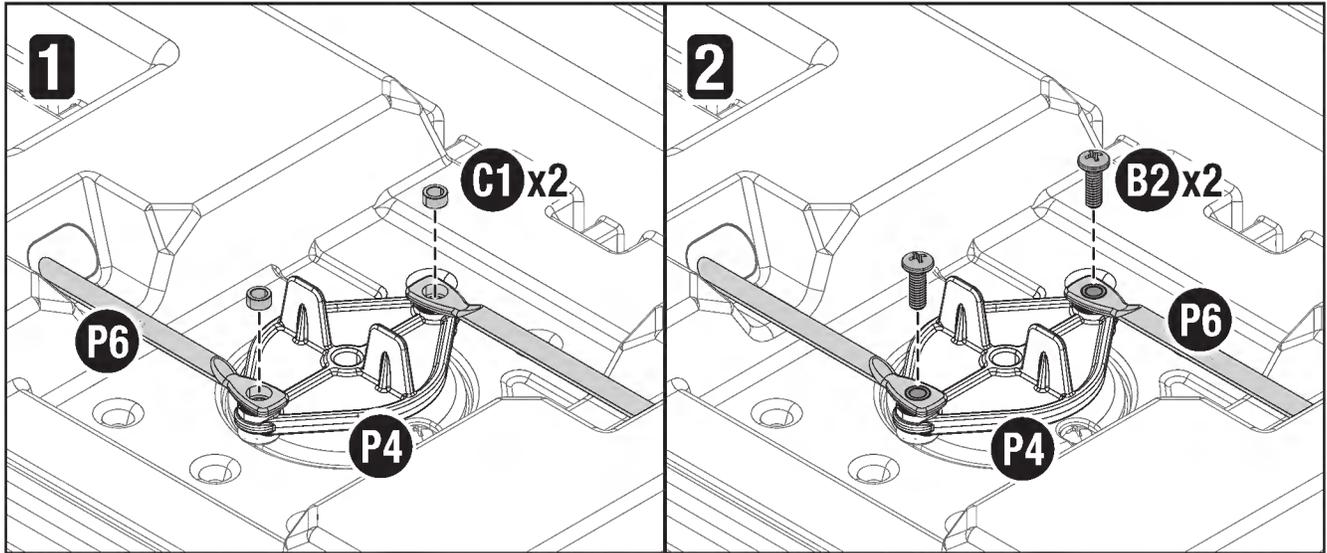**28**


6 mm



(C2) x1



(C4) x1




(P8) x1



1) Enrosque 1 inserto roscado (C2) en el centro de 1 mango (P8).

2) Desde el **frente** de la puerta derecha (K), inserte el mango (P8) a través del ensamble de bloqueo.

3) Desde **parte posterior** de la puerta, enrosque 1 perno (C4) a través del leva de bloqueo y el mango de la puerta (P8). Apriete firmemente.

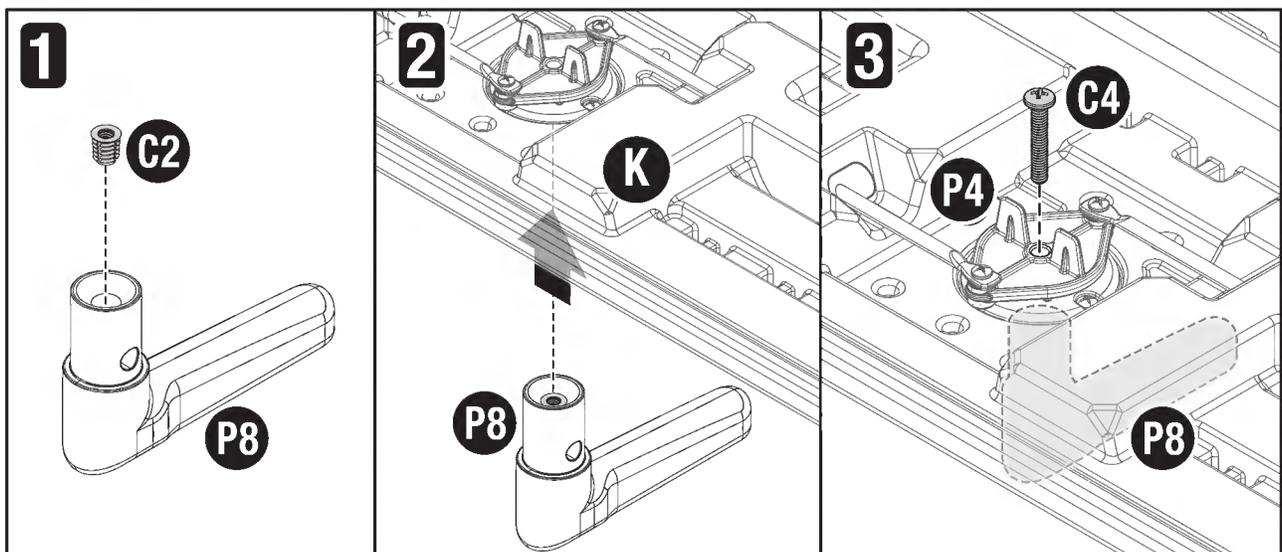


29

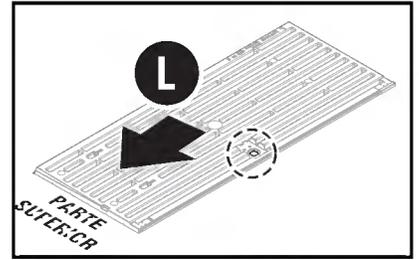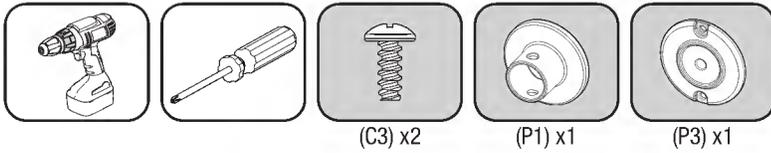


Coloque la puerta izquierda (L) sobre una superficie plana con el lado posterior de la puerta hacia arriba.

- 1) Desde el lado **frontal** de la puerta, inserte el collar de bloqueo (P1) en la abertura del mango de la puerta.
- 2) Mientras sostiene el collar de bloqueo (P1) en posición, desde el **lado posterior** de la puerta (L), inserte el buje de bloqueo izquierdo (P3) y alinee con el collar de bloqueo (P1).
- 3) Usando 2 pernos (C3), asegure el collar de bloqueo (P1) al buje de bloqueo izquierdo (P2).


IMPORTANTE: El buje de bloqueo debe posicionarse con los agujeros para tornillos orientados hacia los extremos superior e inferior de la puerta.

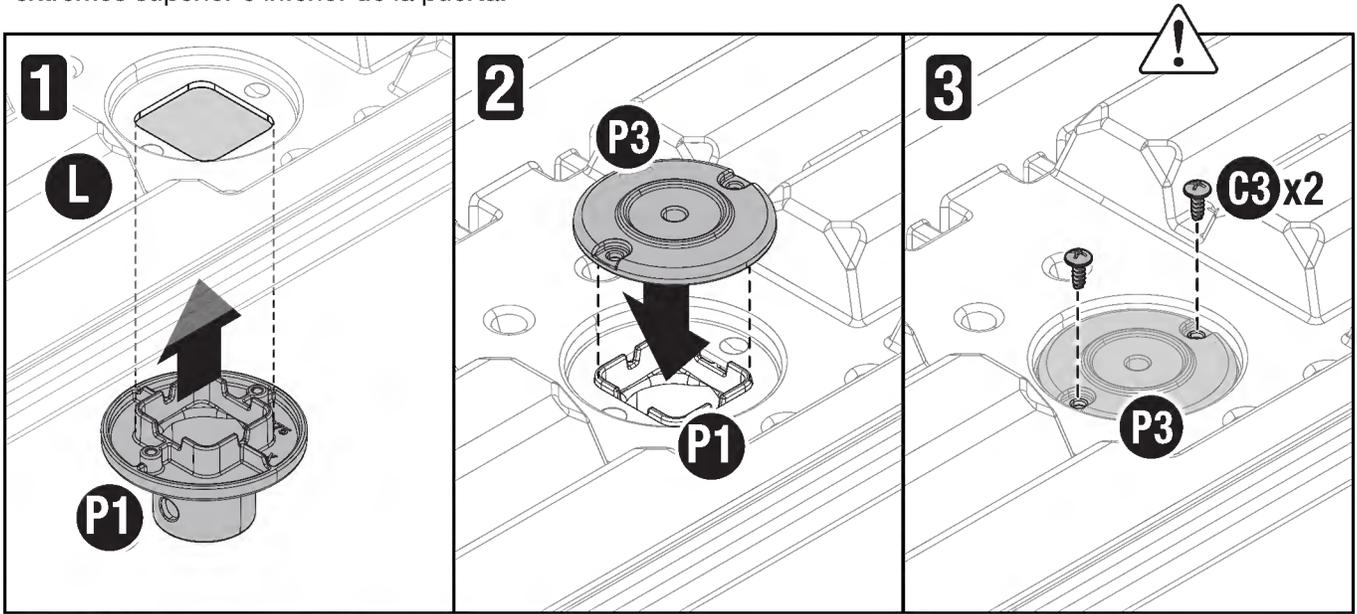


30

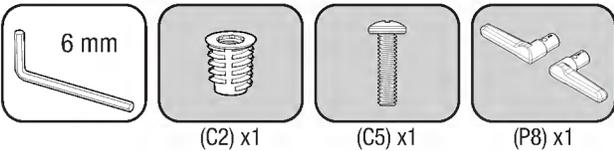





- 1) Enrosque 1 inserto roscado (C2) en el centro del mango de puerta (P8).
- 2) Desde el **frente** de la puerta izquierda (L), inserte el mango (P8) a través del ensamble de bloqueo.
- 3) Desde la parte **posterior** de la puerta, enrosque 1 perno (C5) a través del ensamble de bloqueo y el mango de puerta (P8). Apriete firmemente.

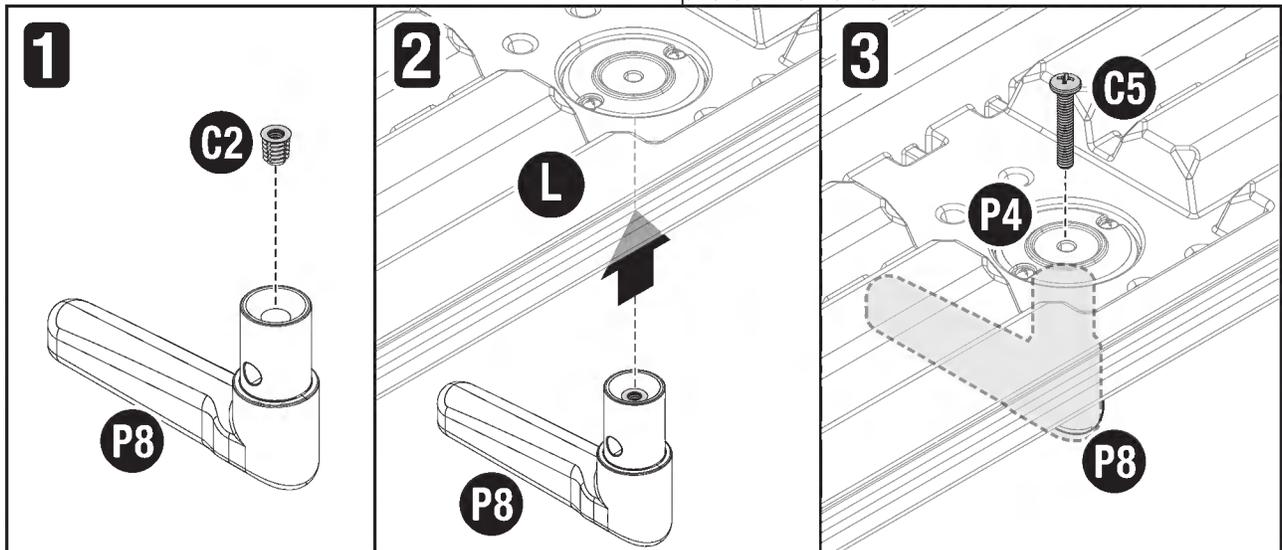


31

(P7) x3

Sostenga 1 bisagra de puerta (P7) en posición abierta contra la puerta izquierda (L). Desde la parte inferior del pasador de la bisagra, deslice la bisagra de puerta (P7) sobre el pasador de bisagra y luego gírela hacia fuera de la puerta (L). Repita para instalar 2 bisagras adicionales de puerta (P7) en la puerta izquierda.

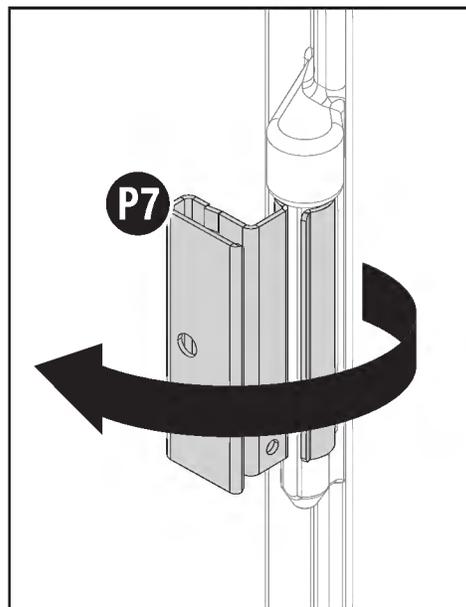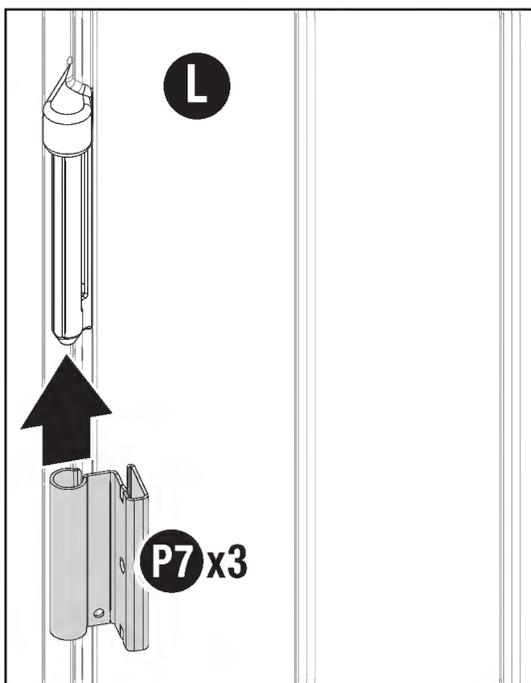**32**

(D1) x3







(D2) x3

1) Posicione la puerta izquierda (L) contra la parte frontal izquierda (C) como se muestra. Deslice cada bisagra de puerta (P7) sobre los receptáculos de bisagra de la parte frontal izquierda (C).

2) Desde el interior de la caseta, asegure cada bisagra de puerta (P7) con 1 tornillo (D1) y tuerca (D2). Apriete firmemente.

Repita los pasos 31 y 32 para la puerta derecha (K).

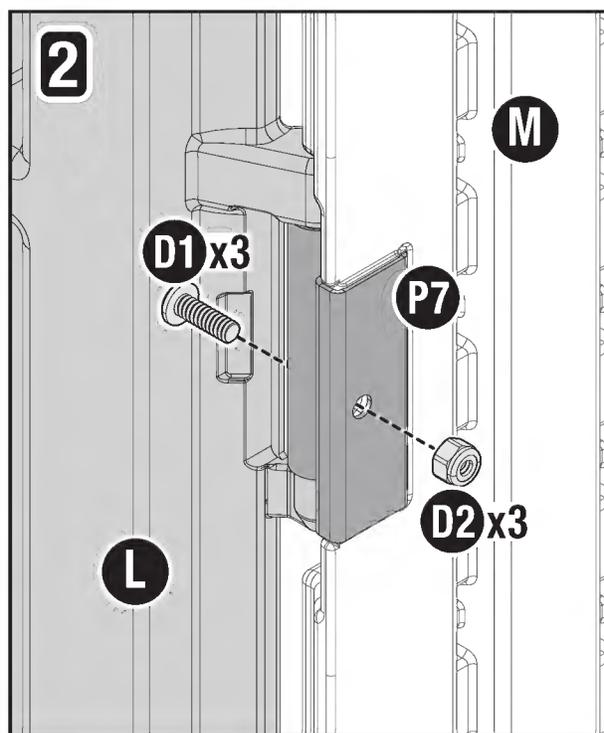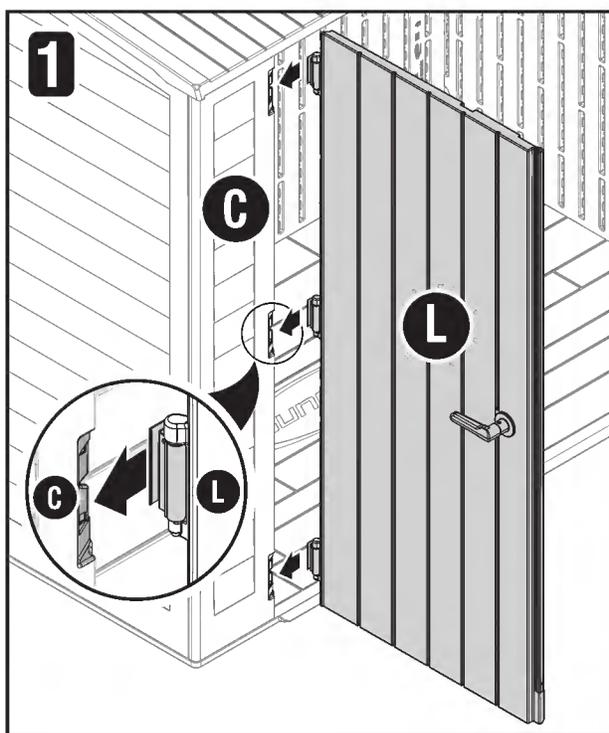

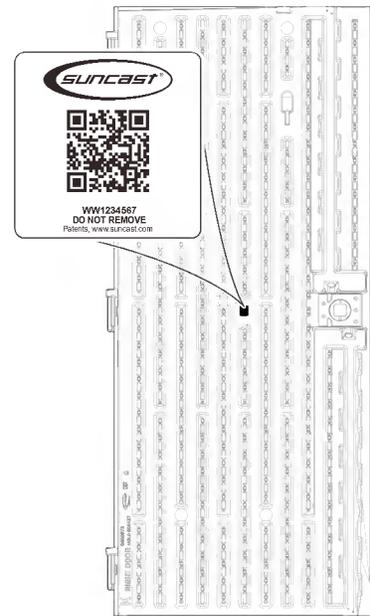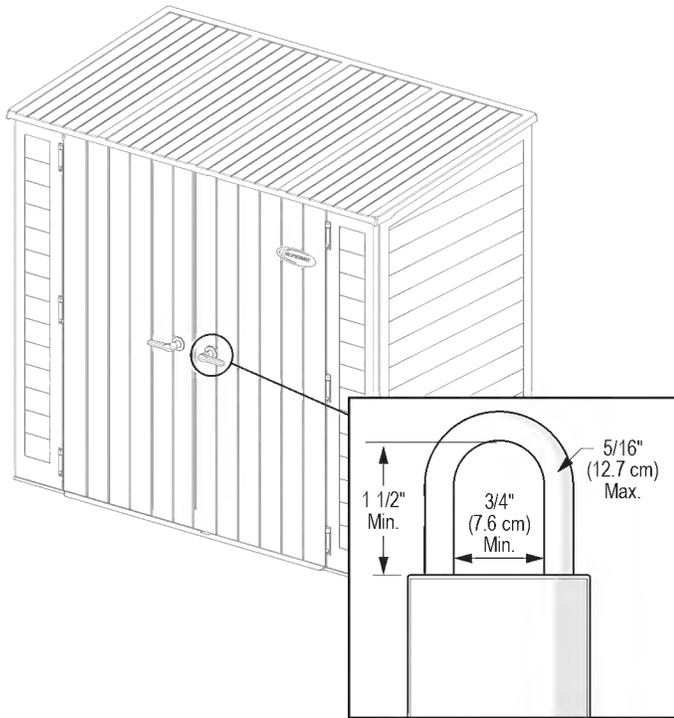

Adjunte un candado de 5/16" (no incluido) a través de la manija de la puerta derecha para asegurar adecuadamente el cobertizo. La manija de la puerta derecha debe estar en posición cerrada (como se muestra) para enganchar las varillas de bloqueo.

Nota: Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe estar candado en todo momento cuando no esté en uso.

Esta etiqueta ubicada en el interior de la puerta contiene información sobre su producto. El código QR es un enlace directo a la página de registro del producto en el sitio web de Suncast. Los códigos en la parte inferior de la etiqueta están específicamente relacionados con su producto. Tenga estos números disponibles en caso de que necesite comunicarse con Suncast.

