
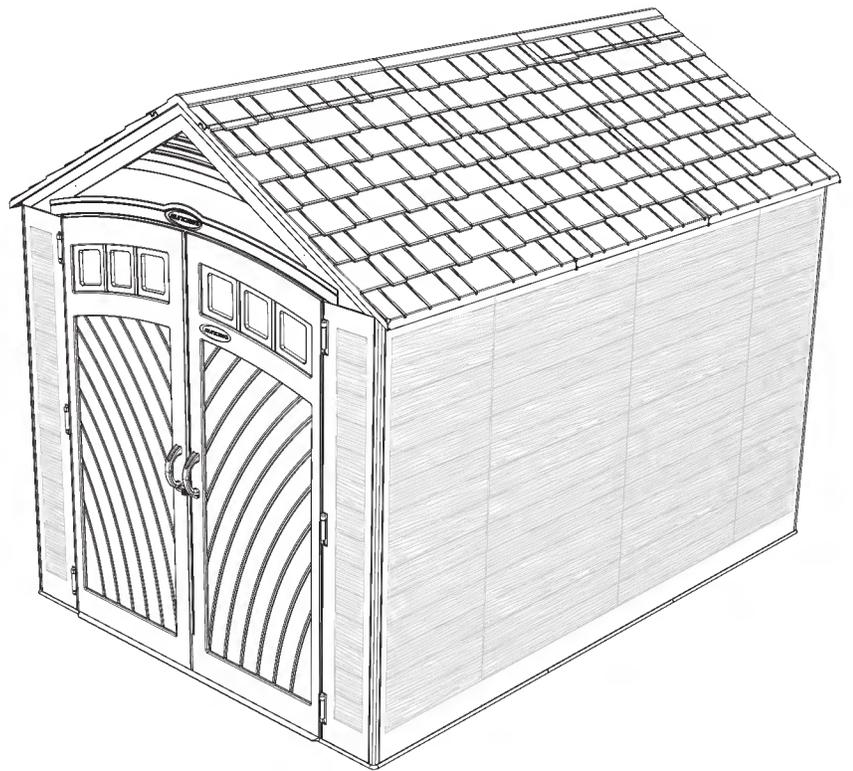


Cobertizo de almacenamiento

BMS8005 Vista™

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Herramientas necesarias

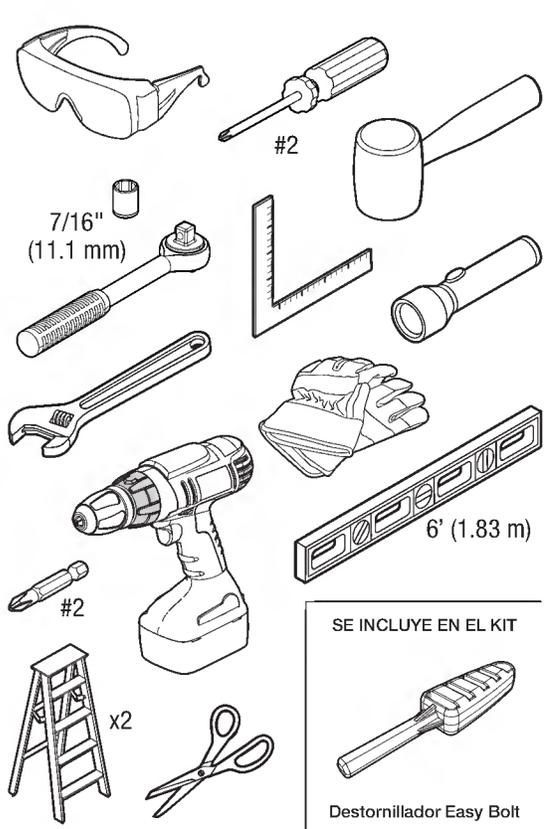

Escanee el código QR para ver el video de montaje del producto.



Smart. Inside & Out®

Debe registrar el producto dentro de los 90 días de la compra para obtener la garantía limitada.

No es necesario registrar los productos que tienen un plazo de garantía de 90 días o menos.



1. Para verificar el plazo de garantía de su producto, visite **[www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty)** (no es necesario registrar los productos que tienen un plazo de garantía de 90 días o menos).
2. Complete el registro: llene el formulario y suba una copia de su recibo desde **<https://support.suncast.com>** o escanee el código QR.

¿Tiene alguna pregunta?

Para consultas sobre productos, asistencia con el montaje, piezas de repuesto y más:



Antes de empezar...

- **Consulte a las autoridades locales sobre los permisos necesarios para la construcción del cobertizo.**
Antes de la construcción del cobertizo, consulte con el funcionario encargado del código de construcción local para revisar cualquier permiso o limitación de la construcción que se necesite.
- **Antes de comenzar con la construcción del cobertizo, es necesario contar con una base muy sólida y nivelada.**
La información sobre la preparación del lugar está disponible más adelante en este manual. Una base que difiera de las especificaciones que figuran en este manual podría impedir el montaje correcto y dañar las piezas.
- **Lea las instrucciones con atención antes del montaje.**
Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se ensamblan de forma incorrecta o en la secuencia que no corresponda.
- **Siga las instrucciones.**
Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.
- **Se necesita asistencia durante todo el montaje.**



Indica que se necesita al menos 1 persona adulta adicional para completar este paso.



Indica que se recomienda precaución cuando use un taladro eléctrico.

IMPORTANTE

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE ANTES DE DESEMBALAR TODAS LAS PIEZAS.

ABRA PRIMERO TODAS LAS CAJAS Y DISPONGA LAS PIEZAS DE FORMA ORDENADA. CADA CAJA PUEDE CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS DE ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.



Precaución

- Las herramientas eléctricas pueden aplicar una torsión excesiva que puede causar daños al producto. Si elige usar un taladro eléctrico para montar el producto, Suncast recomienda usar un taladro inalámbrico de velocidad y potencia variables; configúrelo en la potencia más baja. Una broca Phillips N.º 2 es compatible con las piezas provistas. Suncast no garantiza que seguir esta recomendación evitará causar daños al producto. Los daños de piezas causados por torsión excesiva no están cubiertos por la garantía limitada de Suncast.
- Se necesita una preparación adecuada del lugar.
- El cobertizo no está diseñado para almacenar sustancias químicas inflamables, cáusticas ni corrosivas.
- El cobertizo no está diseñado para usar como habitación ni para que lo utilicen los niños.
- **NO** se pare ni se siente ni almacene elementos en el techo del cobertizo.
- Repare o sustituya las piezas rotas de inmediato.
- **NO** ubique el cobertizo cerca de objetos calientes o que puedan calentarse.
- No se debe apoyar artículos pesados contra las paredes, ya que esto puede provocar la deformación del panel y causar daños permanentes.
- Suncast no se hace responsable por el daño que cause el clima ni el uso indebido.
- Este kit contiene piezas con bordes filosos. Tenga cuidado al manipularlas; se recomienda el uso de guantes de trabajo.
- **CUANDO PERFORE EN METAL**, protéjase de rebabas, virutas y otros bordes filosos.
Se recomienda encarecidamente el uso de gafas de seguridad.
- **NO** ubique el cobertizo cerca de áreas muy reflectantes (Nota: las ventanas de baja emisividad son más reflectantes que las ventanas estándar y pueden afectar la vida útil del producto).
- El producto es resistente al agua, no hidrófugo. Ubique la unidad lejos de alcantarillas y canalones de lluvia para obtener un rendimiento óptimo.



Cuidado y mantenimiento del cobertizo

- Inspeccione el cobertizo a intervalos periódicos para asegurarse de que se haya mantenido la integridad del montaje.
- Compruebe con regularidad que el lugar que ha elegido para colocar el cobertizo sigue estando nivelado.
- Mantenga el techo limpio de nieve y hojas.
- Para mantener el aspecto de su producto, le recomendamos que lo limpie con agua y jabón suave a intervalos periódicos. **NO** utilice cloro, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y **NO** utilice cepillos de cerdas duras. Si no se efectúa la limpieza anual, el plástico podría mancharse de forma permanente. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.



Consejos para el día del montaje

- **NO** intente montar el cobertizo cuando haya viento fuerte.
- Reserve el tiempo necesario para el montaje completo del cobertizo. Un montaje incompleto del cobertizo puede significar un riesgo para la seguridad.
- Asegúrese de conseguir ayuda para levantar y asegurar las piezas en su lugar.
- Utilice guantes de trabajo ligeros para montar el cobertizo.
- Una vez que se haya montado el techo, utilice una linterna para ensamblar los componentes más pequeños dentro del cobertizo.
- **NO** utilice una llave de torsión ni un taladro manual para ajustar los pernos Easy. Use solo el destornillador Easy Bolt suministrado.
- Suncast proporciona elementos de sujeción adicionales para sujetadores pequeños para la comodidad del cliente. En algunos casos, habrá sujetadores pequeños de más una vez que se complete el montaje.


Nota: Este producto contiene piezas que se ubican en diferentes orientaciones para construir el cobertizo. Tenga en cuenta la orientación de las piezas que se muestra en este manual de instrucciones. Si no se siguen las instrucciones, las piezas podrían dañarse. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.

Piezas: paredes y pisos


IMPORTANTE

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE ANTES DE DESEMBALAR TODAS LAS PIEZAS.

ABRA PRIMERO TODAS LAS CAJAS Y DISPONGA LAS PIEZAS DE FORMA ORDENADA. CADA CAJA PUEDE CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS DE ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

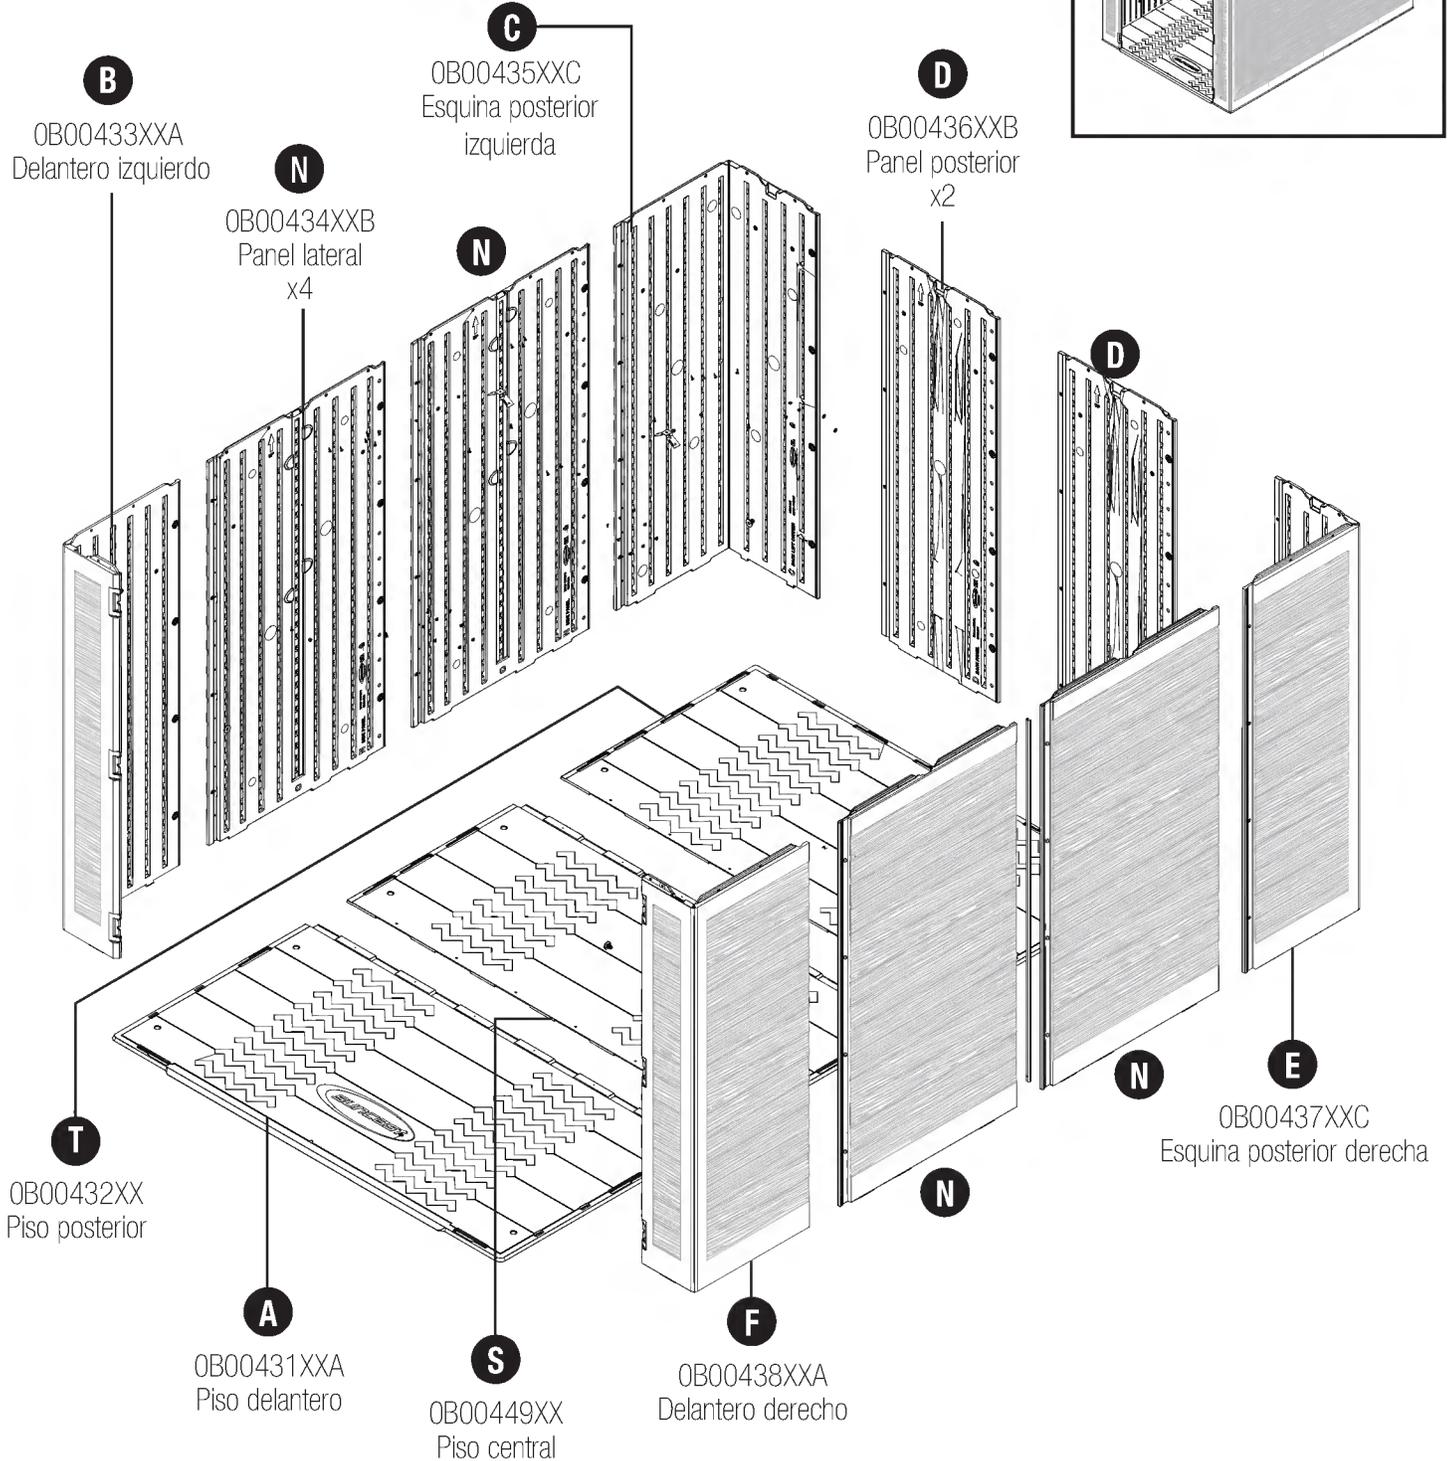


Piezas: puertas

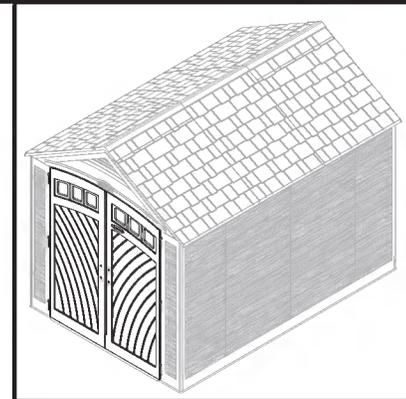


J

0B00923XX
Puerta izquierda

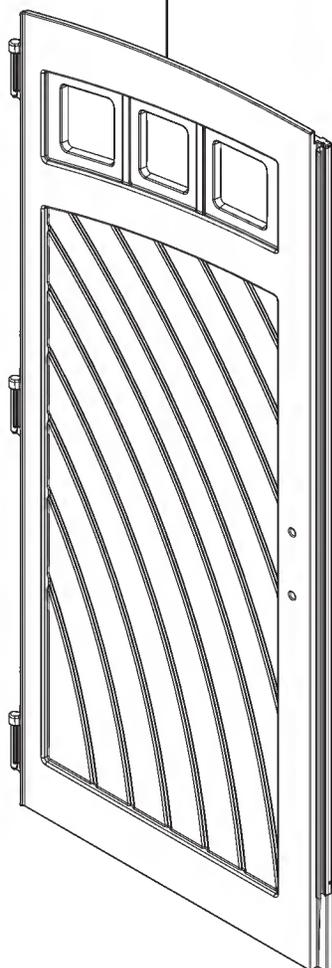


R

0464269A
Ventana de la puerta

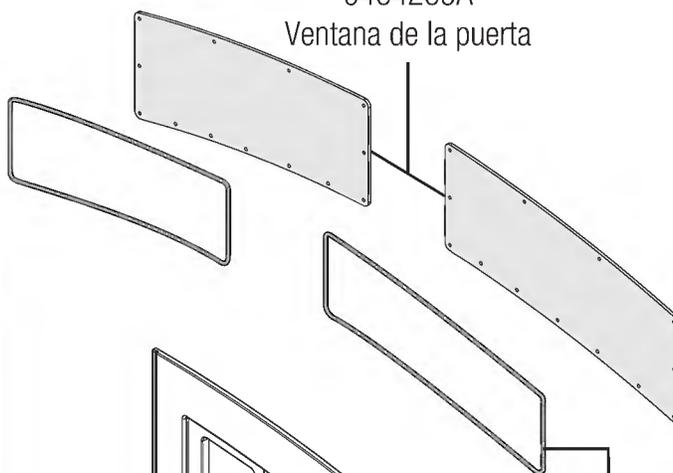


P

0440919
Junta de la ventana
x2


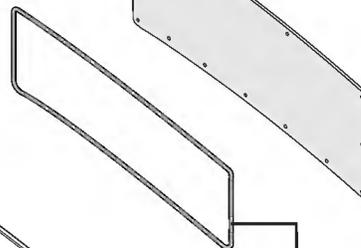


K


0B00924XX
Puerta derecha

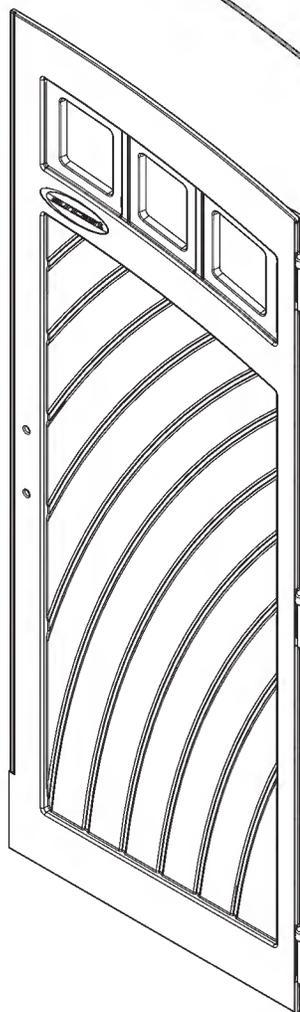


Piezas: techo

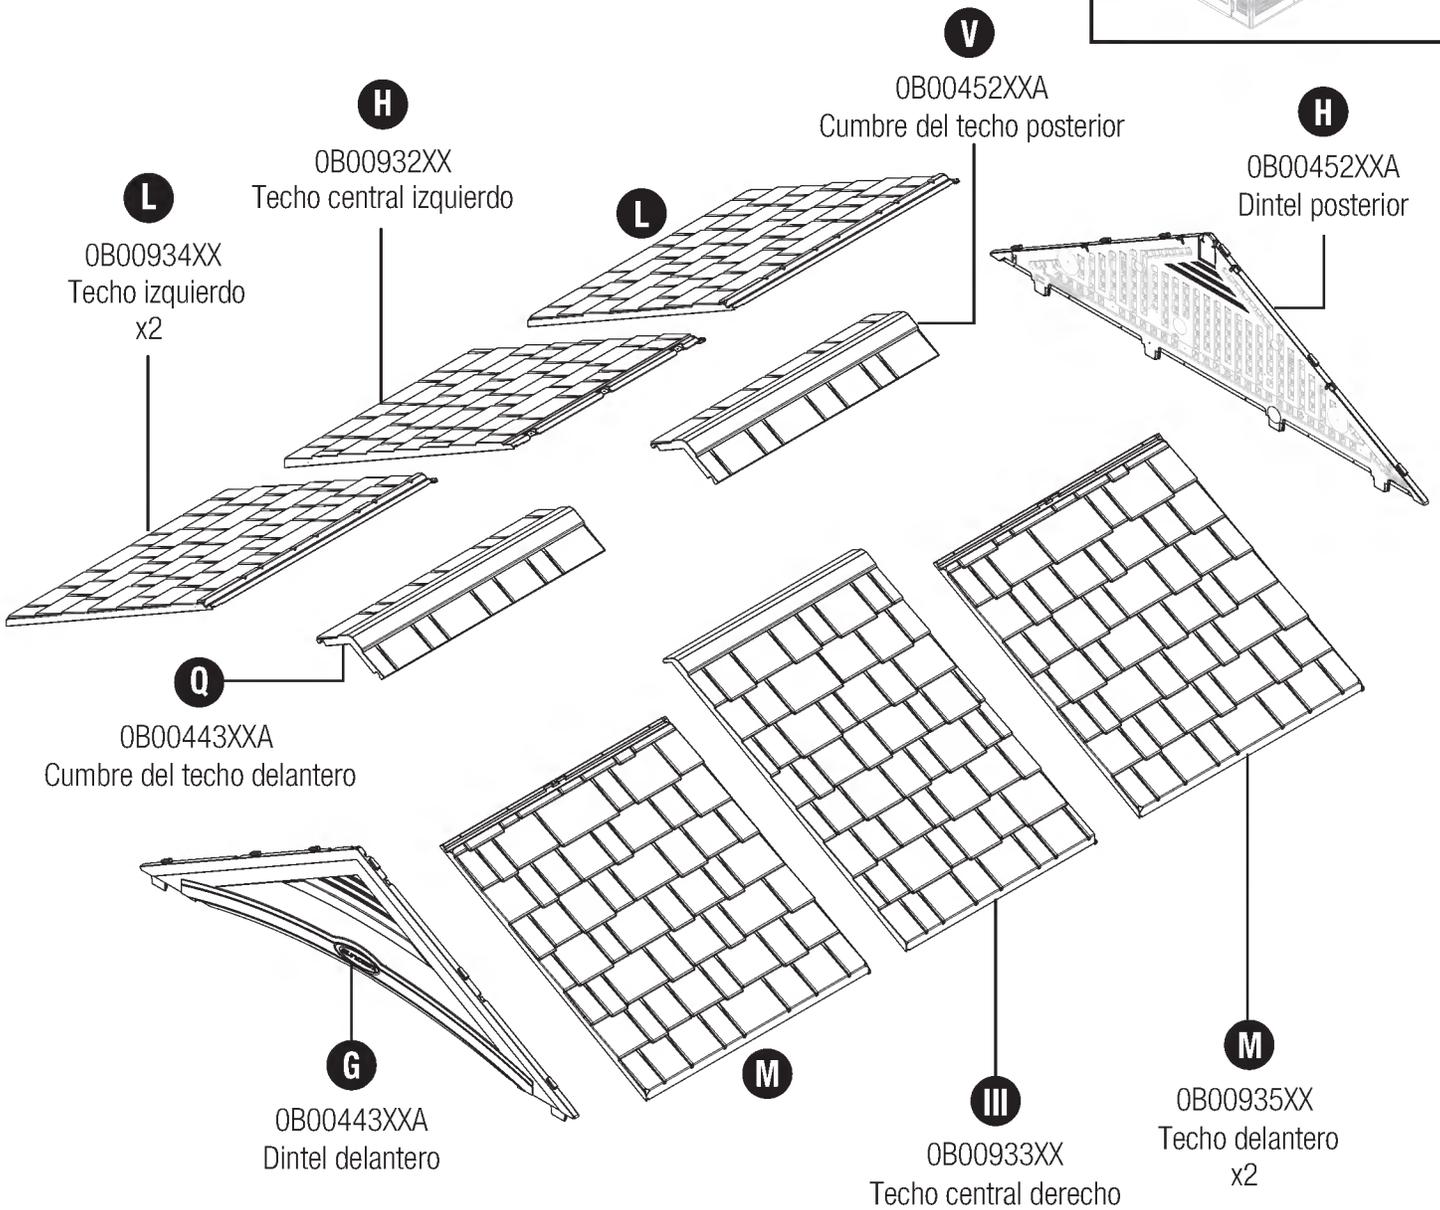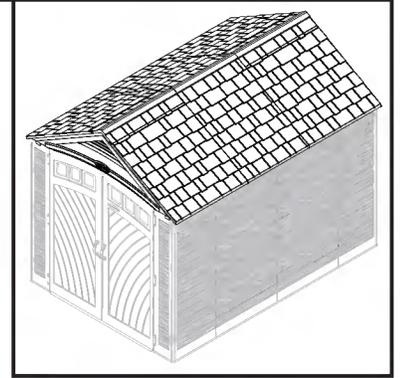


Piezas: acero

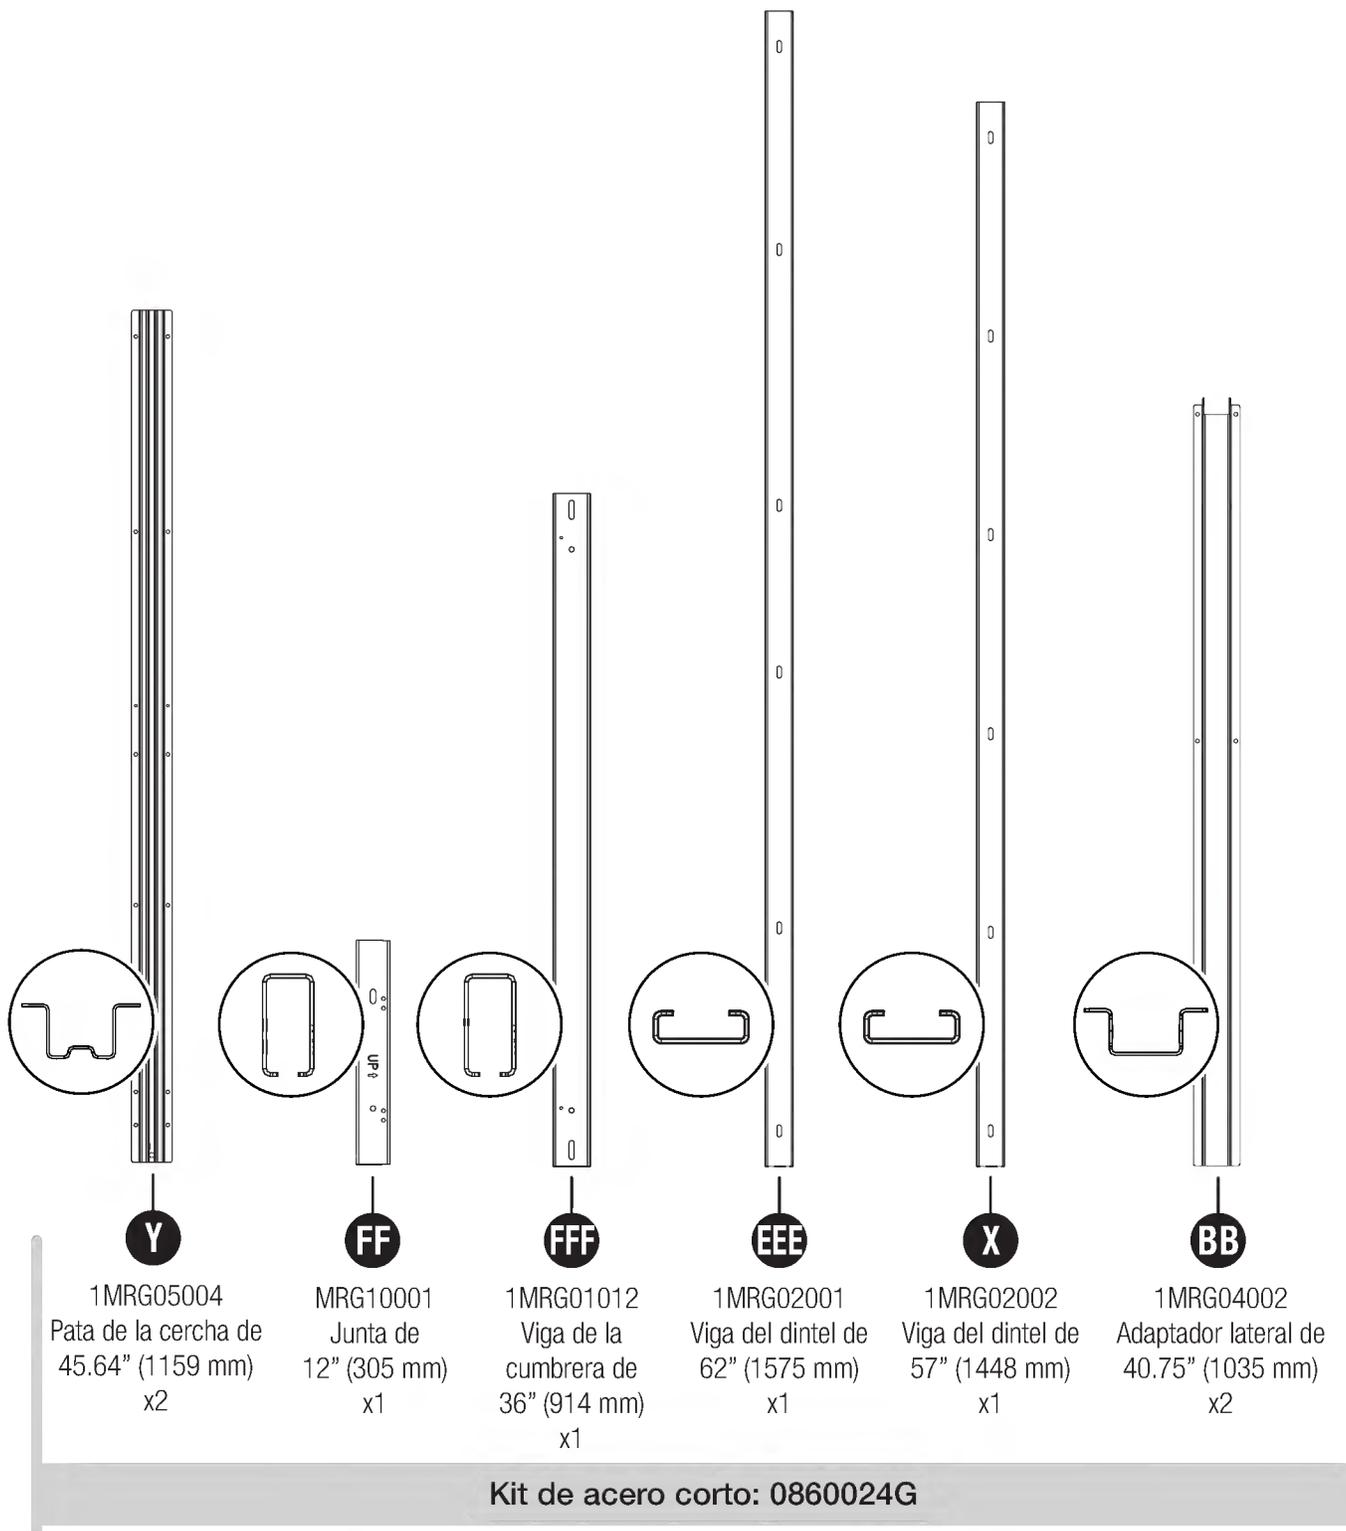

Piezas: acero

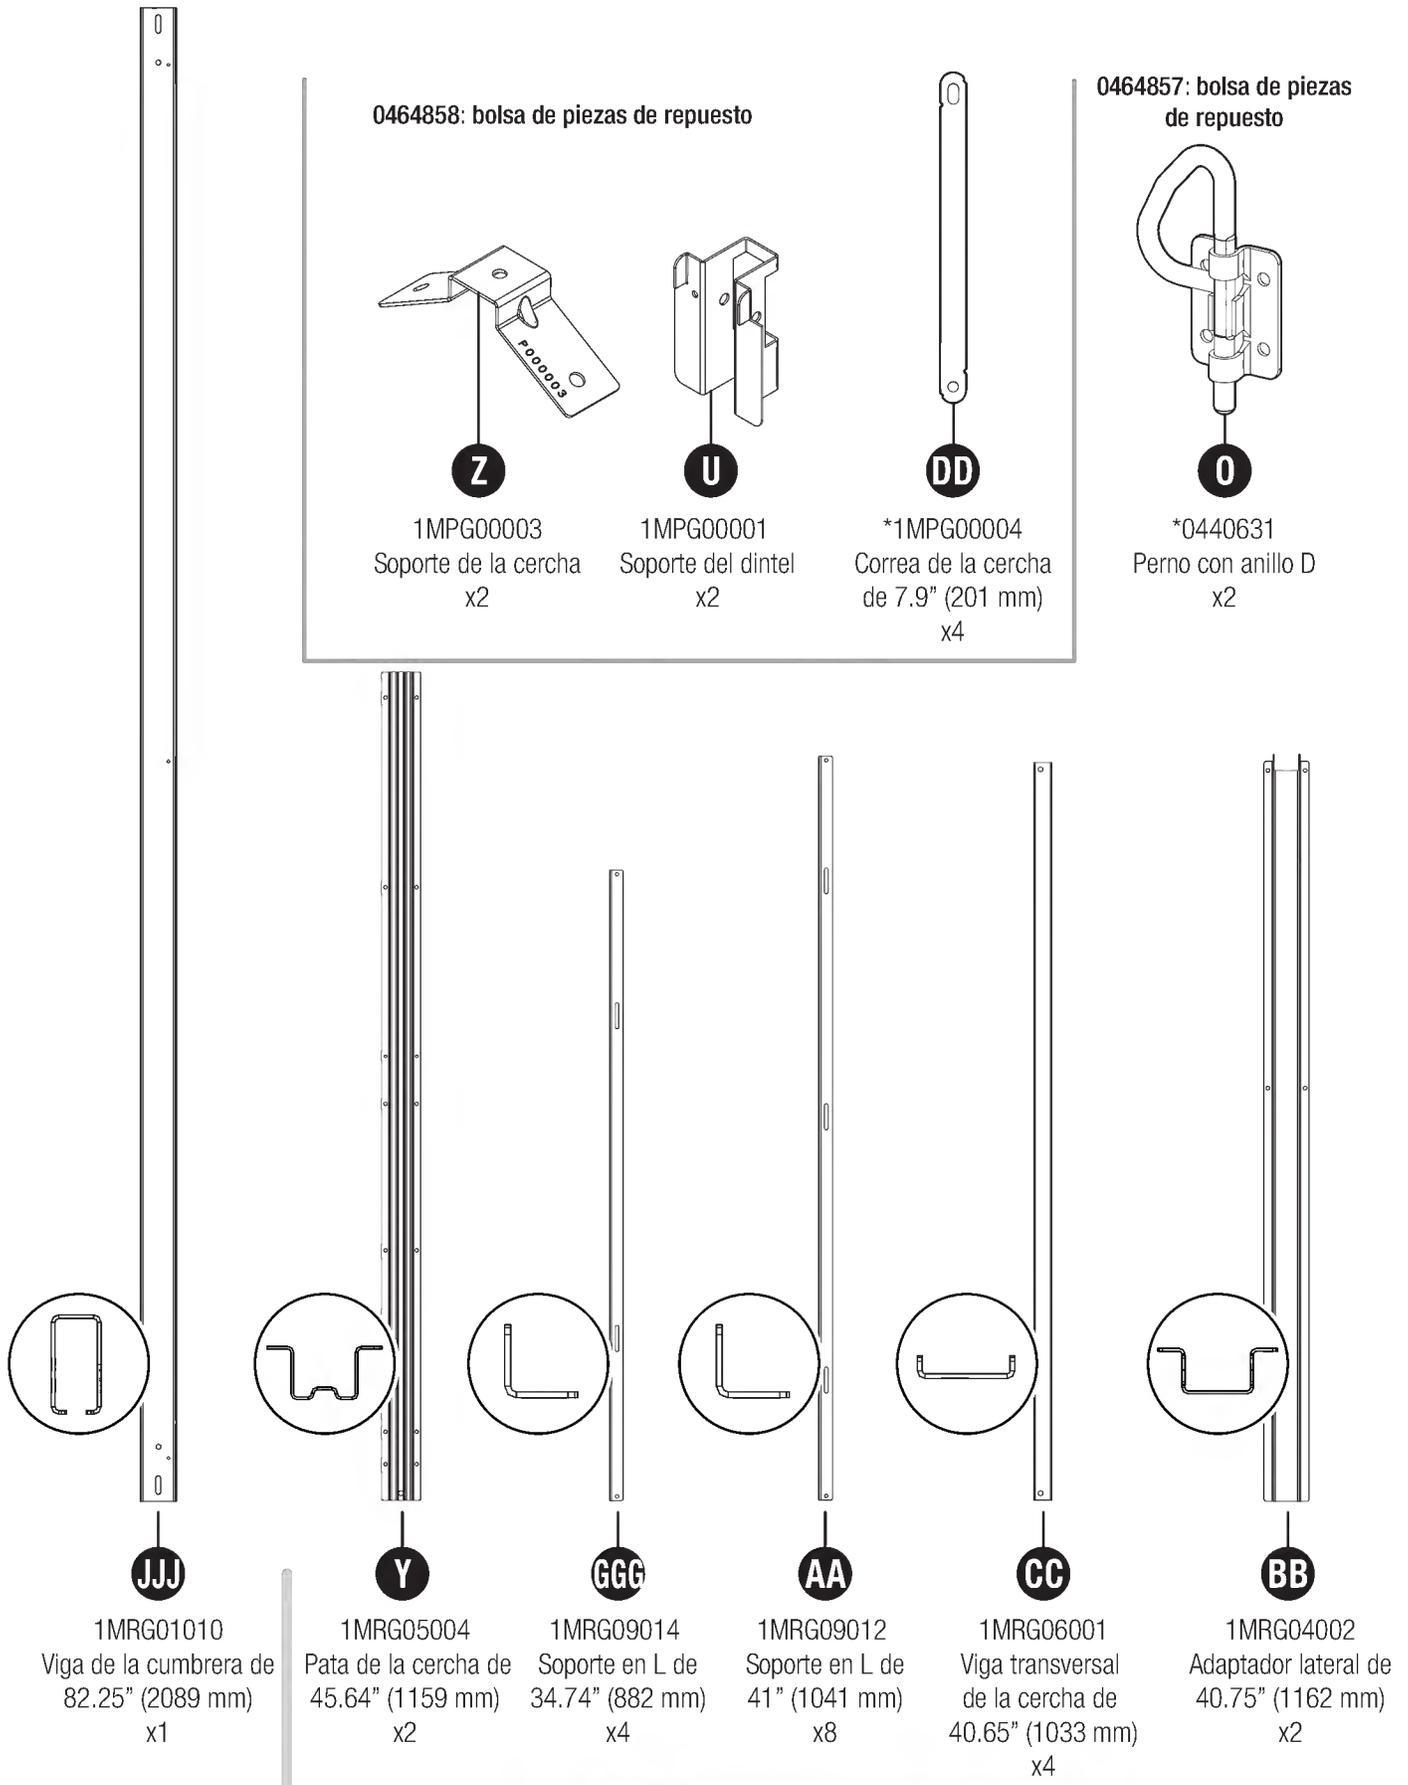


0464858: bolsa de piezas de repuesto



Z

1MPG00003
Soporte de la cercha
x2



U


1MPG00001
Soporte del dintel
x2



DD

*1MPG00004
Correa de la cercha
de 7.9" (201 mm)
x4

0464857: bolsa de piezas de repuesto

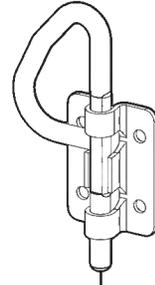

O

*0440631
Perno con anillo D
x2

JJJ

1MRG01010
Viga de la cumbrera de
82.25" (2089 mm)
x1

Y

1MRG05004
Pata de la cercha de
45.64" (1159 mm)
x2

GGG

1MRG09014
Soporte en L de
34.74" (882 mm)
x4

AA

1MRG09012
Soporte en L de
41" (1041 mm)
x8

CC


1MRG06001
Viga transversal
de la cercha de
40.65" (1033 mm)
x4

BB

1MRG04002
Adaptador lateral de
40.75" (1162 mm)
x2


Kit de acero corto: 0860023G

Piezas: elementos de sujeción

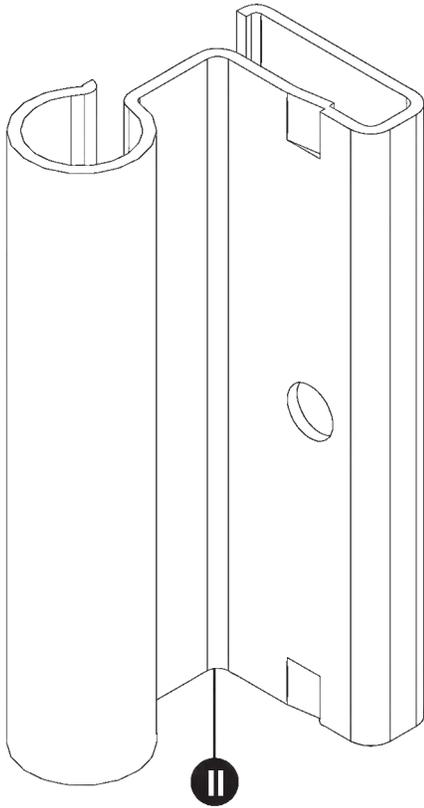

OMP000002: placa de bisagra metálica
x6

0480340: bolsa de elementos de sujeción x2

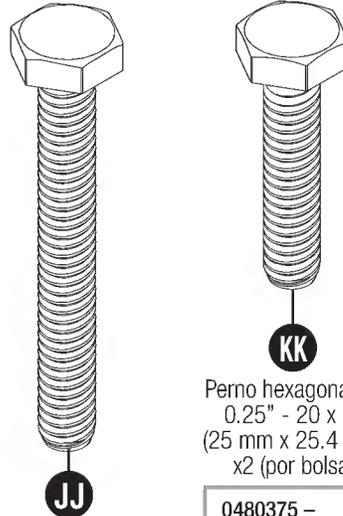

Perno hexagonal de 0.25" (6 mm) x 2" (51 mm)
x4 (por bolsa)

Perno hexagonal de 0.25" - 20 x 1"
(25 mm x 25.4 mm)
x2 (por bolsa)




Contratuercas de 0,25" (6 mm)
x6 (por bolsa)

0480375 -
Bolsa de elementos
de sujeción x3



Tornillo de 0.625" (16 mm)
x105 (por bolsa)

0480374: bolsa de elementos de sujeción x2

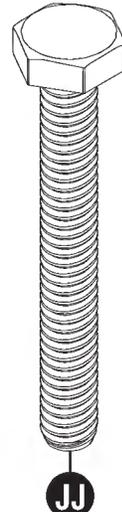


Perno hexagonal de 0.25" (6 mm) x 2" (51 mm)
x2 (por bolsa)



Contratuercas de 0,25" (6 mm)
x2 (por bolsa)

0480337: bolsa de elementos
de sujeción



Tornillo de 0.25" (6 mm) x 0.75" (19 mm)
x6




Contratuercas de 0,25" (6 mm)
x6

0480452: bolsa de elementos
de sujeción




Tornillo N.º 8 x 0.625 (13 mm)
x9

0480587: bolsa de elementos
de sujeción

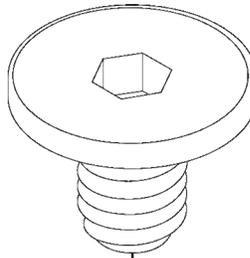


Perno Easy Bolt de 7/8" (22 mm)
x38



*Easy Bolt Easy Driver

0480443: bolsa
de elementos sujeción

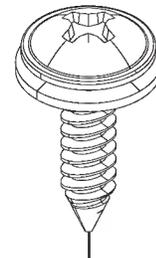

Tornillo con arandela
N.º 10 x 0.75" (19 mm)
x25





Arandela de sellado
de goma N.º 10
x25


Los elementos de sujeción se muestran en tamaño real (*salvo que se indique lo contrario).
Se suministran elementos de sujeción adicionales. No se utilizan todos.

Piezas: kit de manija de la puerta


0463282: kit de manija de la puerta

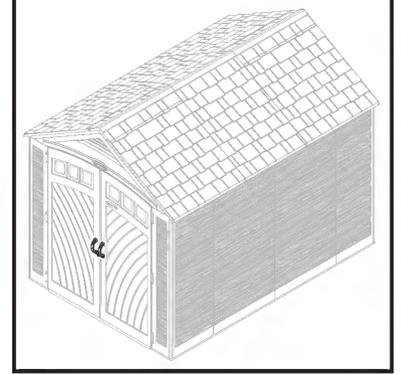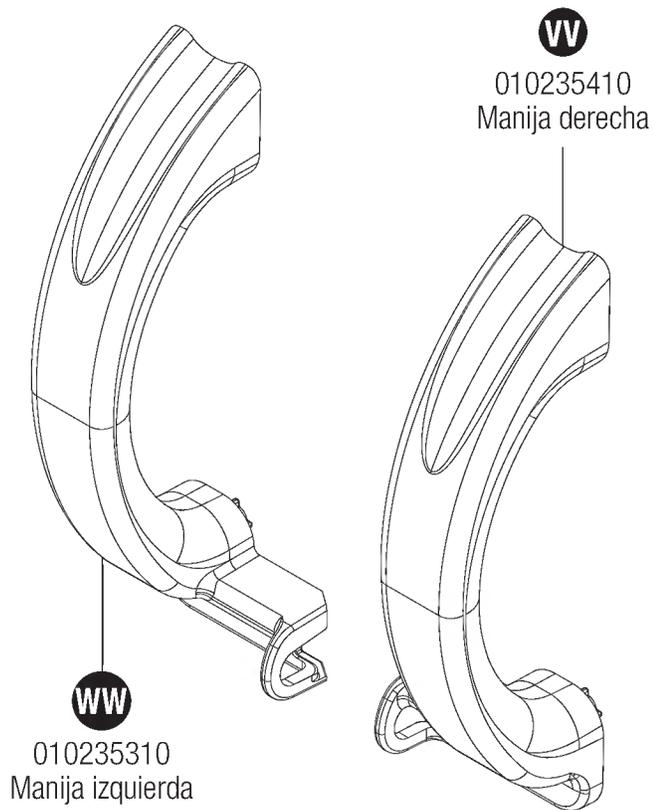

0480370: Bolsa de elementos de sujeción

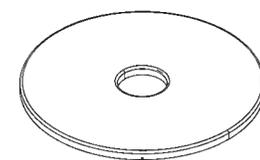

YY
Arandela de protección
N.º 10 x 1" (25 mm)
x4

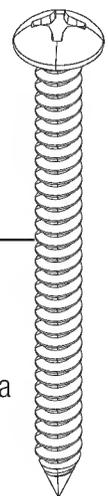

ZZ
Tornillo de cabeza
truncocónica
N.º 10 x 2 1/4"
x4

Preparación del lugar y construcción de la plataforma

Los materiales **NO** se suministran con el kit del cobertizo

Importante:


- Se debe preparar el lugar donde se instalará este cobertizo. El cobertizo se debe colocar sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría deformar o dañar el cobertizo. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base incorrecta o el montaje incorrecto. La garantía exige una base construida correctamente a la cual se debe anclar el cobertizo, como se describe a continuación.
- Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite www.suncast.com, consulte al distribuidor o el código local.

Preparación del lugar

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a montar el cobertizo.
2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se encuentren bajo tierra.
3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. La superficie de la base debe ser plana y estar a escuadra y nivelada. Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base.
4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera:
 - Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en el cobertizo. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada.
 - El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje.
 - Colocar el cobertizo sobre superficies hechas con materiales tales como baldosas o adoquines para patio no es aceptable para una estructura de soporte a largo plazo ni para una superficie uniforme. El uso de estos materiales anulará la garantía.

Losa de hormigón

- Construya una losa de al menos 4" (102 mm) de espesor.
- Se recomienda el uso de barra de refuerzo.
- Para bases más grandes que las que se especifican a continuación, el cobertizo se debe colocar en una parte continua nivelada de la losa de hormigón

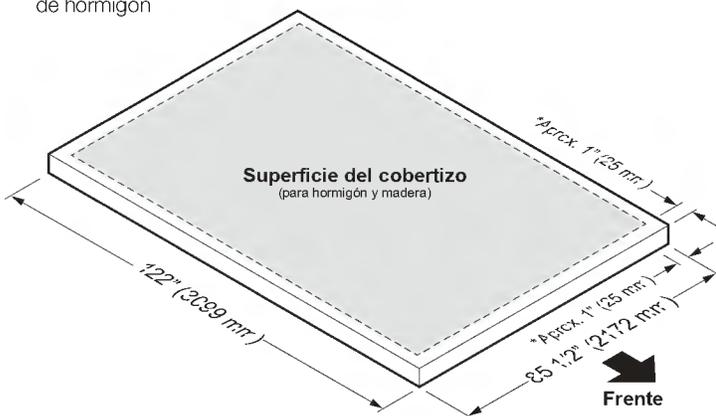




* Las dimensiones que se muestran son mínimas para el encastre correcto del cobertizo.

Se debe anclar los paneles del piso a la base después de completar el montaje

- Los paneles del piso del cobertizo incluyen áreas planas donde se deben fijar los anclajes o los tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas áreas planas antes de fijar los paneles del piso a la base.
- El cobertizo se debe asegurar a una losa de hormigón continua con anclajes para mampostería de 3/8" (9,5 mm) con arandelas de 1" (25 mm) (elementos de sujeción no suministrados). **Se necesitan 12 anclajes para mampostería para el cobertizo BMS8005 de Suncast.**

Plataforma de madera

- Utilice madera para exteriores.
- Coloque la plataforma de madera sobre bloques de zapata o un lecho de cimentación completo.

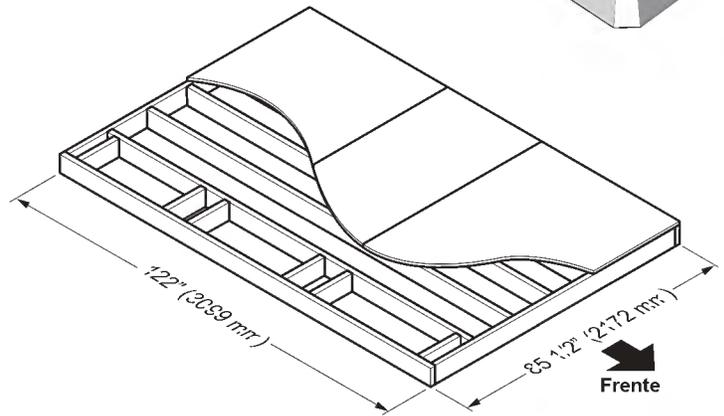

Ejemplo de la sección de anclaje

- El cobertizo se debe fijar a la plataforma de madera con tornillos tirafondo de 1/4"-3/8" x 3" (6 mm-9,5 mm x 76 mm) con arandelas de 1" (25 mm) (elementos de sujeción no suministrados). **Se necesitan 12 tornillos tirafondo para el cobertizo BMS8005 de Suncast.**


Nota: las ubicaciones de sujeción del piso del cobertizo están diseñadas para alinearse con la disposición de la estructura debajo del cobertizo. Asegúrese de que la parte delantera de los paneles del piso esté orientada correctamente en la plataforma para asegurarse de que los pernos de fijación encajen con la estructura inferior.

Preparación del lugar y construcción de la plataforma (continuación)

Los materiales **NO** se suministran con el kit del cobertizo

Espacios críticos de la plataforma de madera


- Verifique todas las medidas de los espacios críticos cuidadosamente.

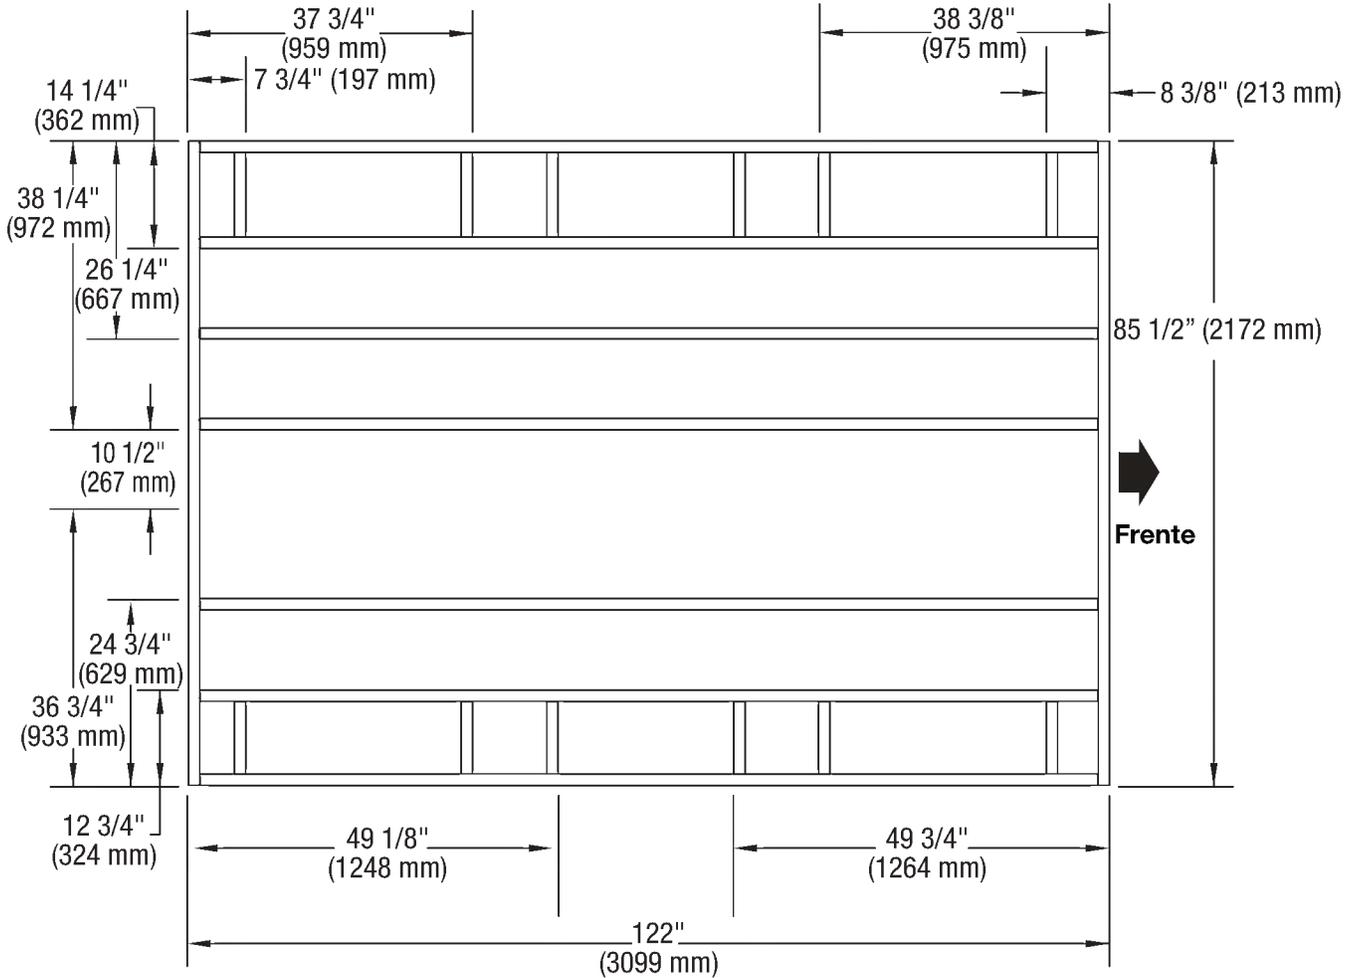

Lista de materiales de la plataforma de madera

Elemento	Cant.	Tamaño
A	1	48" (1219 mm) x 96" (2438 mm) x 3/4" (19 mm)
B	1	37-1/2" (953 mm) x 96" (2438 mm) x 3/4" (19 mm)
C	1	26" (660 mm) x 85-1/2" (2171 mm) x 3/4" (19 mm)
D	6	2" (51 mm) x 6" (152 mm) x 11-1/4" (286 mm)
E	2	2" (51 mm) x 6" (152 mm) x 85 1/2" (2171 mm)
F	8	2" (51 mm) x 6" (152 mm) x 119" (3023 mm)
G	6	2" (51 mm) x 6" (152 mm) x 9 3/4" (248 mm)


- Tenga en cuenta que la madera dimensional 2 x 6 es en realidad 1/2" (13 mm) más pequeña que los tamaños indicados. Las dimensiones dadas presuponen madera de tamaño real estándar de 1.5" x 5.5" (38 mm x 140 mm). Las dimensiones de la madera pueden variar. Verifique las dimensiones de la madera antes de cortar y haga los ajustes necesarios para lograr las dimensiones dadas. Los tamaños de corte son el tamaño real.

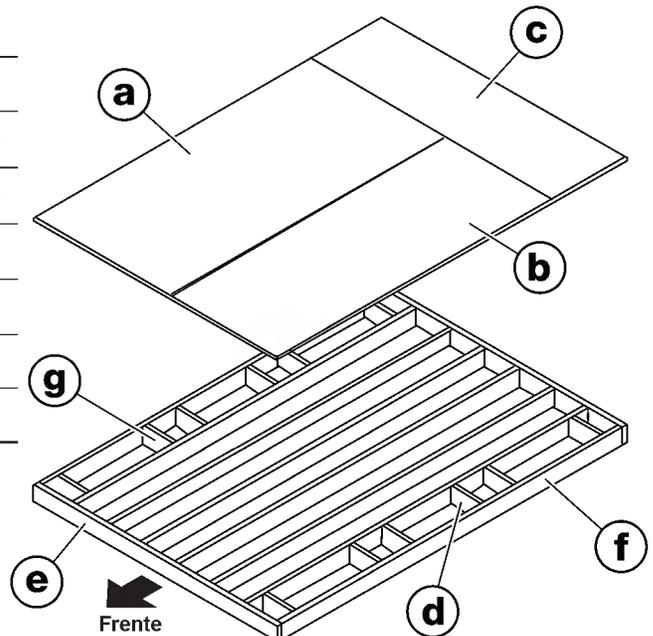

Premontaje: puerta

Las herramientas eléctricas pueden aplicar una torsión excesiva que puede causar daños al producto. Si elige usar un taladro eléctrico para montar el producto, Suncast recomienda usar un taladro inalámbrico de velocidad y potencia variables y seleccione la potencia más baja. Una broca Phillips N.º 2 es compatible con las piezas provistas. Suncast no garantiza que seguir esta recomendación evitará causar daños al producto. Los daños de piezas causados por torsión excesiva no están cubiertos por la garantía limitada de Suncast.


Este elemento usa tornillos autorroscantes en algunas áreas. No hay orificios preperforados. Es posible que se necesite fuerza adicional para atravesar el panel de la pared.

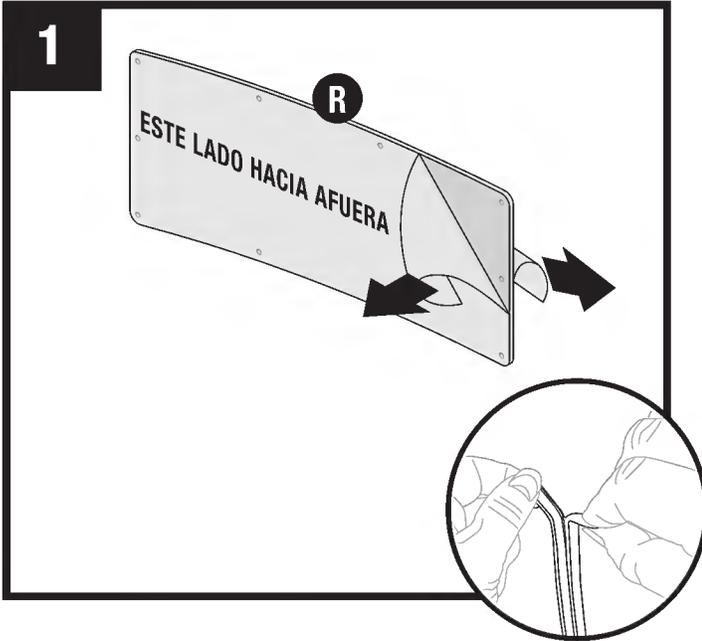

Retire la película de ambos lados de la ventana de la puerta izquierda (R).


Nota: Un lado de la película tiene la leyenda “ESTE LADO HACIA AFUERA”. Asegúrese de que este lado esté orientado hacia afuera cuando instale la ventana.

Separe las dos juntas de la ventana (P) y despegue la lámina.

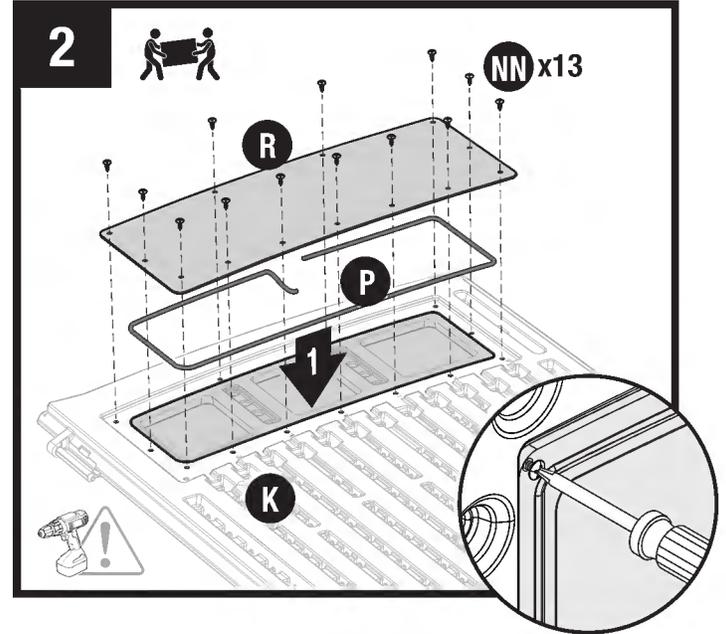


Coloque la puerta derecha (K) sobre una superficie plana, hacia abajo. Desde la parte superior central de la ventana, presione un extremo de la junta (P) hacia dentro del canal y continúe alrededor de la ventana. **NO ESTIRE LA JUNTA.** Recorte el exceso de junta con una tijera.

Coloque una ventana de la puerta (R) en la abertura de la ventana. Asegure la ventana con 13 tornillos (NN) y la junta (P).

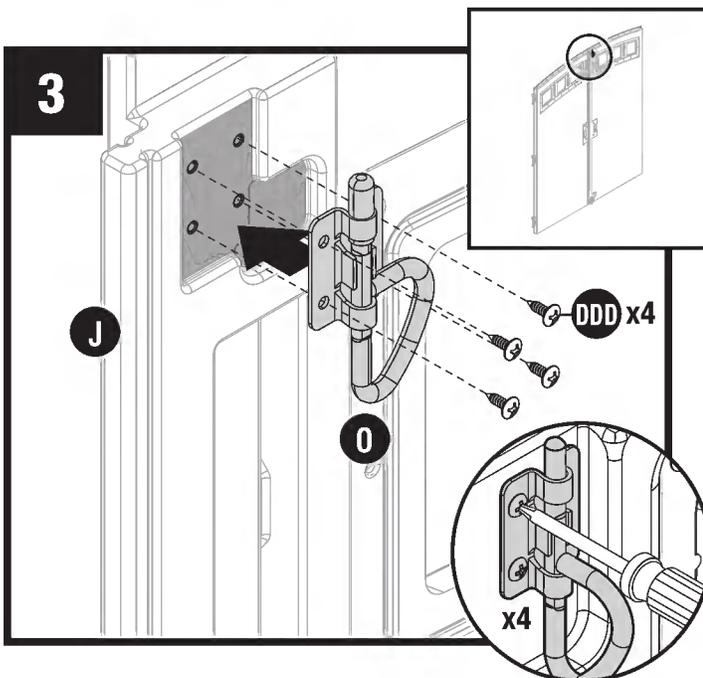


Fije un perno con anillo D (O) en el lado interno de la parte superior de la puerta izquierda (J) con cuatro tornillos (DDD) tal como se muestra.

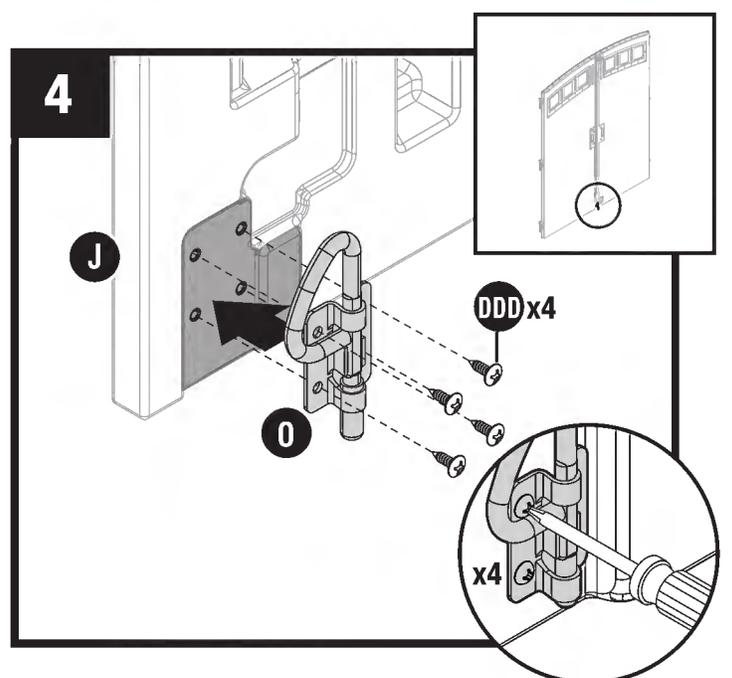


Fije un perno con anillo D (O) en el lado interno de la parte inferior de la puerta izquierda (J) con cuatro tornillos (DDD).

Premontaje: dintel

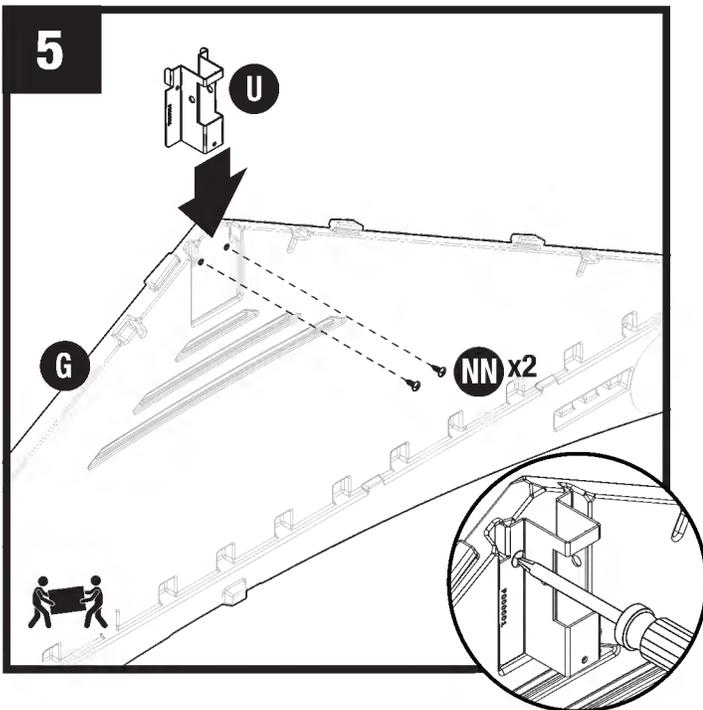


Deslice el soporte del dintel (U) por debajo de las pestañas en la cumbre interna del dintel delantero (G) y asegúrelo con dos tornillos (NN). **NO** ajuste demasiado los pernos.

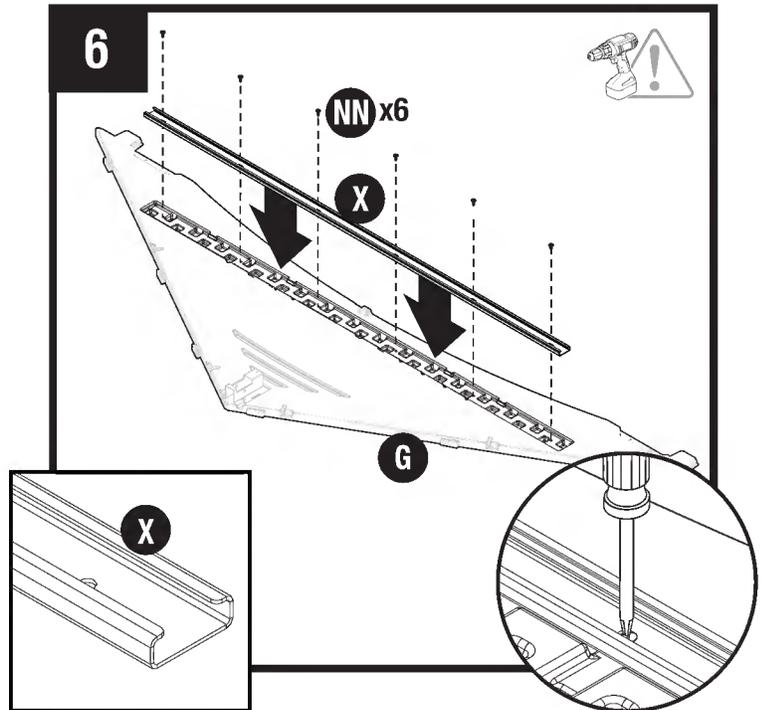


Coloque el dintel delantero (G) sobre el suelo con el lado con letras hacia arriba. Coloque la viga (X, 57" (1448 mm)) del dintel delantero en el bolsillo del lado interno del dintel delantero (G). Fije con seis tornillos (NN). **NO** ajuste demasiado los pernos.

Repita el proceso para el dintel posterior (H) y la viga (EEE, 62" (1575 mm)) del dintel posterior.

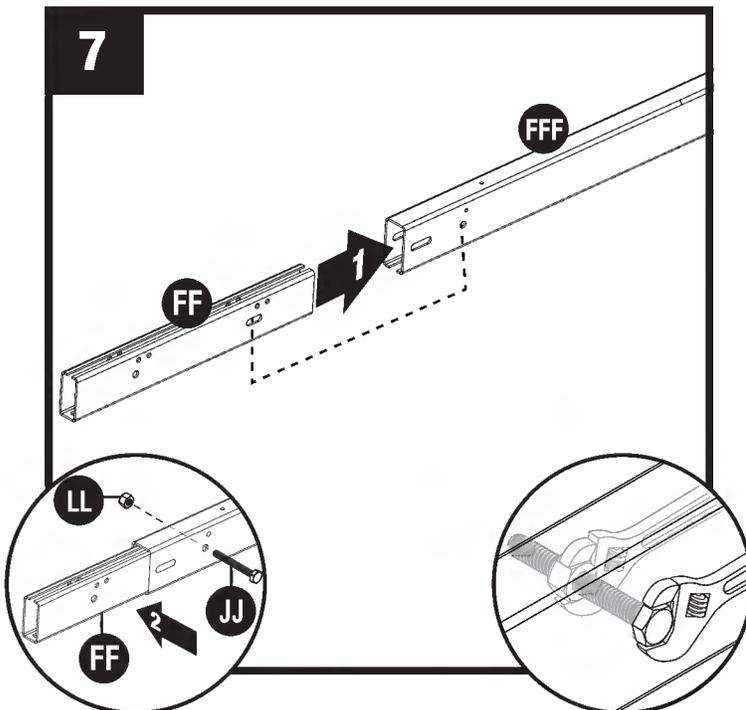


Coloque la junta (FF) de la viga de cumbrera sobre la viga de cumbrera de 36" (914.4 mm) (FFF). Fije con un perno hexagonal (JJ) y una tuerca (LL).

Importante: La orientación de la junta (FF) es fundamental, consulte la imagen.

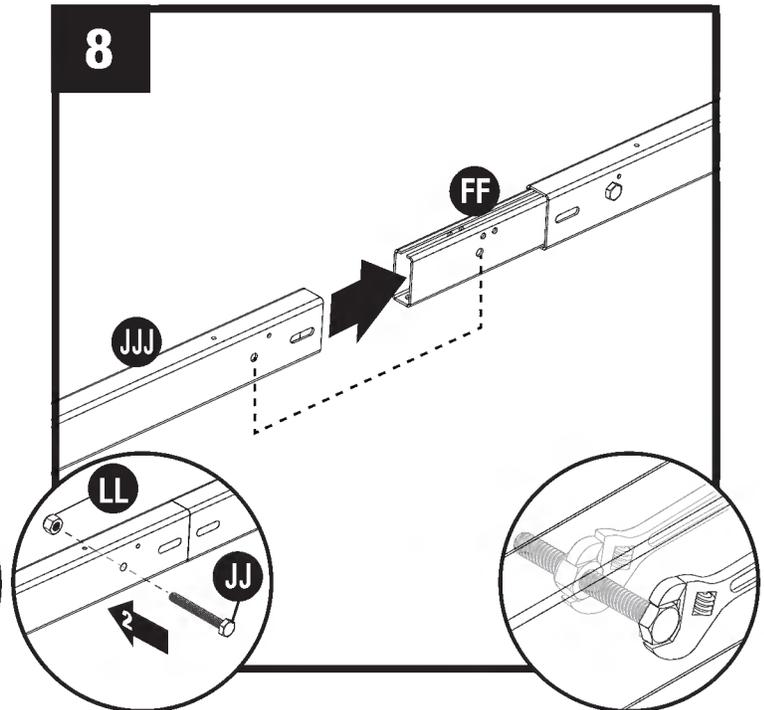


Coloque la viga de cumbrera (JJJ) de 82.25" (2089 mm) en la junta (FF). Fije con un perno hexagonal (JJ) y una tuerca (LL).

Premontaje: techo y cercha

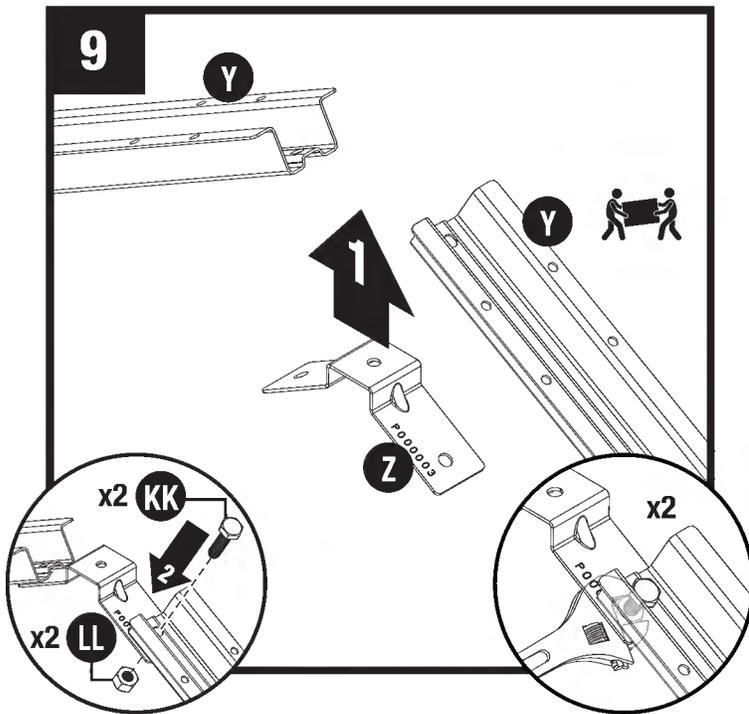


Fije el soporte (Z) de la cercha al extremo de una pata de la cercha (Y) con un perno hexagonal (KK) y una contratuerca (LL). Repita el proceso para la segunda pata de la cercha (Y).

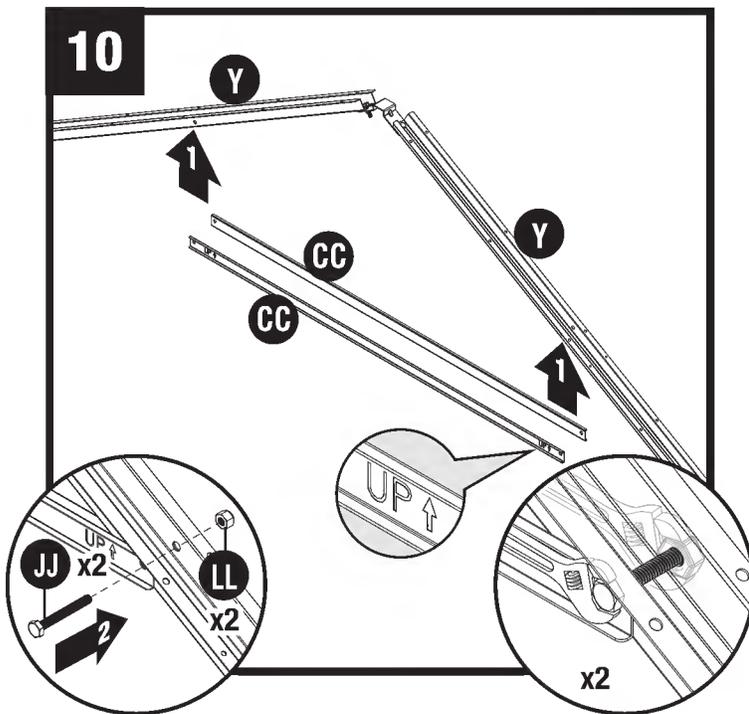

Acople dos vigas transversales (CC) de la cercha y dos patas de cercha (Y) con dos pernos hexagonales (JJ) y dos contratuercas (LL). Pare la cercha y compruebe que las vigas transversales estén niveladas. Repita el proceso para el montaje de la cercha posterior.


Importante: La palabra "UP" (arriba) está grabada en las vigas transversales (CC) de la cercha para ayudar a garantizar la orientación correcta durante la instalación.

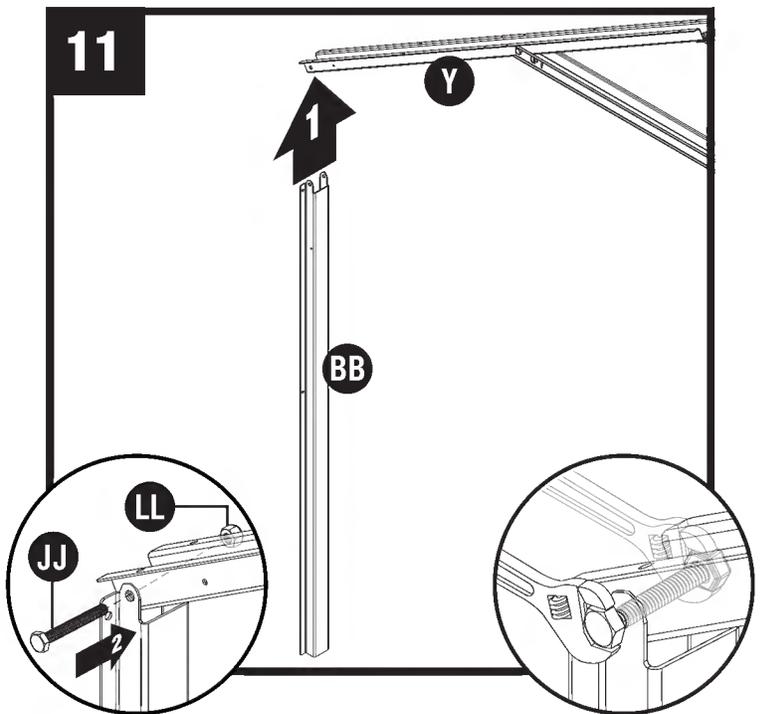

Coloque el adaptador lateral (BB) en el extremo de la pata izquierda de la cercha (Y). Asegure el soporte del adaptador con un perno hexagonal (JJ) y una contratuerca (LL). Repita el proceso para la otra pata de la cercha.


Nota: NO ajuste demasiado el soporte del adaptador lateral (BB) en los extremos de las patas de la cercha (Y). Esto dificulta el montaje del techo.

Montaje: paredes

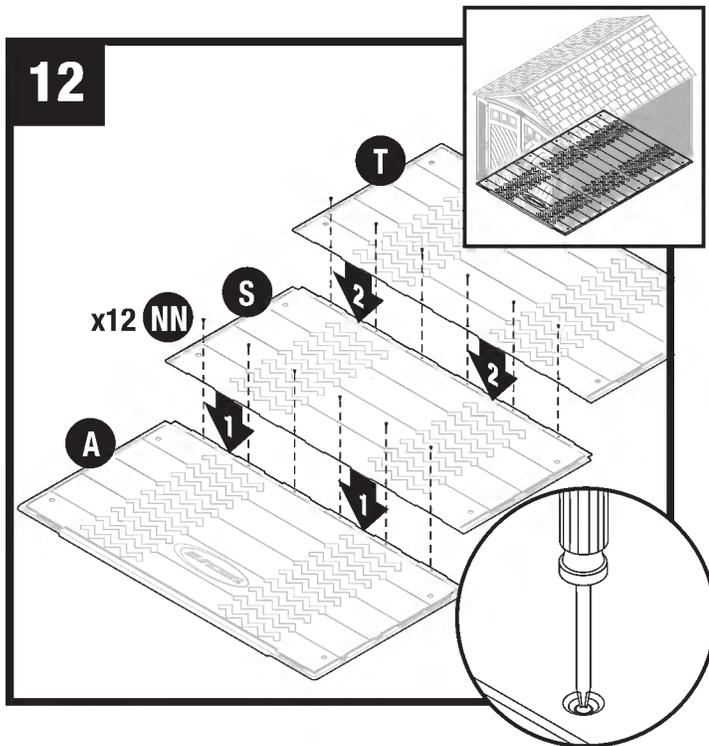


Junte los paneles del piso delantero (A) y el piso central (S) y asegúrelos con seis tornillos (NN). Repita el proceso para el panel del piso posterior (T).

Nota: Consulte la preparación del sitio en páginas anteriores de este manual para obtener información sobre cómo asegurar los pisos a la base después de completar el montaje.

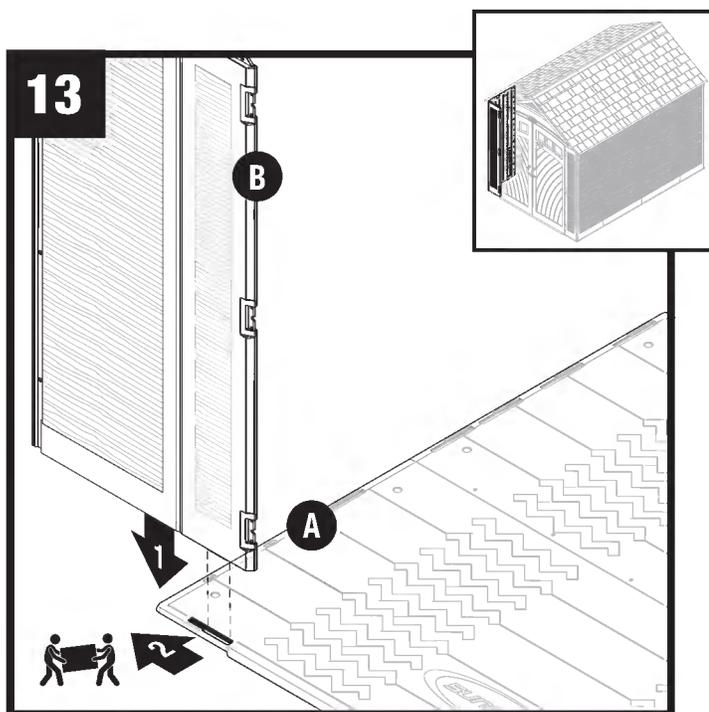


Alinee la lengüeta de la parte inferior derecha de la esquina delantera izquierda (B) con la ranura del piso delantero (A). Baje el panel a la ranura y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia el exterior del piso.

Nota: Use un mazo de goma para “empujar” la esquina delantera izquierda (B) hacia la posición de bloqueo.

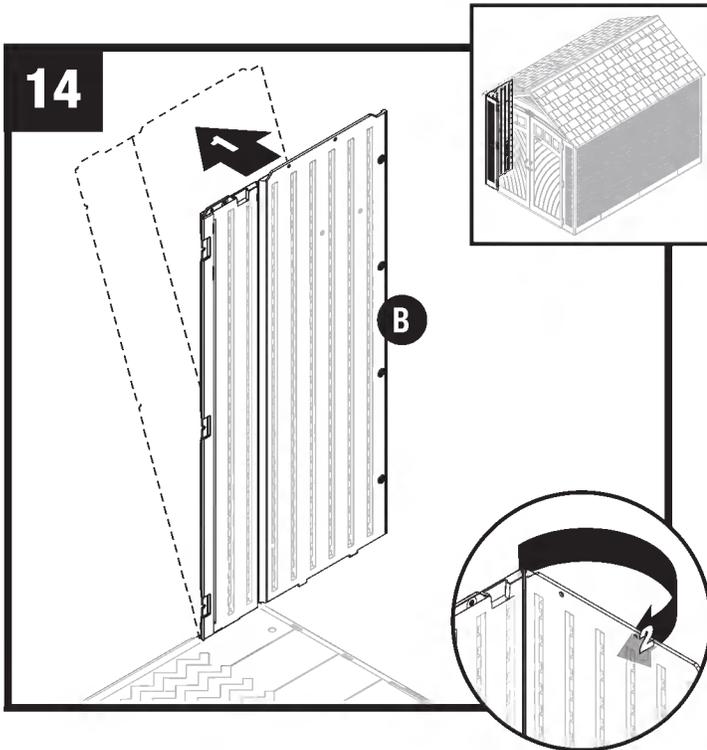

Incline la esquina delantera izquierda (B) levemente hacia afuera y doble la bisagra de la esquina.

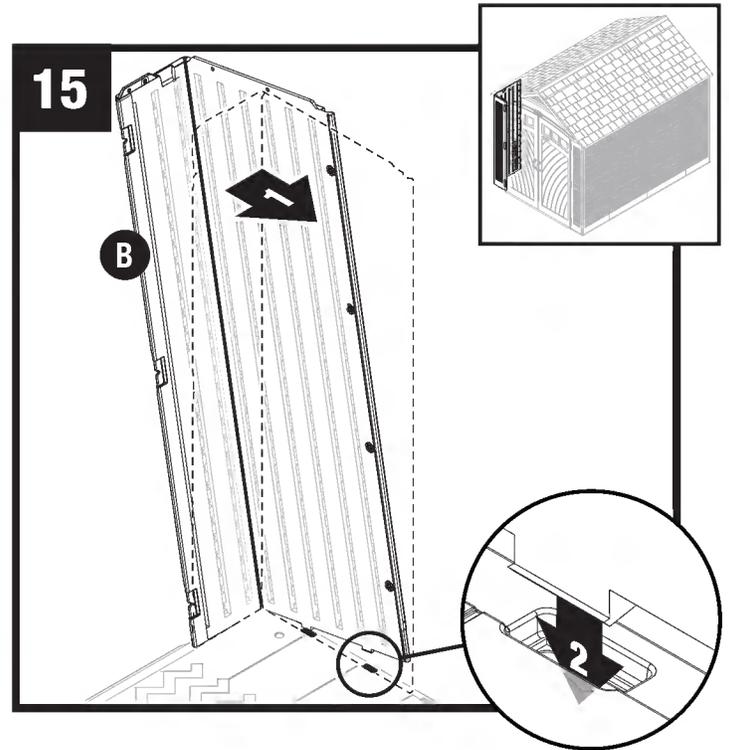

Vuelva a colocar la esquina delantera izquierda (B) en posición vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho con las ranuras del piso. Empuje hacia abajo para encastrar.

Nota: Escuchará un chasquido cuando la lengüeta encaje por completo.


16

Antes de continuar, asegúrese de que la esquina esté a escuadra (vista superior) donde se encuentra con el piso y que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Si no es así, repita los pasos 14-16 hasta que esté a escuadra y al ras.


Vista superior

Vista lateral

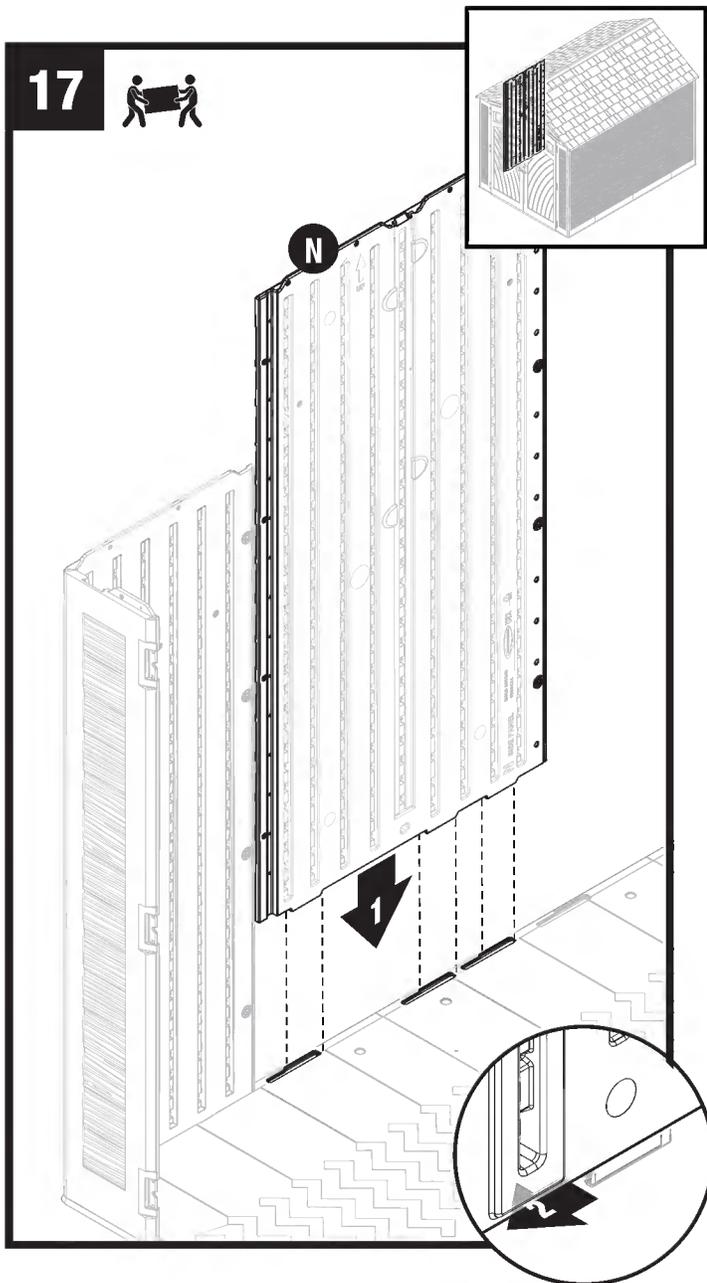



Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel lateral (N) con las ranuras a lo largo de los pisos delantero y posterior. Baje el panel a las ranuras y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia la esquina delantera.

 **Nota:** Use un mazo de goma para “empujar” el panel lateral (N) hacia la posición de bloqueo.

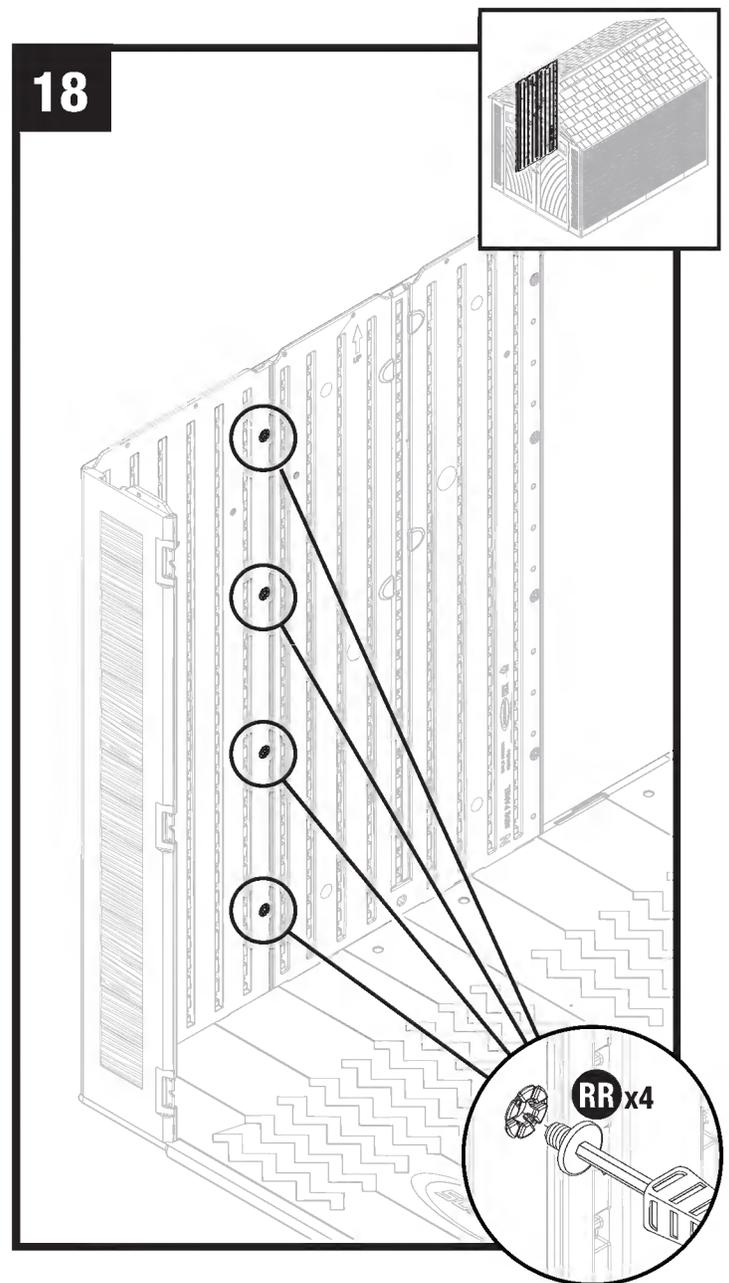

Fije el panel lateral con cuatro pernos Easy Bolt (RR), trabajando desde el piso hasta el techo. **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta Easy Bolt Easy Driver (SS) y ajuste de forma manual. La cabeza del perno Easy Bolt estará al ras cuando esté completamente asentada. **NO** ajuste demasiado los pernos Easy Bolt. Ajuste bien los pernos Easy Bolt (tres o cuatro clics).

19

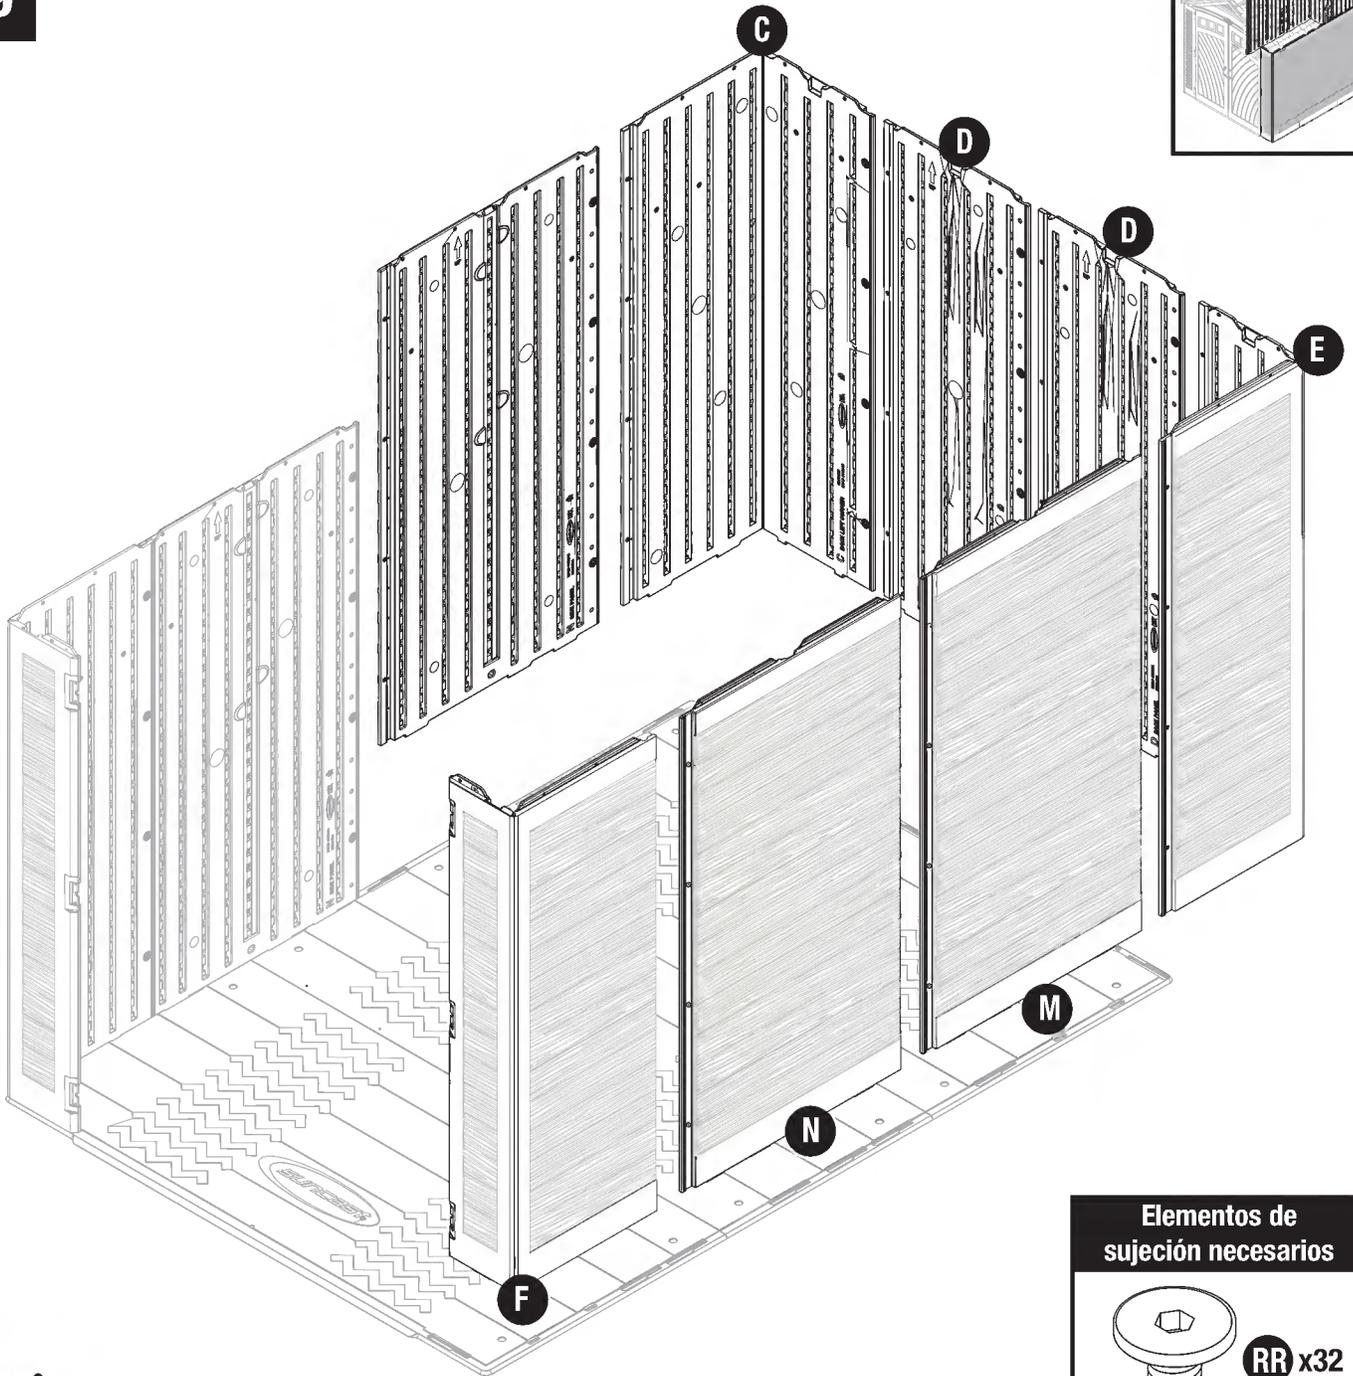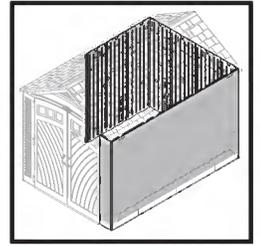


Elementos de sujeción necesarios

RR x32


A box containing the text "Elementos de sujeción necesarios" (Necessary fasteners) and a diagram of a hexagonal head screw. Below the diagram is the label "RR x32".

Repita los pasos 14-19 para los paneles restantes. Los paneles del cobertizo se deben instalar en orden, comenzando por la esquina delantera izquierda y terminando en la esquina delantera derecha.


Premontaje: dinteles y cercha

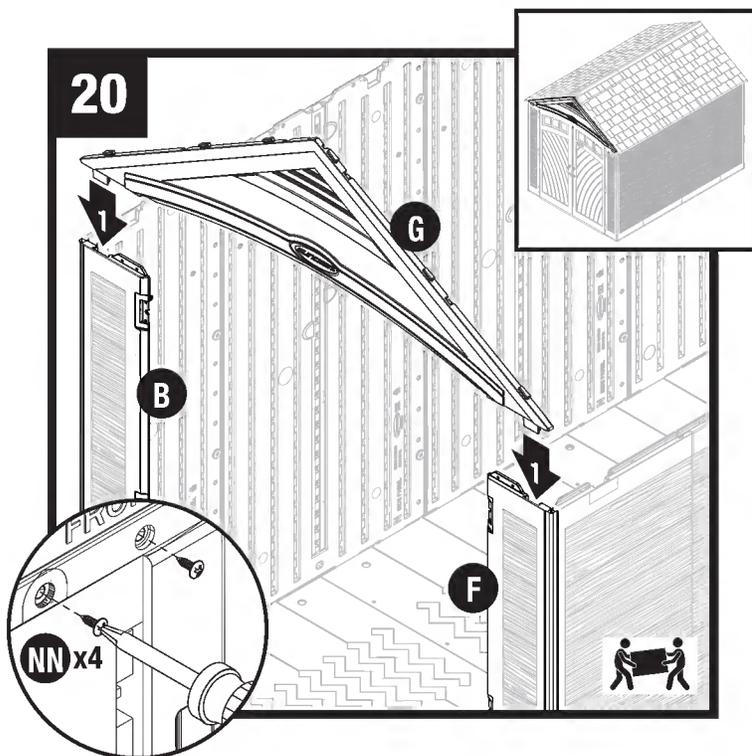


Coloque el dintel delantero (G) sobre la abertura de la puerta e inserte las dos pestañas de soporte que sobresalen en las ranuras receptoras moldeadas en las esquinas delanteras (B, F). Asegure el dintel delantero con dos tornillos (NN) en cada esquina delantera.

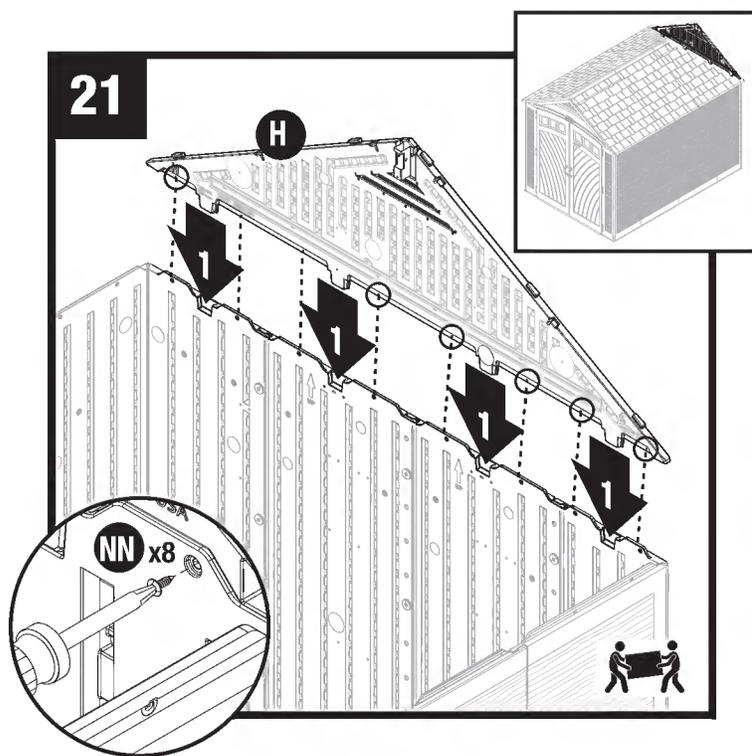

Coloque el dintel posterior (H) sobre las paredes posteriores e inserte las cuatro pestañas de soporte que sobresalen en las ranuras moldeadas de las paredes posteriores. Asegure el dintel posterior con ocho tornillos (NN).

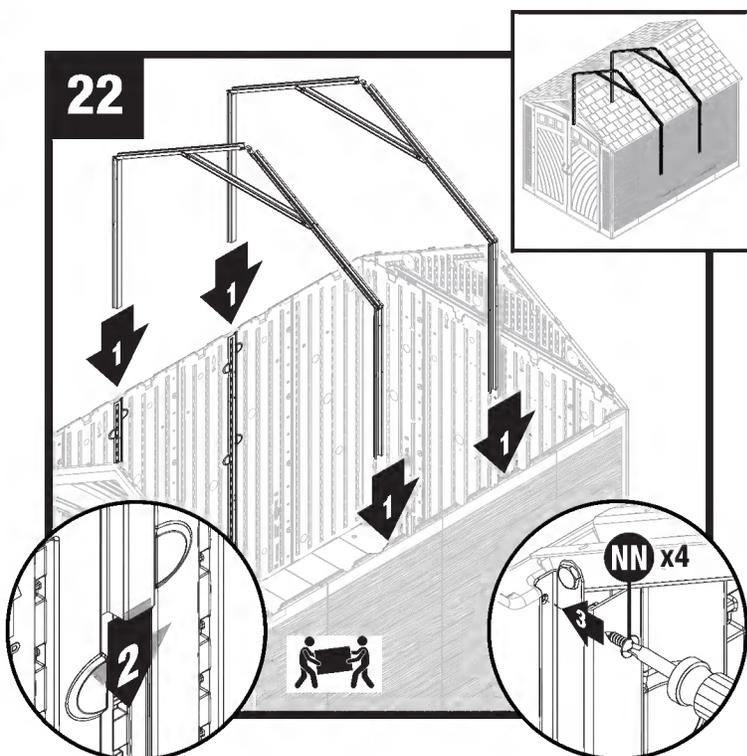


Deslice la cercha montada en su lugar. Asegure con cuatro tornillos (NN) en cada soporte de adaptador lateral. Repita el proceso con el conjunto de la cercha posterior.

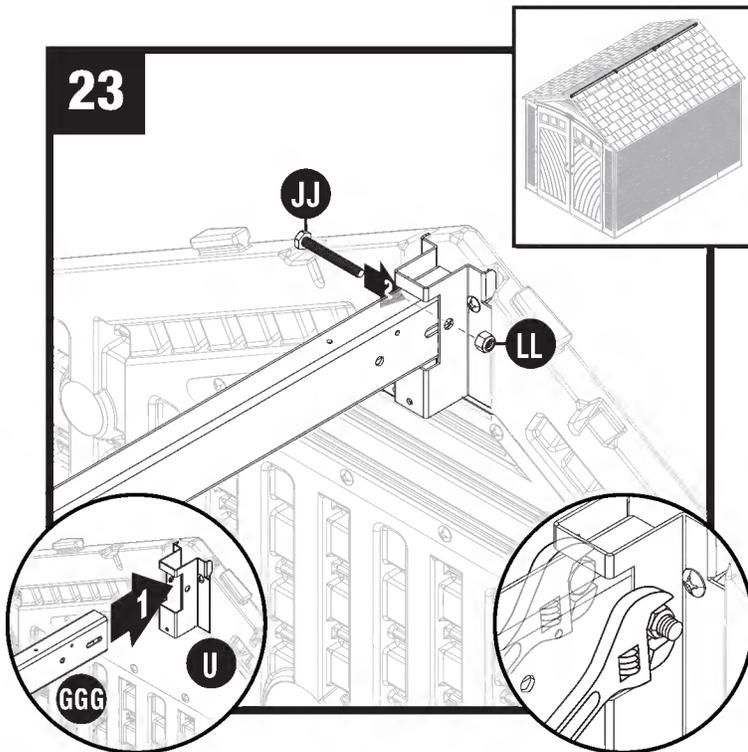

Levante la viga de cumbrera (GGG) y colóquela sobre el soporte del dintel posterior. Asegure con un perno hexagonal (JJ) y una contratuerca (LL). Repita el proceso con el soporte del dintel.

Nota: Asegúrese de que el extremo abierto de la viga de cumbrera esté orientado hacia abajo.



Nota: Para alinear el soporte de la viga de cumbrera y el soporte del dintel, es posible que necesite empujar levemente los paneles del dintel hacia adentro o hacia afuera hasta que la viga de cumbrera encaste en su lugar.

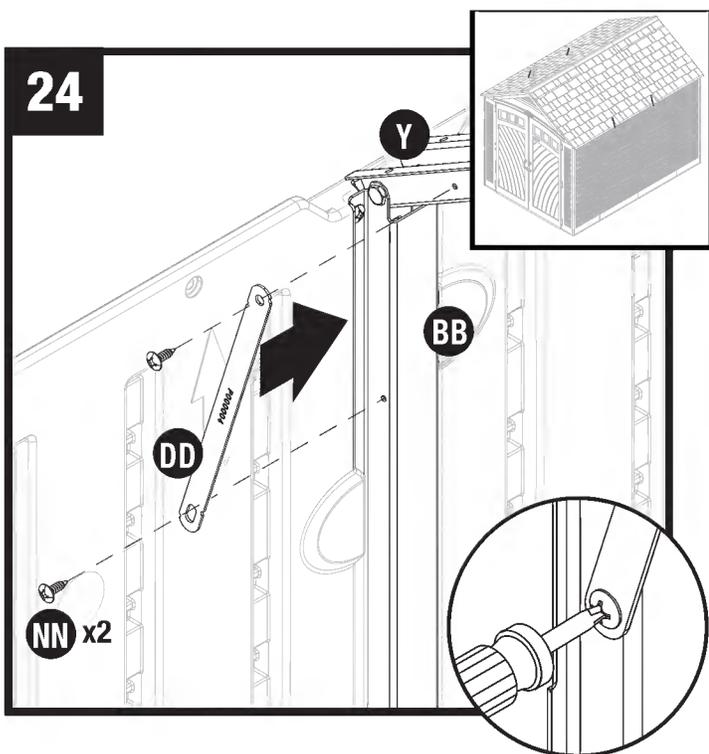

Fije la correa de la cercha (DD) al soporte del adaptador lateral (BB) y a la pata de la cercha (Y) con dos tornillos (NN).

Repita el proceso para las 3 correas de la cerca restantes que deben montarse.


Montaje: techo

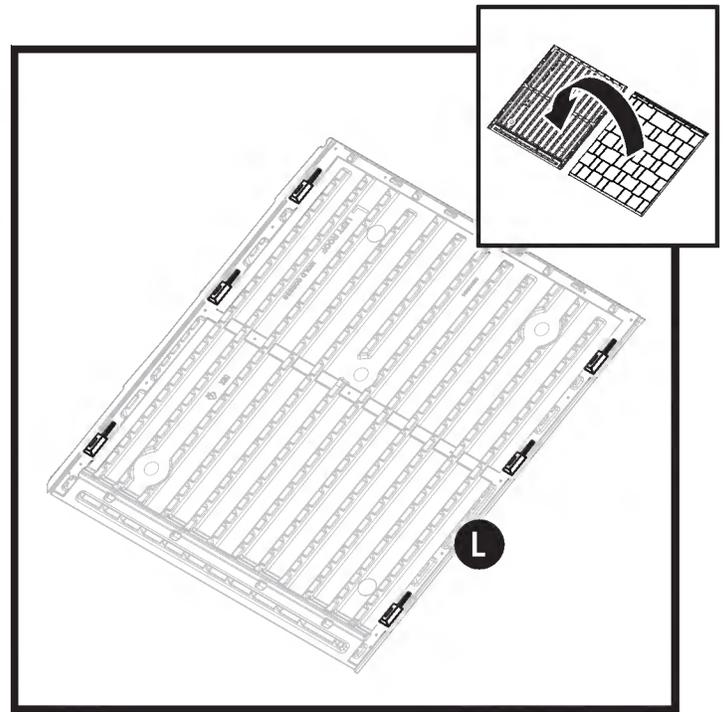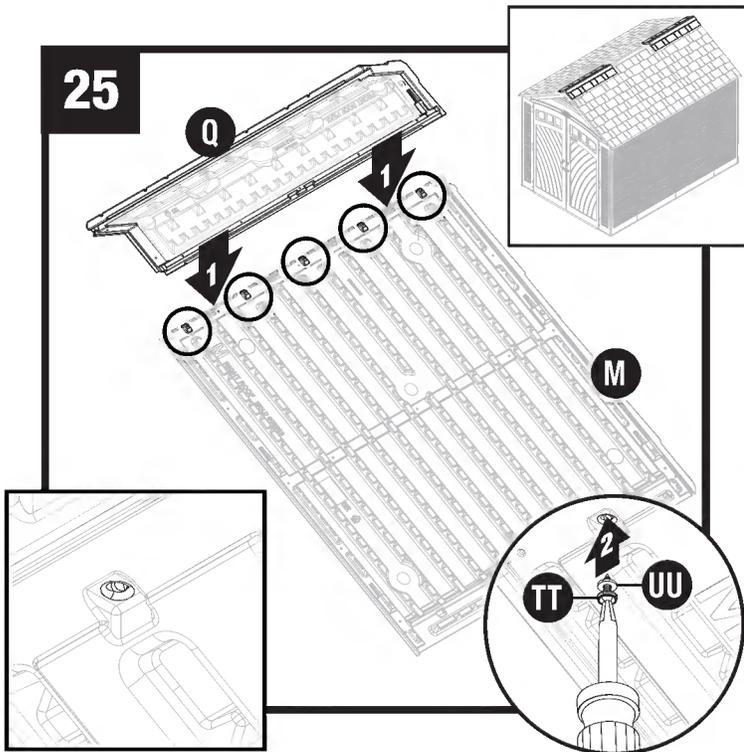


Coloque la cumbre del techo delantero (Q) sobre un panel del techo derecho (M). Asegure con cinco arandelas de goma (UU) y cinco tornillos de cierre (TT). Repita el proceso para la cumbre del techo posterior (W) y el panel del techo derecho restante (M). El panel del techo central no tiene cumbre del techo.

Nota: El lado de goma de la arandela debe quedar contra el panel de plástico.


Antes de continuar, ubique e identifique las seis ranuras en el lado interno de los paneles del techo izquierdo (L).

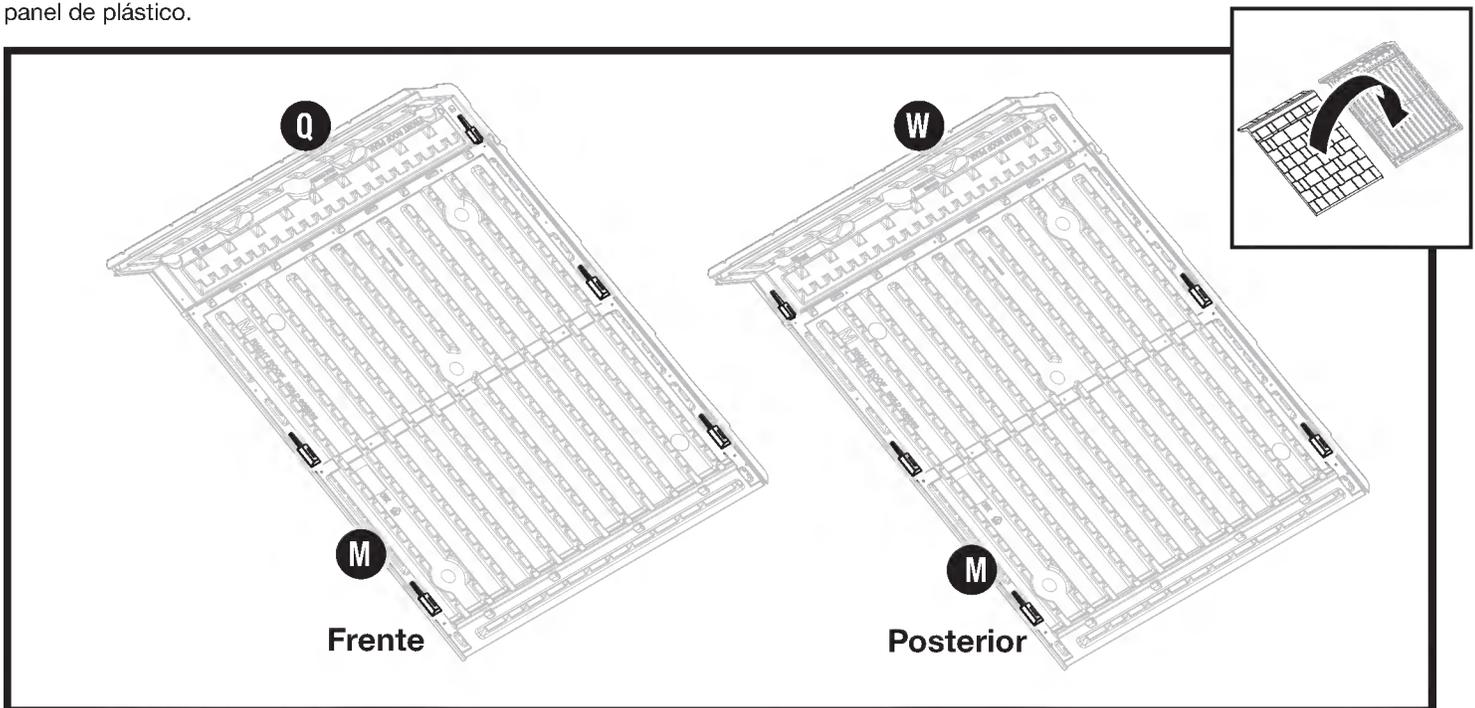


Antes de continuar, ubique e identifique las cinco ranuras en el lado interno de los conjuntos de paneles del techo delantero derecho (M,Q) y posterior derecho (M,W).

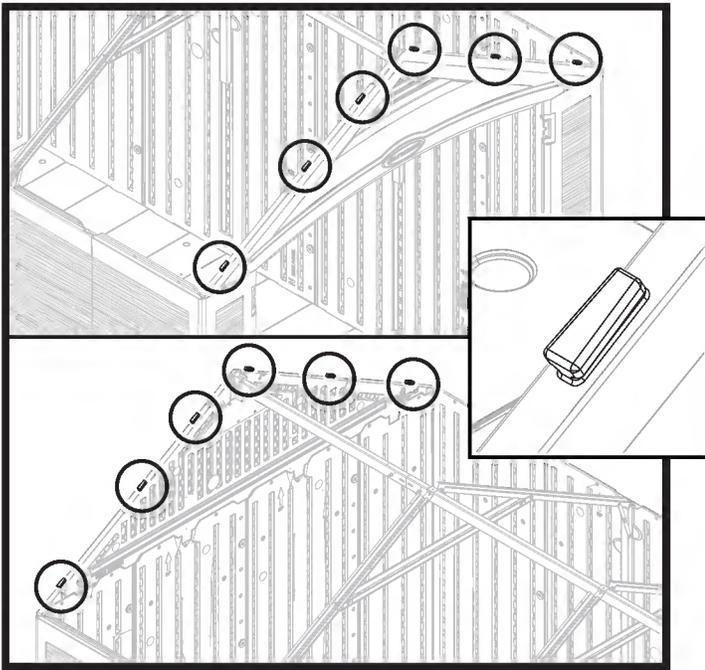


Antes de continuar, ubique e identifique las seis pestañas del dintel delantero y las seis pestañas del dintel posterior.

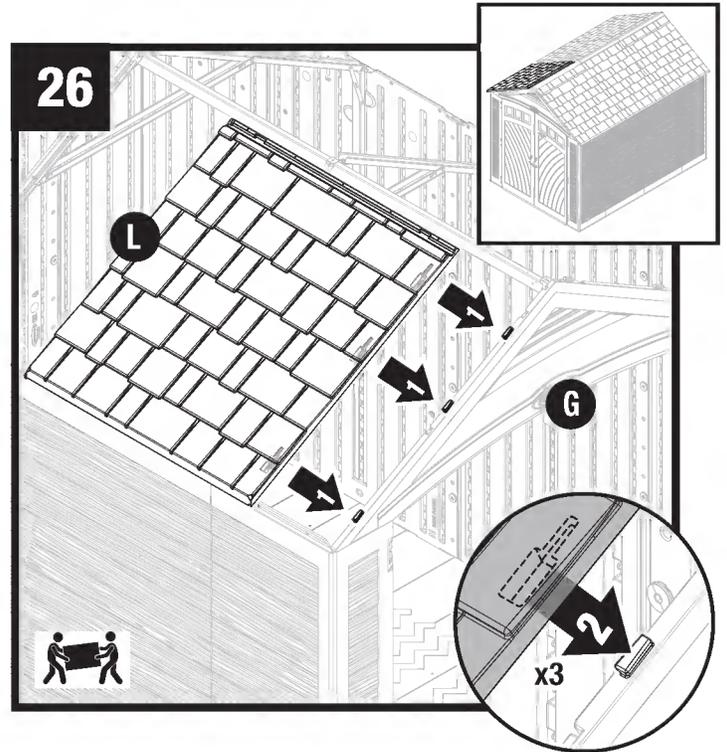


Coloque el techo izquierdo (L) sobre las tres pestañas en el lado izquierdo del dintel delantero (G). Con las ranuras del techo izquierdo asentadas en las pestañas del dintel, compruebe la alineación en los tres puntos.

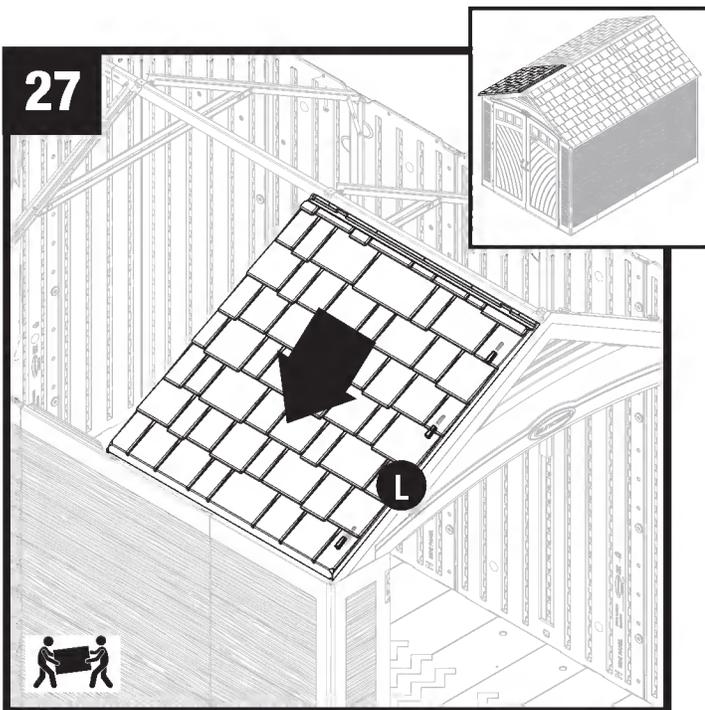


Deslice el techo derecho (L) hacia afuera del cobertizo.

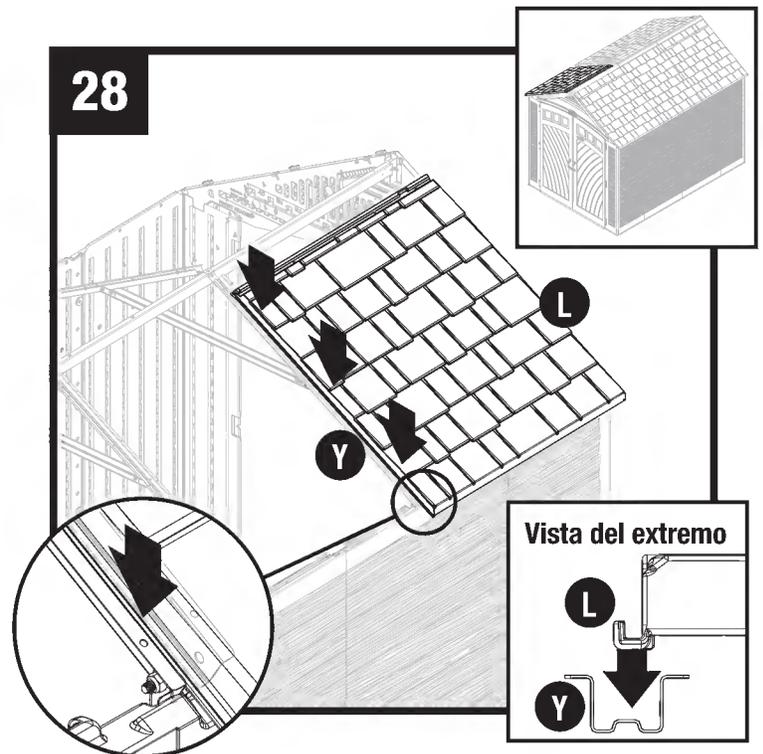


Presione el borde del techo izquierdo (L) en el canal de la pata de la cercha (Y).

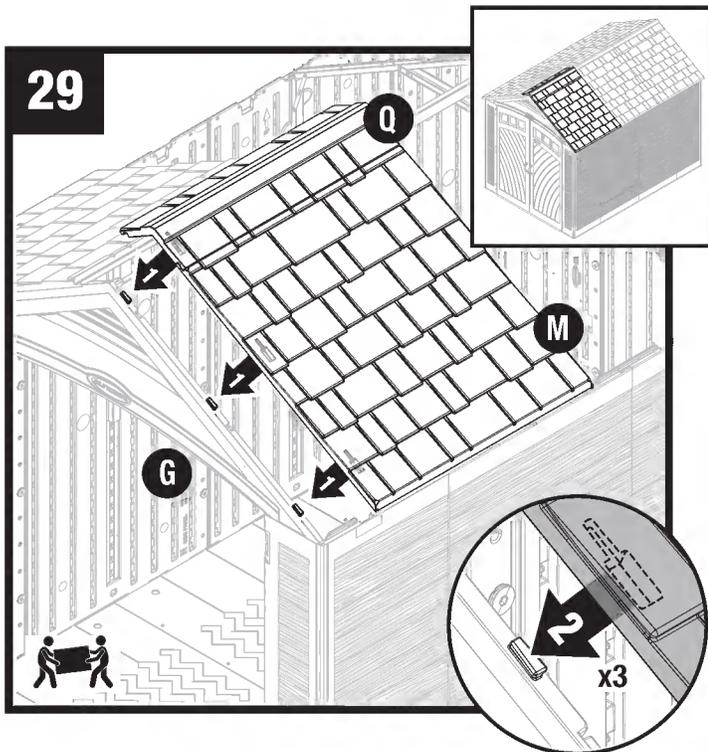


Coloque el techo derecho (M) con la cumbre del techo delantera (Q) sobre las tres pestañas en el lado derecho del dintel delantero (G). Con las ranuras del techo derecho asentadas en las pestañas del dintel, compruebe la alineación en los tres puntos.

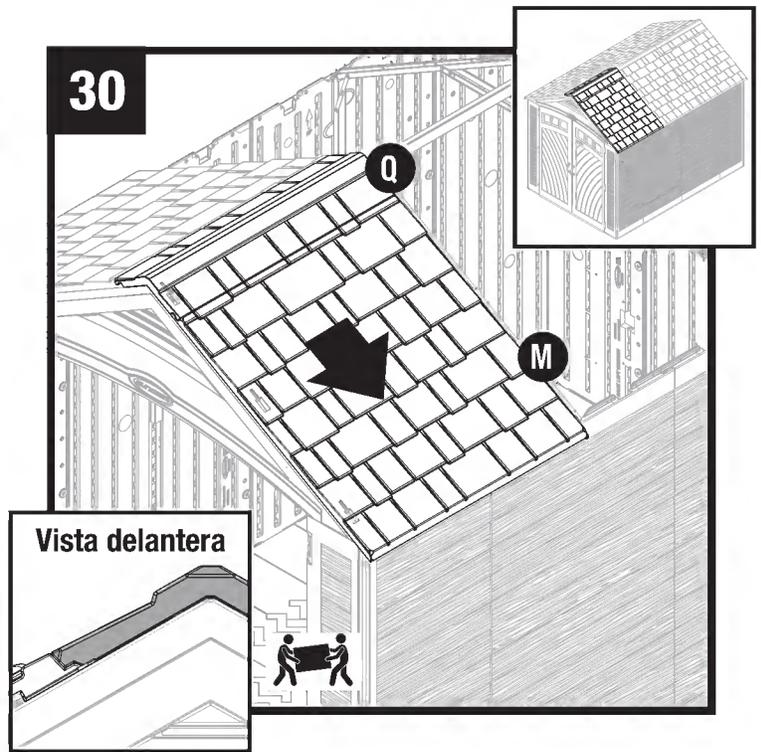


Deslice el techo derecho (M) con la cumbre del techo delantera (Q) hacia abajo y fuera del cobertizo.

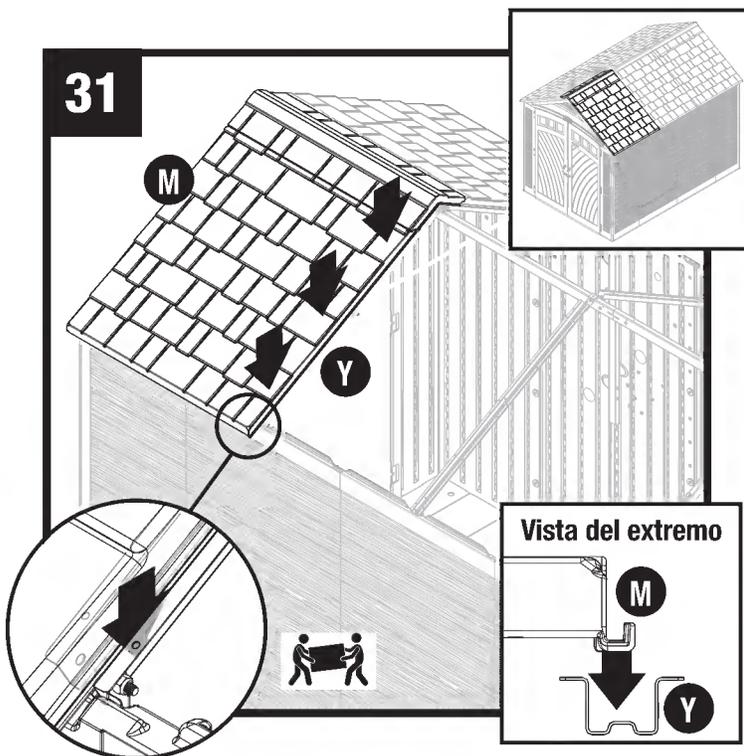


Presione el borde del techo derecho (M) en el canal de la pata de la cercha (Y).

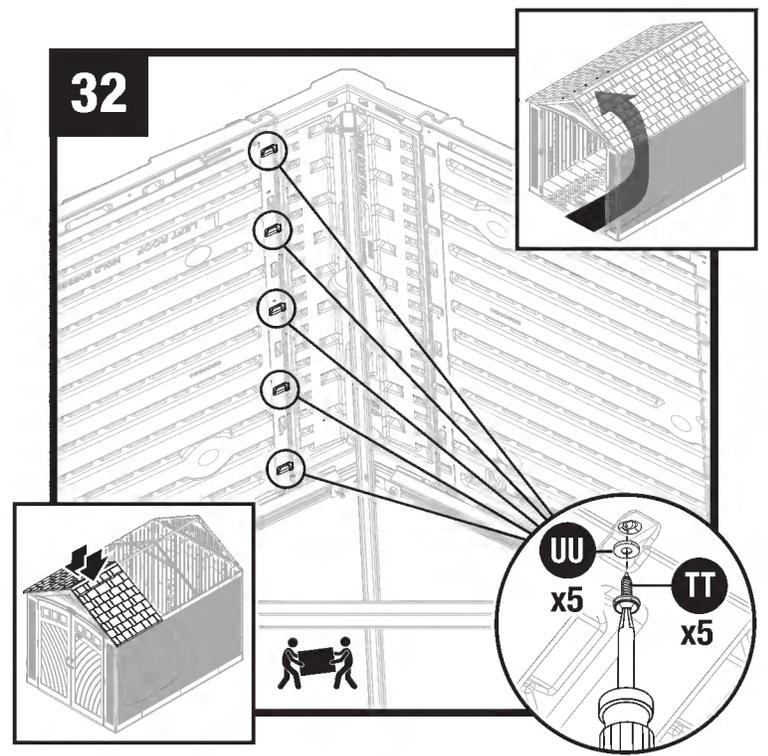


Empuje los paneles del techo con cumbres del techo hacia abajo desde el exterior del cobertizo. En el interior del cobertizo, asegure la cumbre del techo a los paneles del techo con 5 arandelas de sellado de goma (UU) y 5 tornillos de sellado (TT).

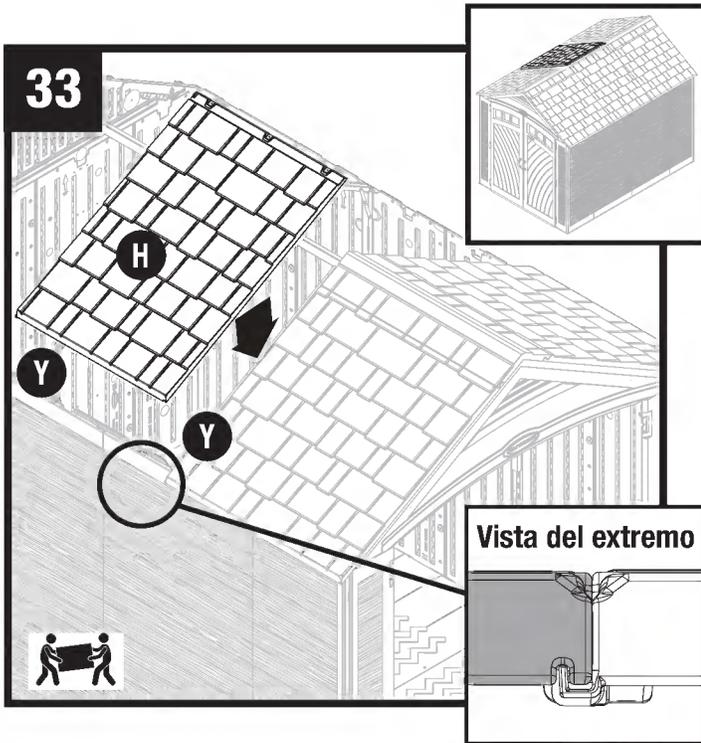


Entre al menos dos personas, baje el techo central izquierdo (H) hasta las patas de la cercha del techo (Y). Presione el techo izquierdo (H) en el canal de la pata de la cercha (Y). Repita el proceso para el techo central derecho (III).

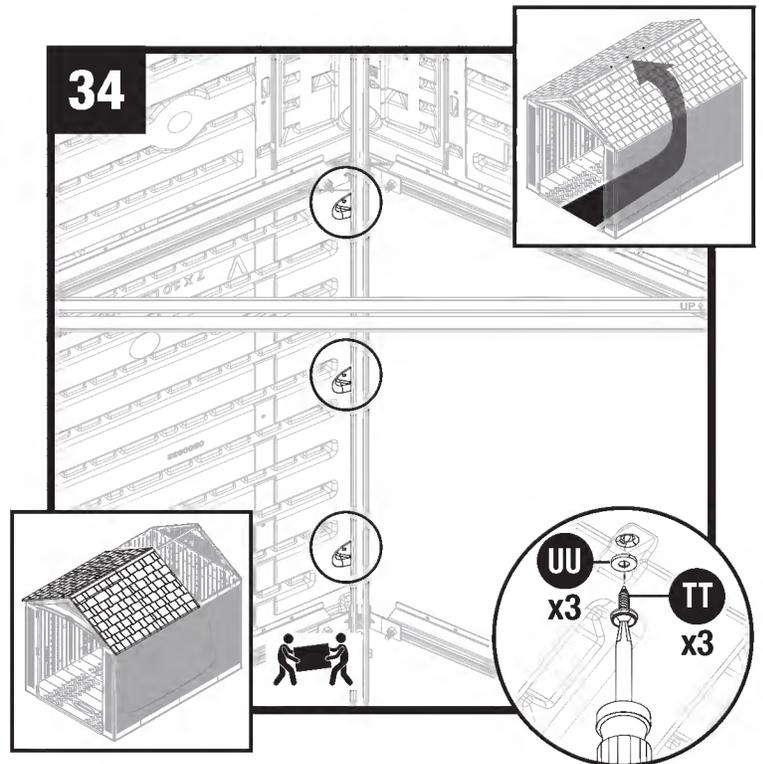


Empuje los paneles del techo con cumbres del techo hacia abajo desde el exterior del cobertizo. En el interior del cobertizo, asegure la cumbre del techo a los paneles del techo con 3 arandelas de sellado de goma (UU) y 3 tornillos de sellado (TT).

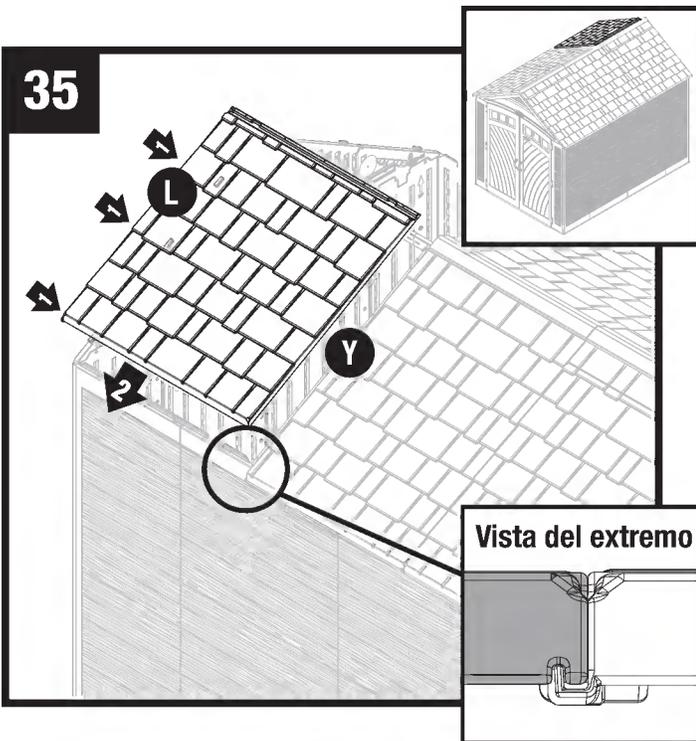


Coloque el techo central izquierdo (L) sobre las tres pestañas en el lado izquierdo del dintel posterior (H). Con el panel del techo asentado sobre las pestañas del dintel, empuje el techo hacia abajo en cada pestaña del dintel hasta que el techo encastre en su lugar. Repita el proceso con el techo posterior derecho (M).

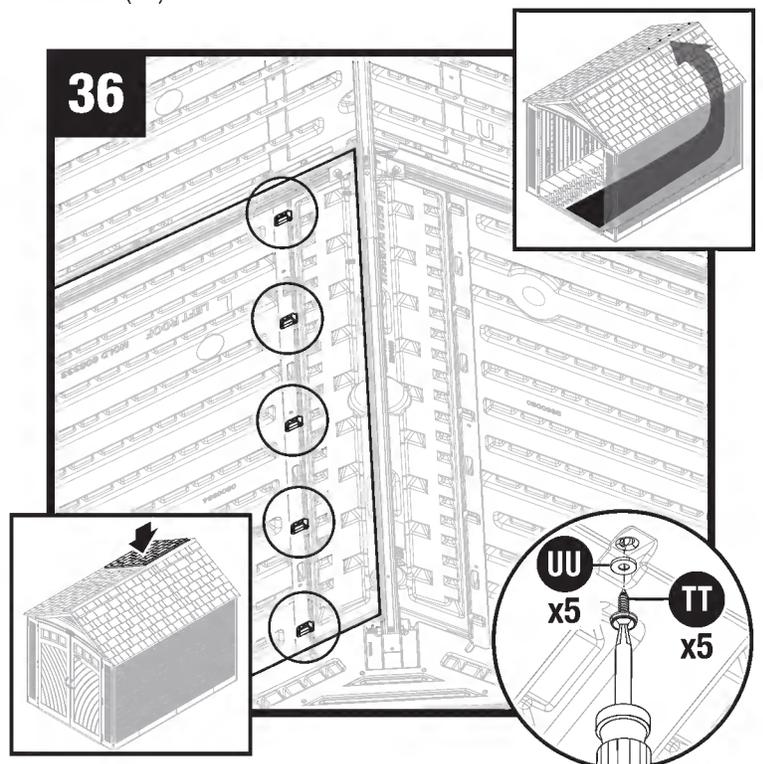


Empuje los paneles del techo con cumbres del techo hacia abajo desde el exterior del cobertizo. En el interior del cobertizo, asegure la cumbre del techo a los paneles del techo con 5 arandelas de sellado de goma (UU) y 5 tornillos de sellado (TT).

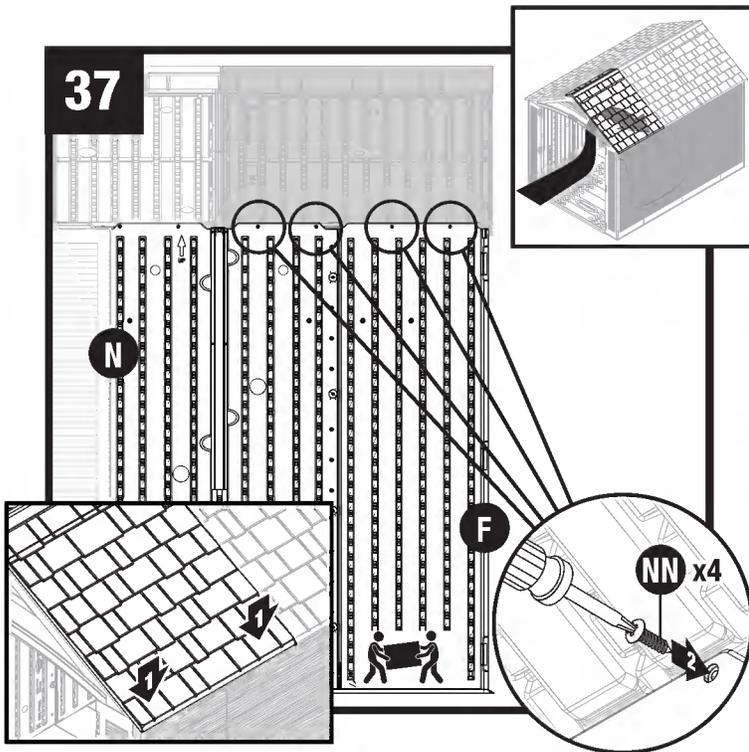


En el interior del cobertizo, tire de la esquina inferior de cada panel del techo. En el interior del cobertizo, fije las pestañas en la esquina delantera derecha (F) y el panel lateral (N) al panel del techo con cuatro tornillos (NN).

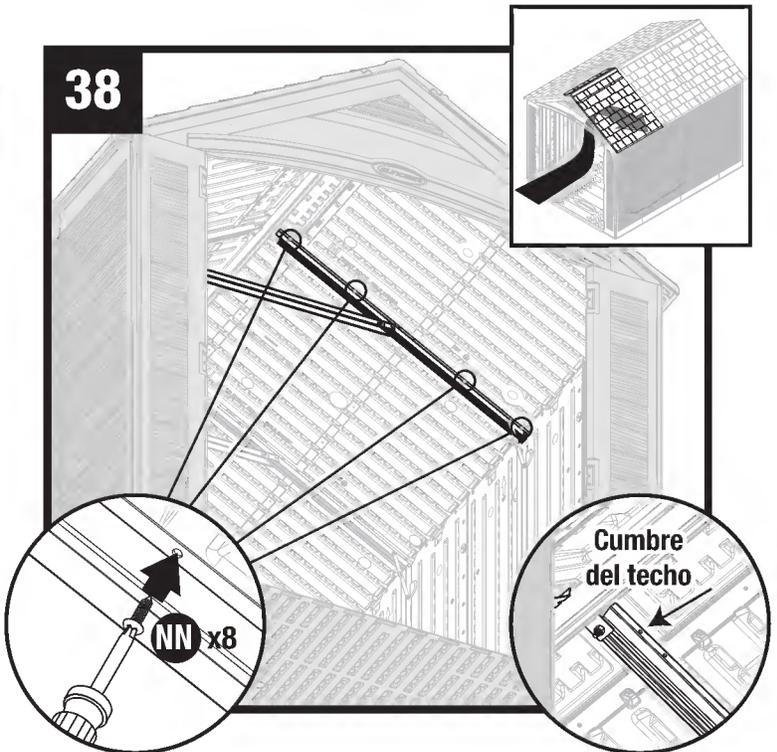

Asegure el techo a **ambos** lados de la cercha del techo con ocho tornillos (NN). Cada tornillo se ajustará al cubo roscado correspondiente en el techo. Compruebe que la cumbre del techo esté segura (los orificios de tornillo más altos de la cercha del techo).

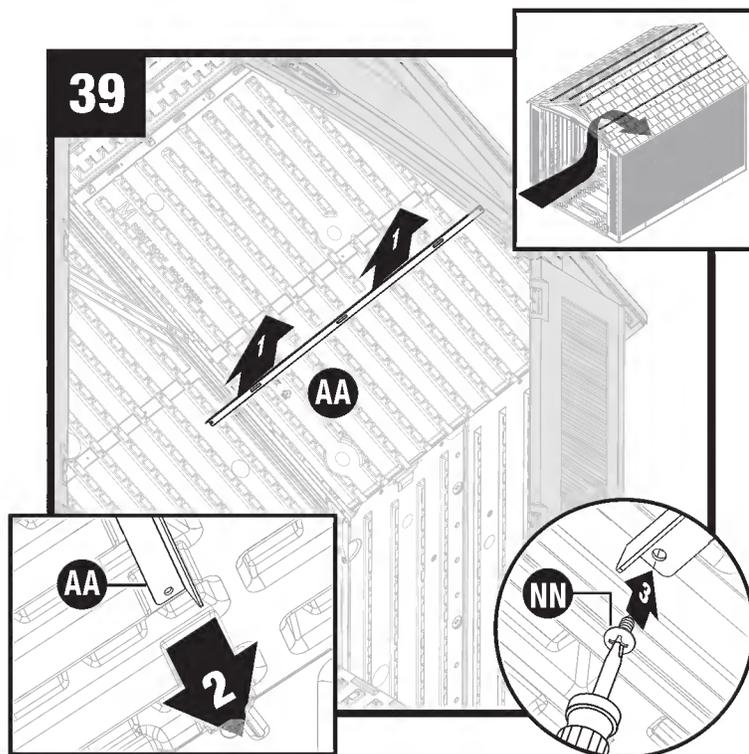


Lleve el soporte en L (AA) a su posición contra el techo. Deslice el soporte del techo (AA) en el dintel delantero. Asegure el soporte del techo al lado inferior de la pata de la cercha con un tornillo (NN).

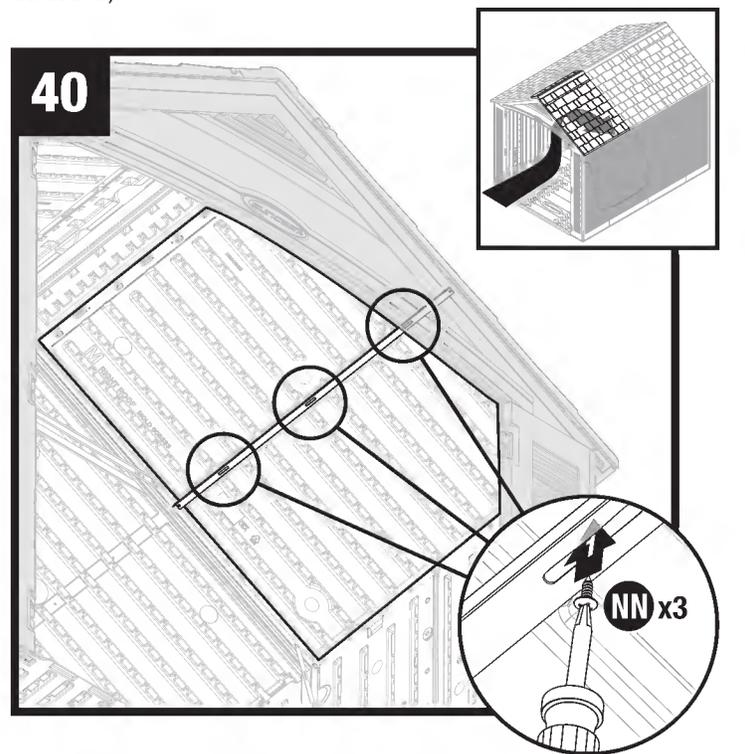

Asegure el soporte en L (AA) al techo con tres tornillos (NN).


41

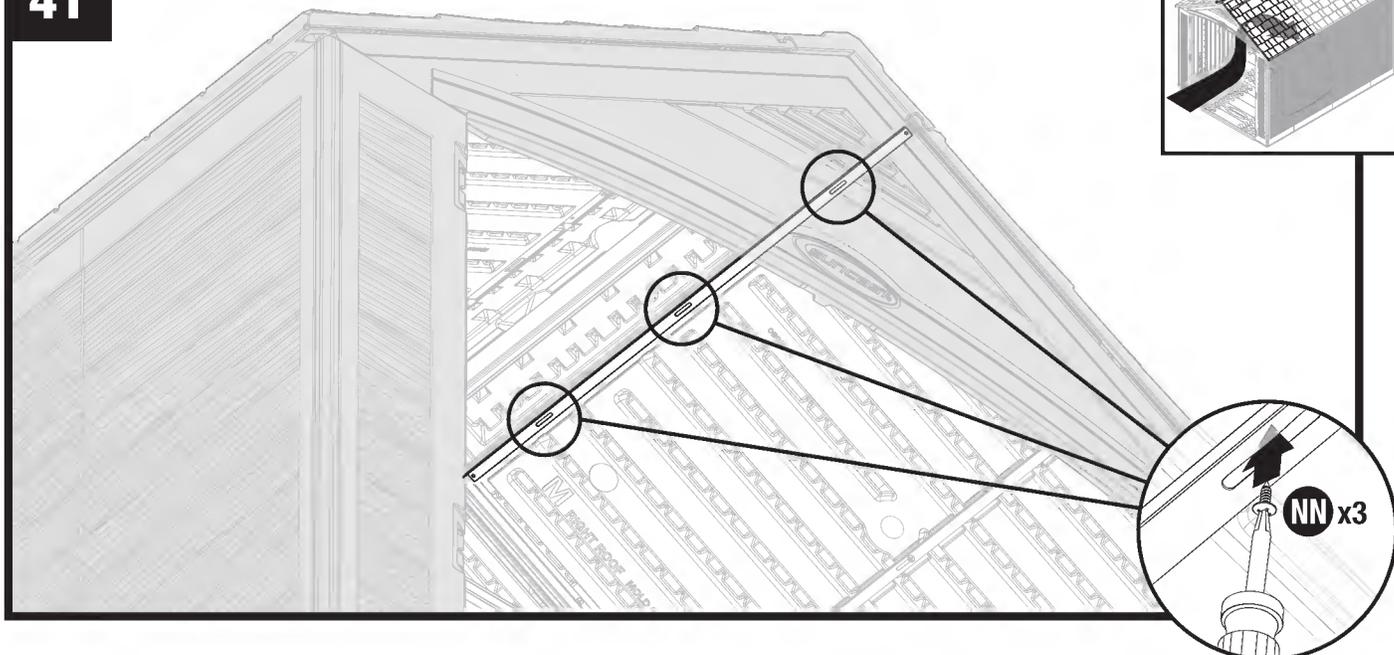


Levante el segundo soporte del techo (AA) hasta la parte superior del panel del techo. Asegure el soporte del techo (AA) al techo con tres tornillos (NN).

Repita los pasos
37- 41 para asegurar
los paneles del
techo restantes.

Montaje: puertas

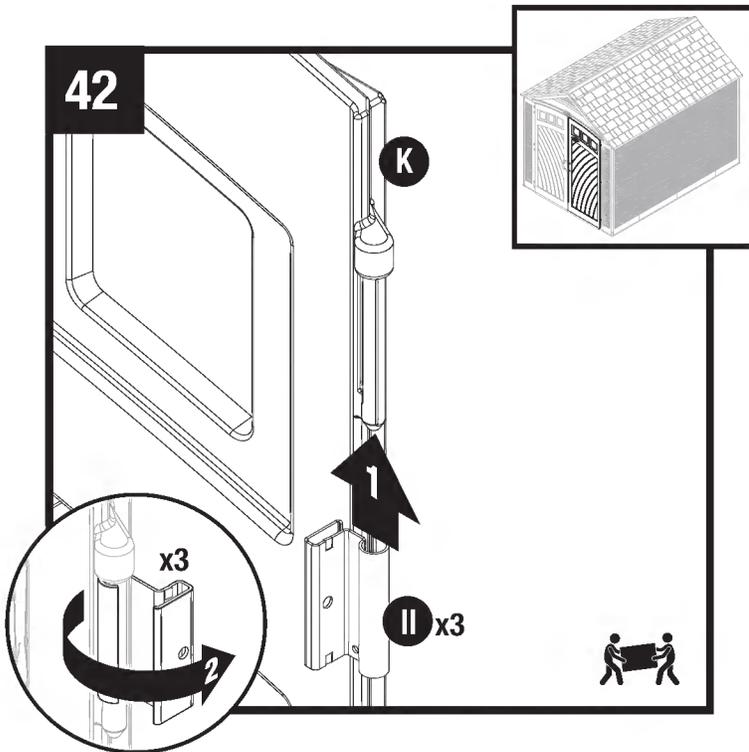


Coloque la puerta derecha (K) en posición vertical con los tres montajes de bisagra orientados hacia la derecha. Coloque una placa de bisagra de metal (II) en cada montaje de bisagra. Rote las bisagras hacia afuera de la puerta. Repita el proceso con las otras bisagras.

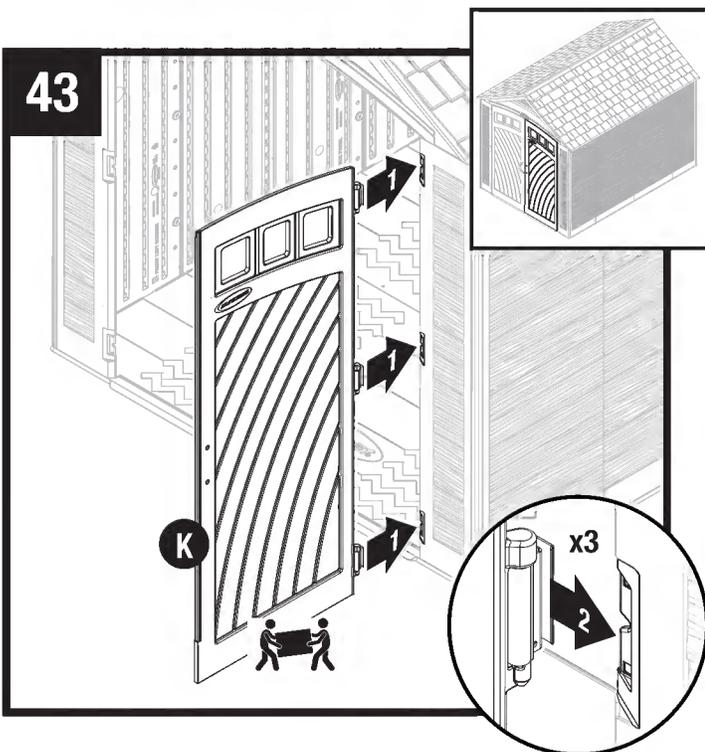


Con las placas de las bisagras de metal en posición abierta, coloque una bisagra en cada receptáculo de bisagra en el lado interno del panel delantero derecho.

Nota: Use un mazo de goma de ser necesario.

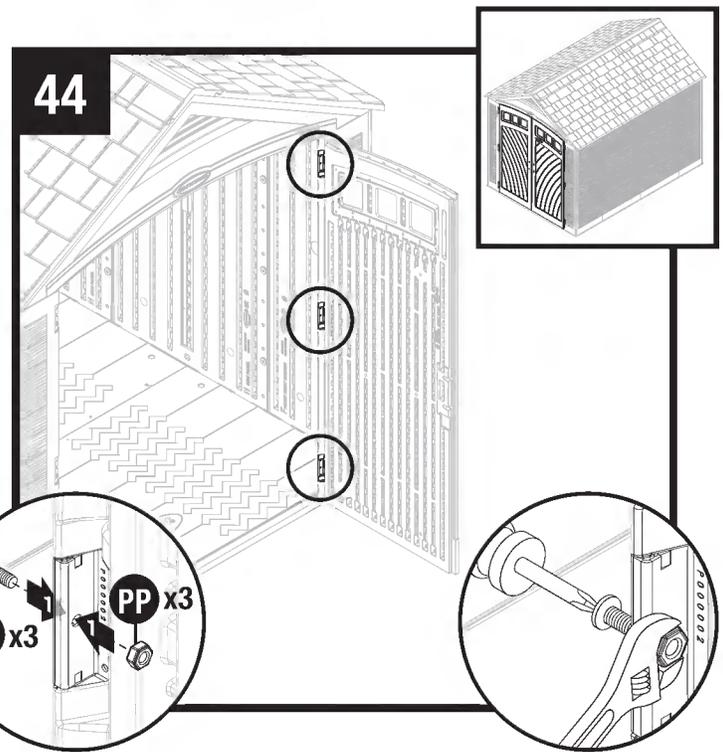


Asegure cada placa de bisagra de metal con un tornillo (00) y una contratuerca (PP).


Repita los pasos 43-45 para la puerta izquierda (J).

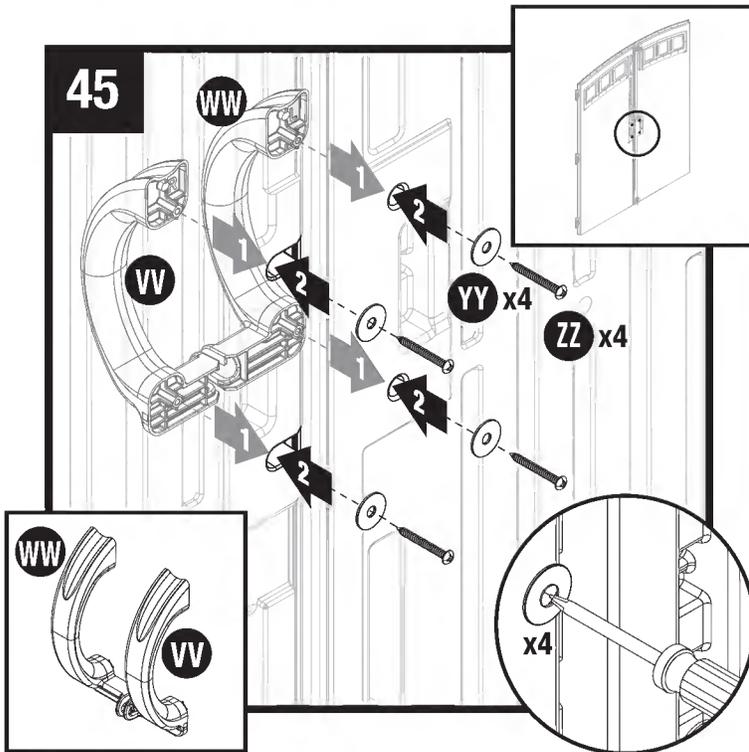

En el exterior de las puertas, inserte las espigas de las manijas de las puertas (VV) en los orificios de las puertas derecha e izquierda. En el interior de las puertas, coloque las arandelas (YY) en cada espiga de las manijas de las puertas y asegure cada una con un tornillo (ZZ).

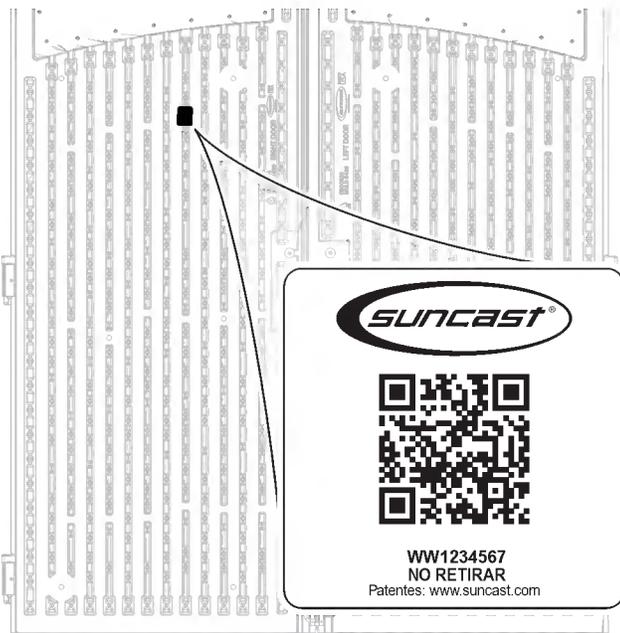

Esta etiqueta ubicada en el interior de la puerta contiene información sobre el producto. El código QR es un enlace directo a la página de registro del producto en el sitio web de SunCast. Los códigos ubicados en la parte inferior de la etiqueta están relacionados específicamente con su producto. Tenga estos números a mano por si necesita ponerse en contacto con SunCast.

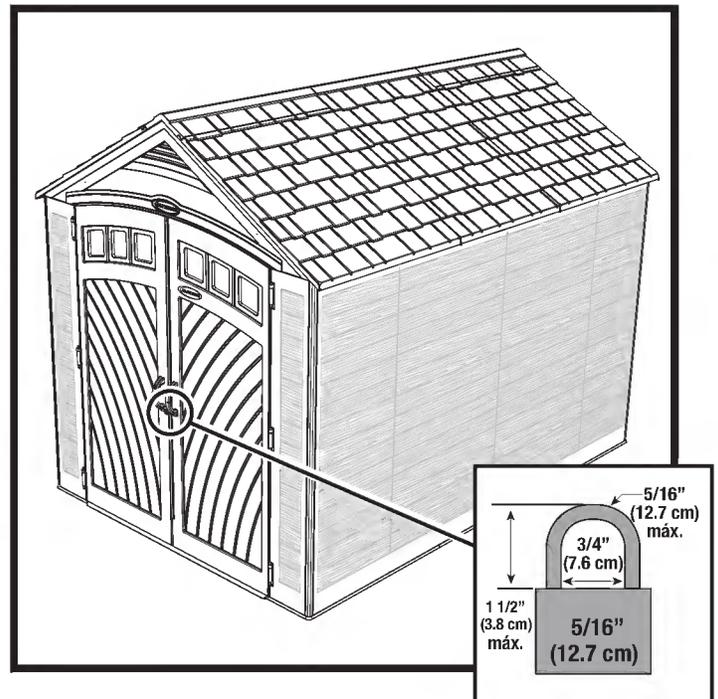

Coloque un candado de 5/16" (8 mm) (no suministrado) en el cierre de la puerta para asegurar el cobertizo correctamente.

Nota: No se incluye el candado. Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe estar cerrado con candado en todo momento en el que no esté en uso.

